

ULT. ACT.
29/05/2024

STILLED®

CATALOGO DE PRODUCTOS






BACKLIGHT CUADRADO



IP40 - IP65


20 W

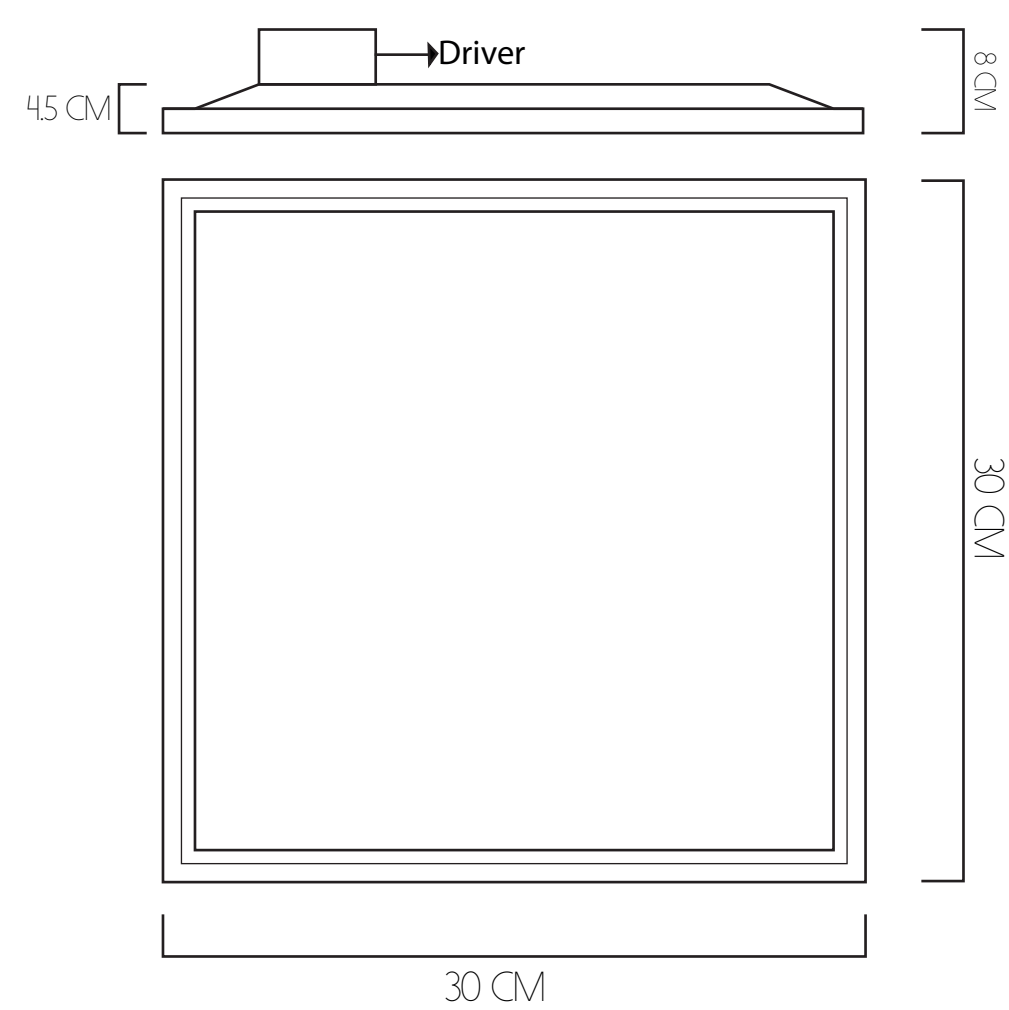 VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
1574 LM






40 W

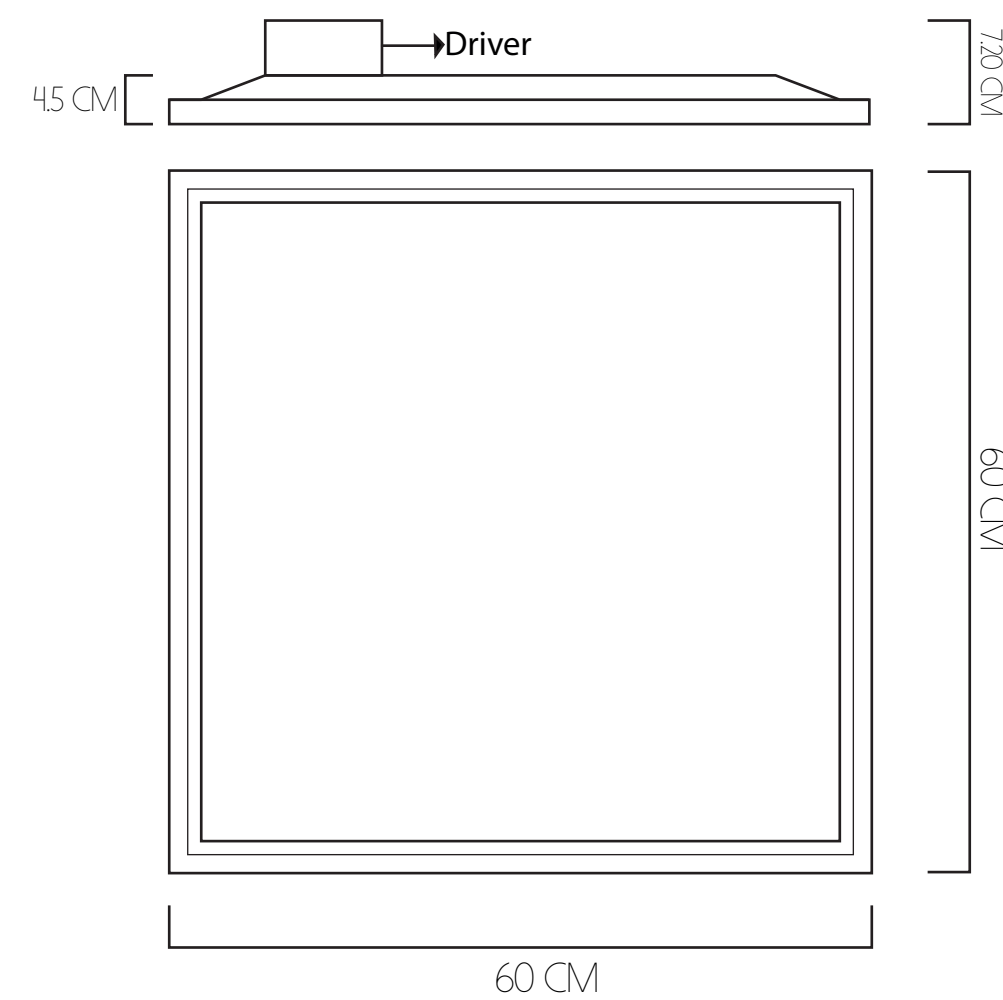 VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
4447 LM



36 W^(IP20)





 VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
4133 LM

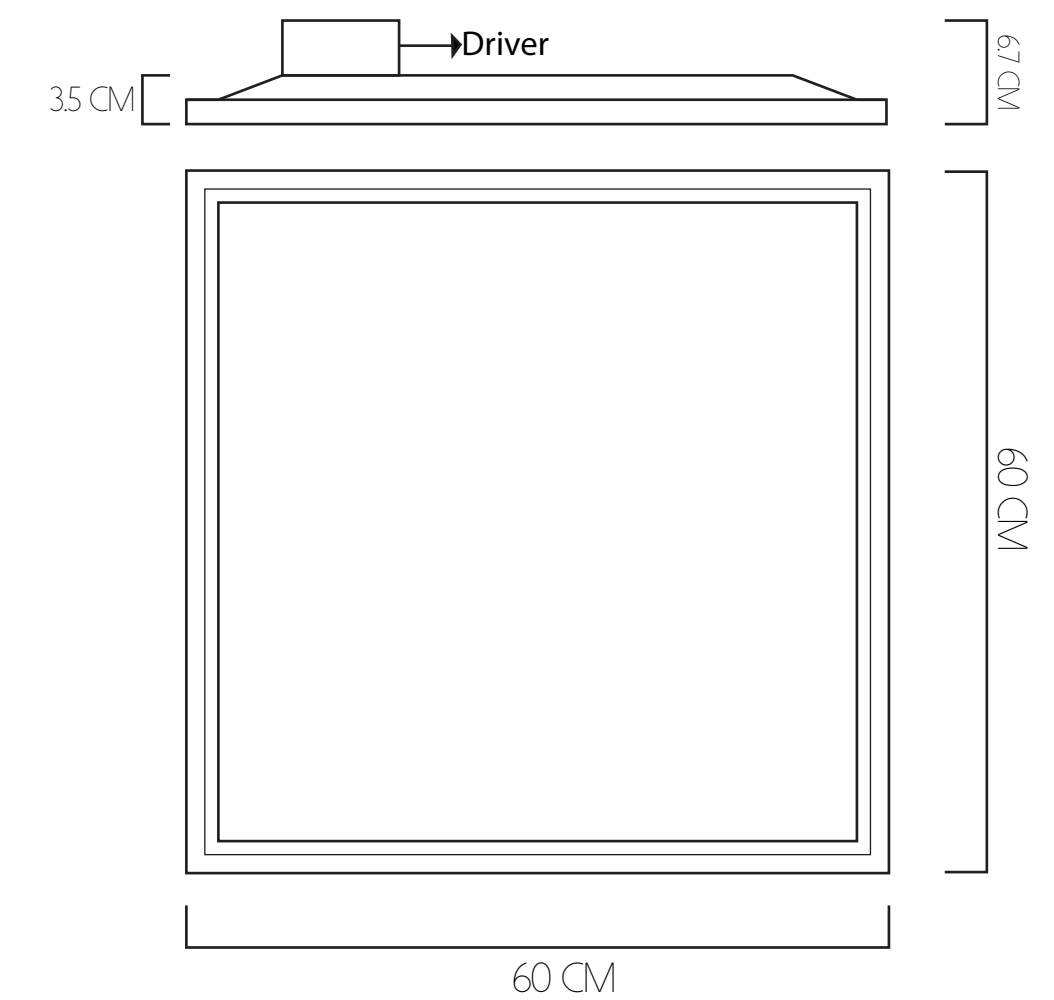



BACKLIGHT RECTÁNGULO

IP40 - IP65

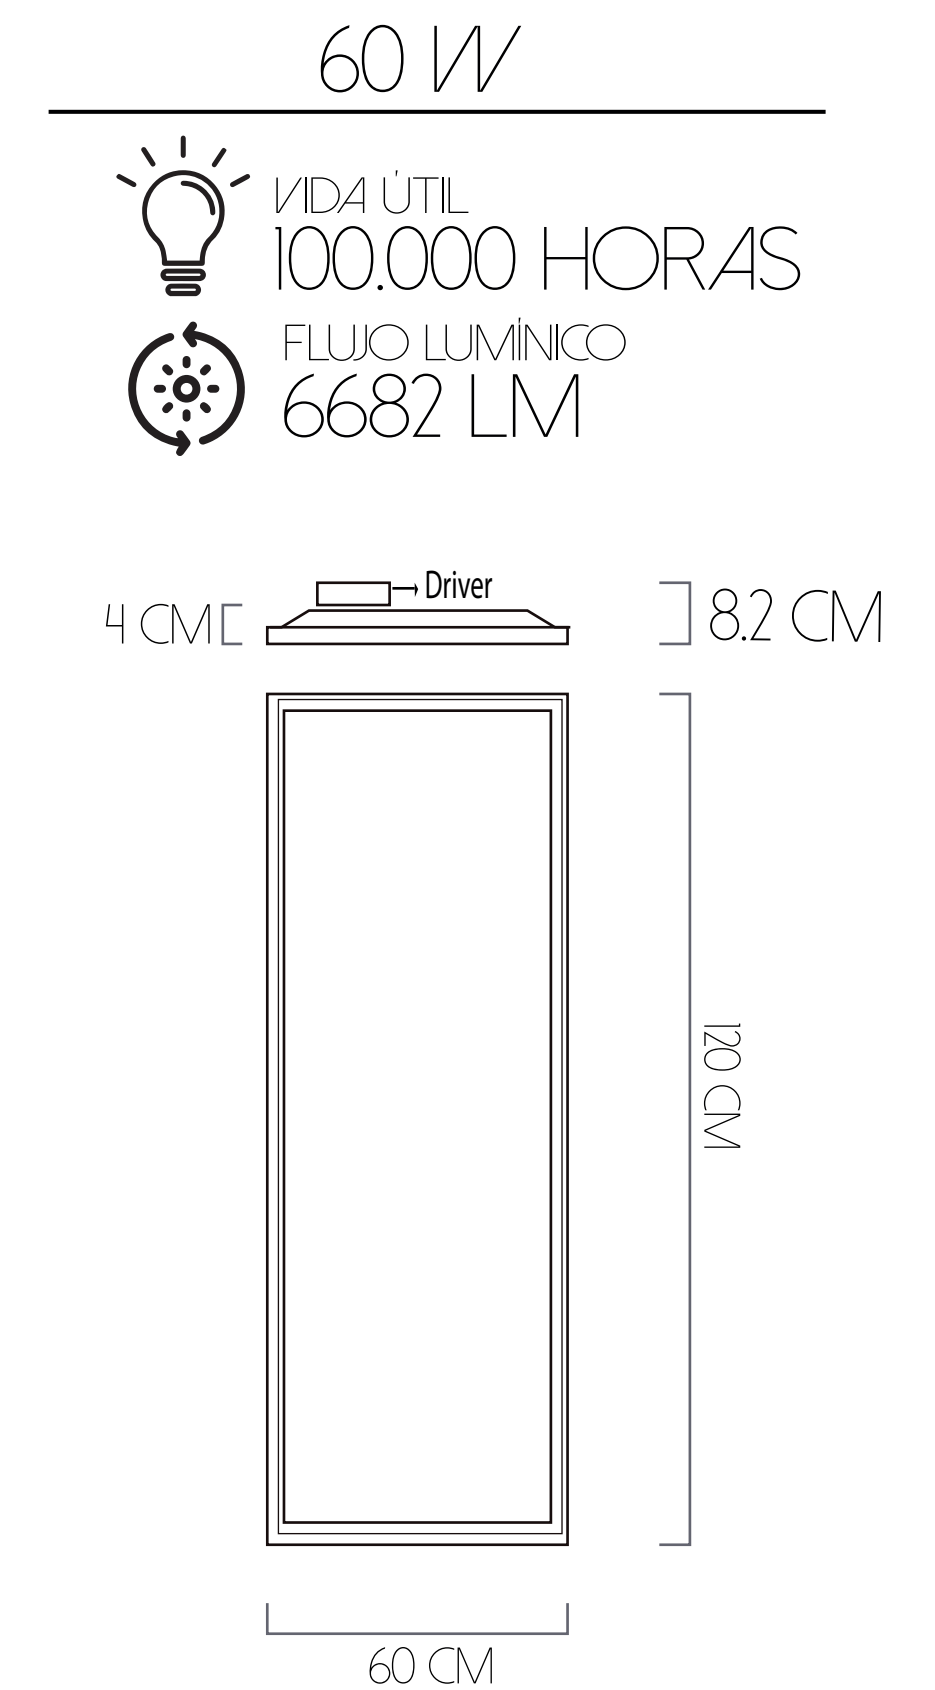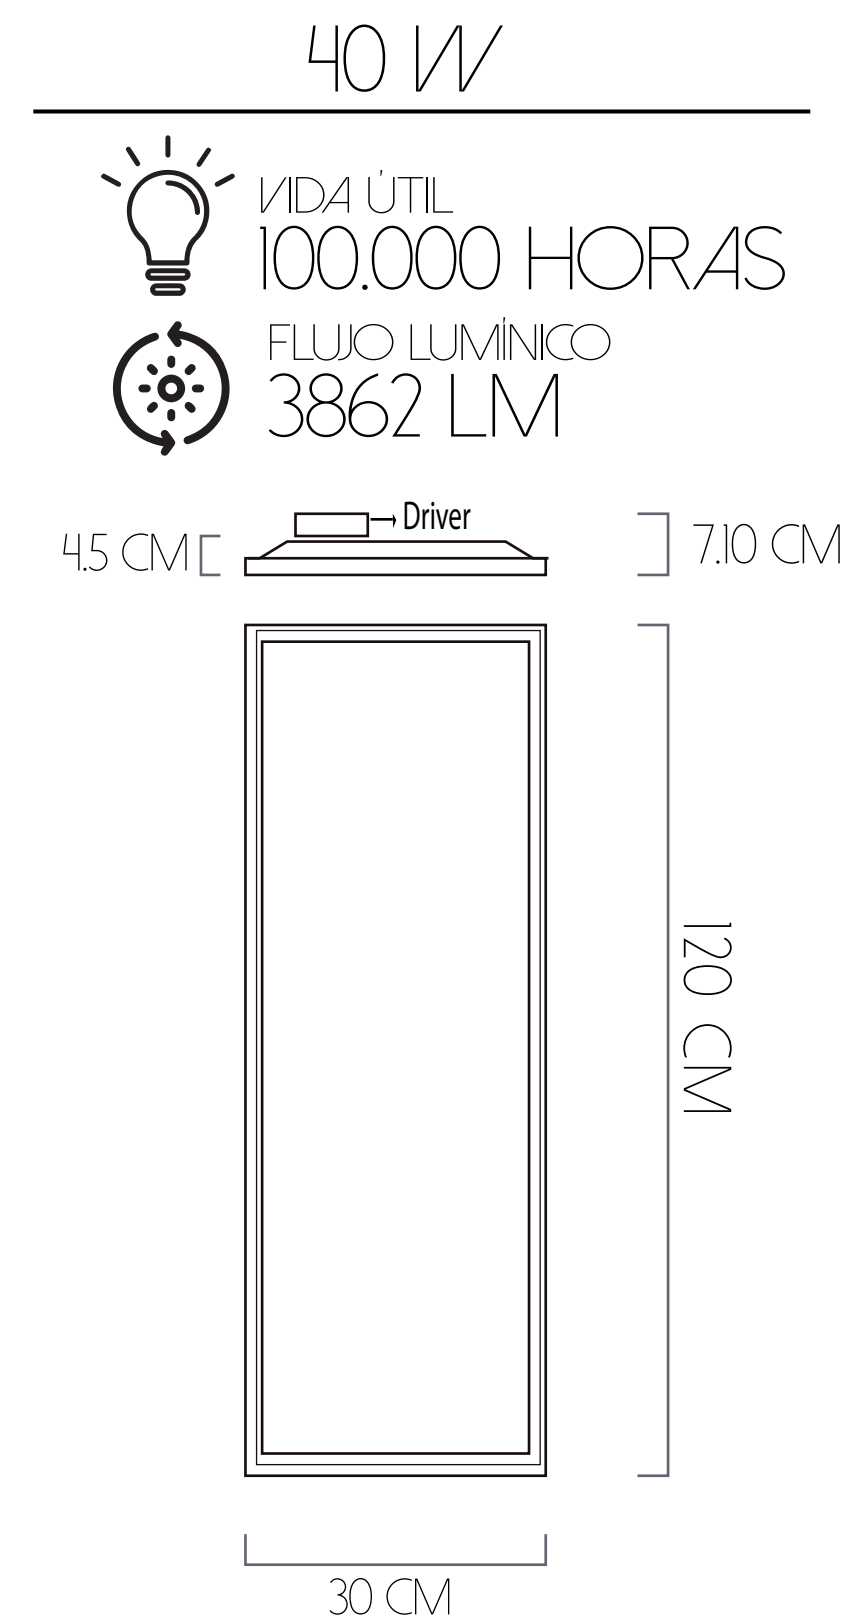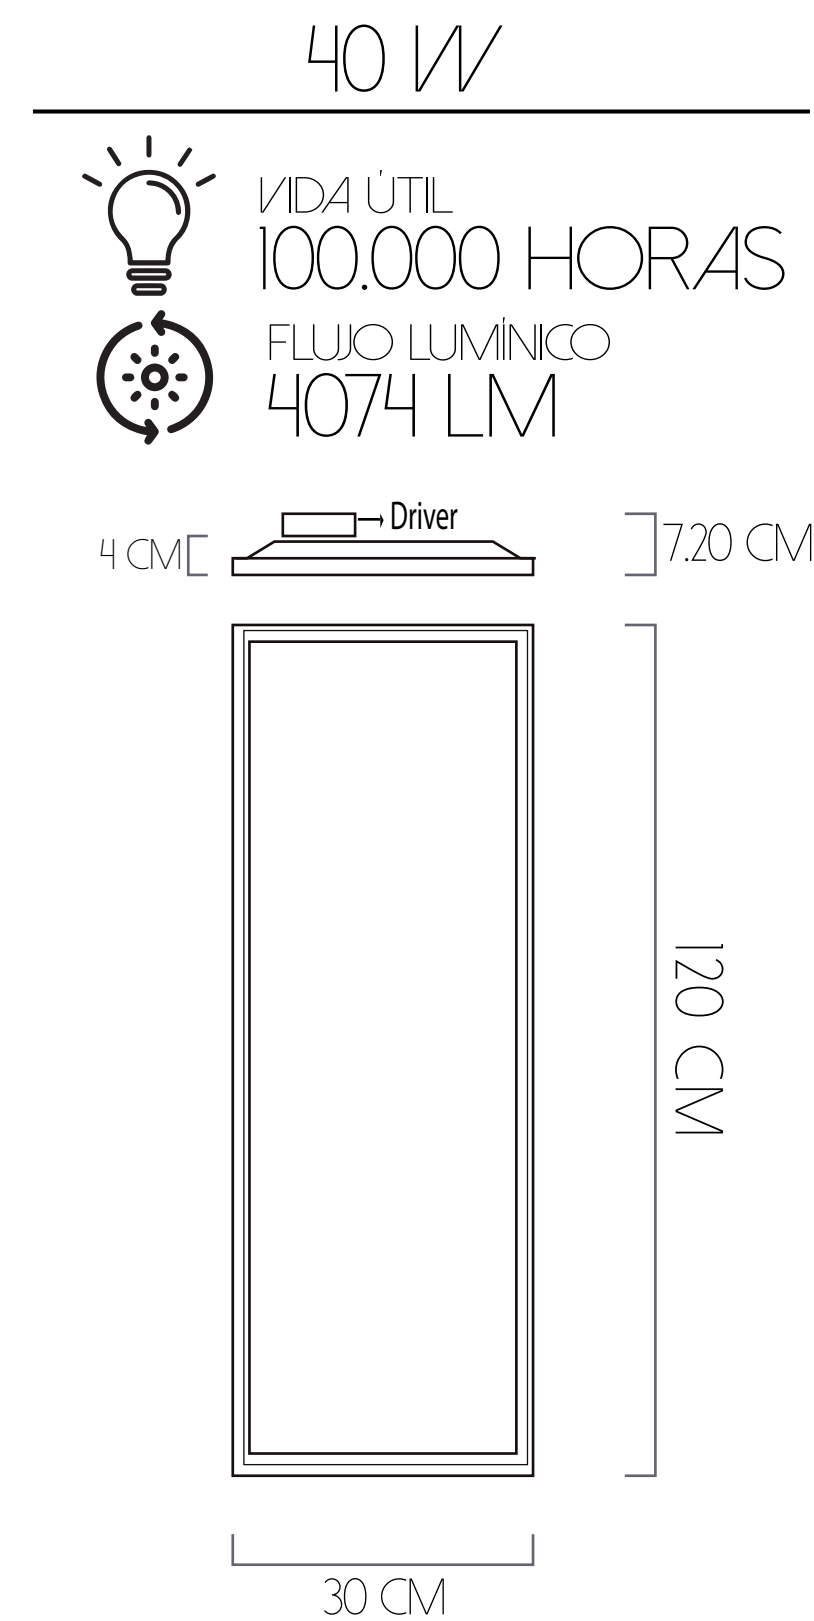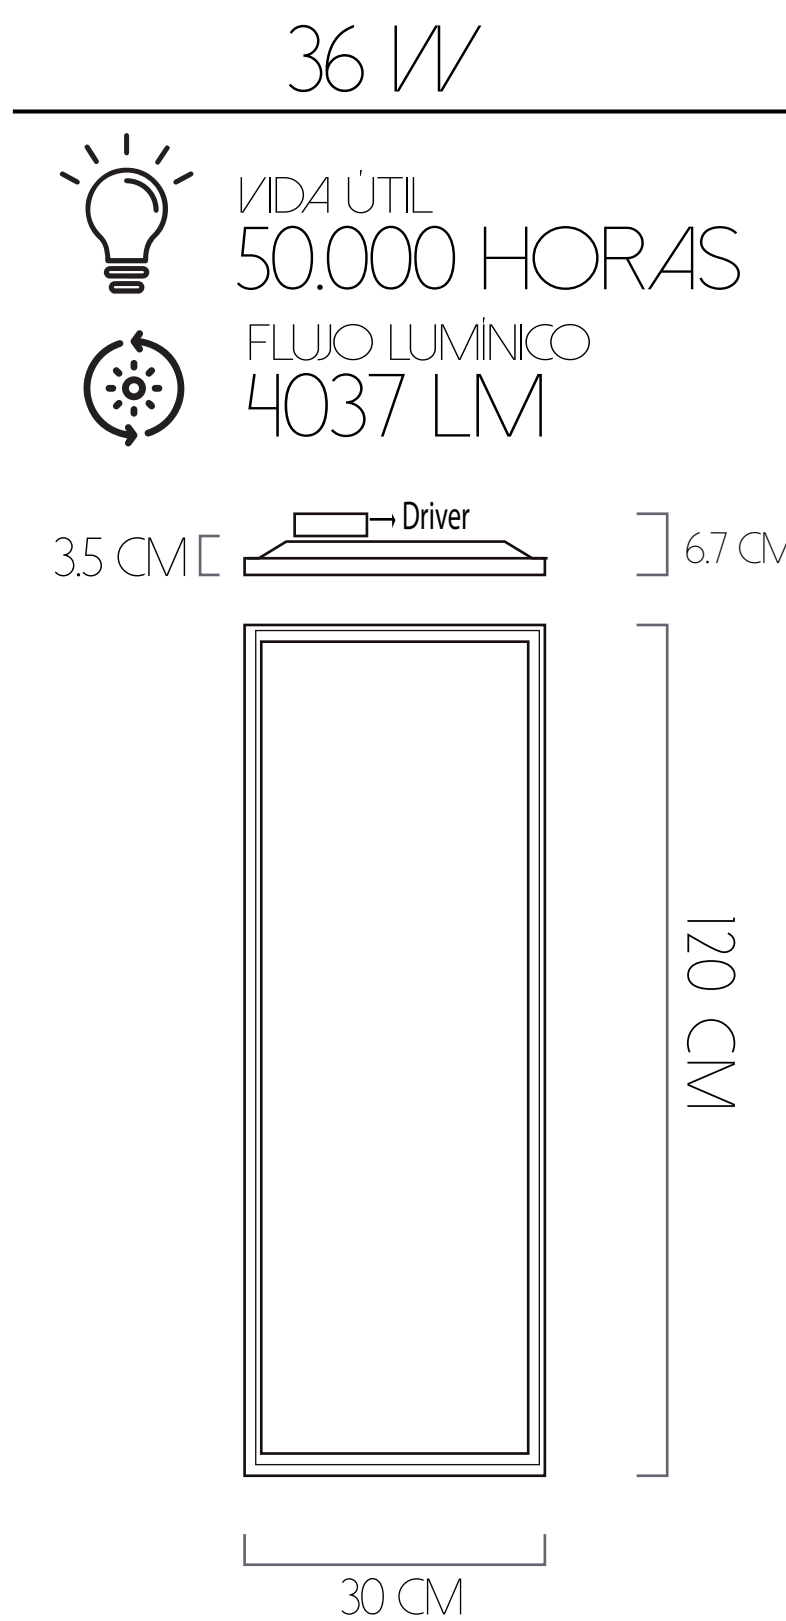



TROFFER


40 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
5107 LM

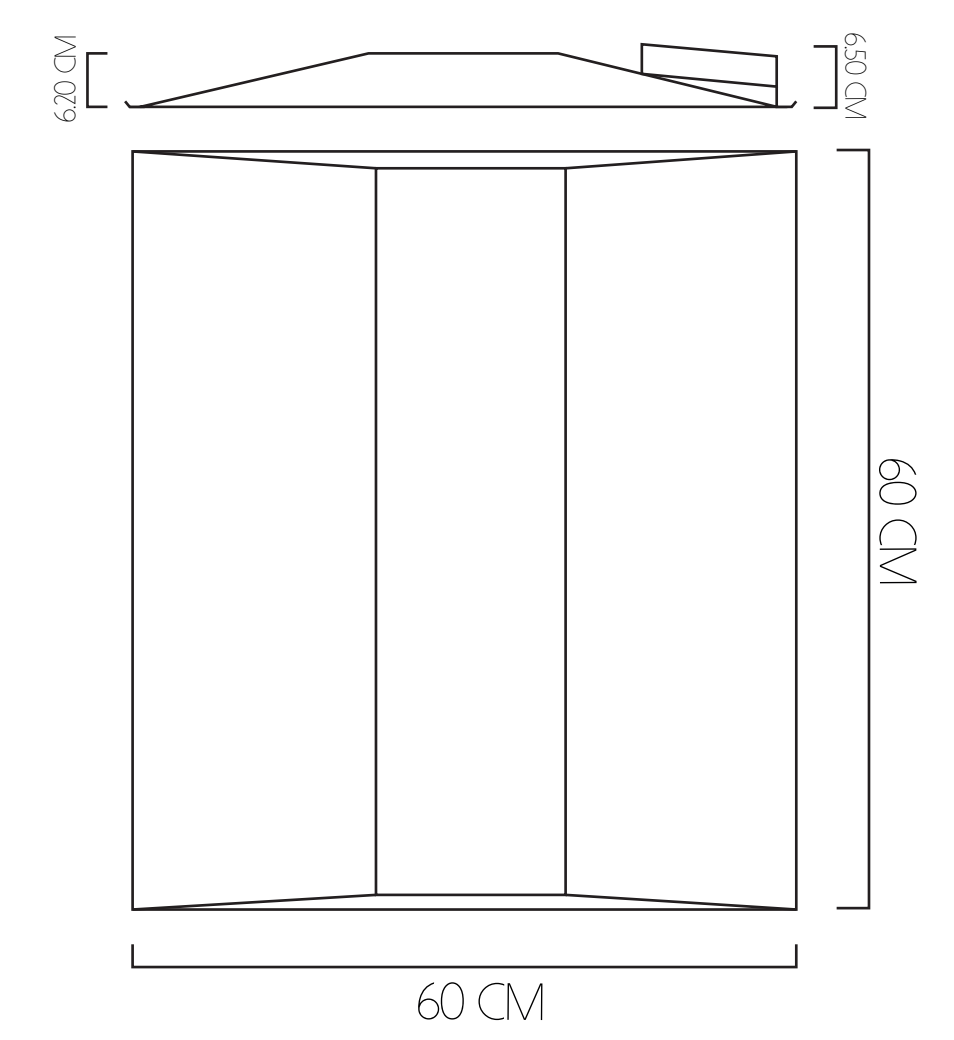


60 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
6593 LM

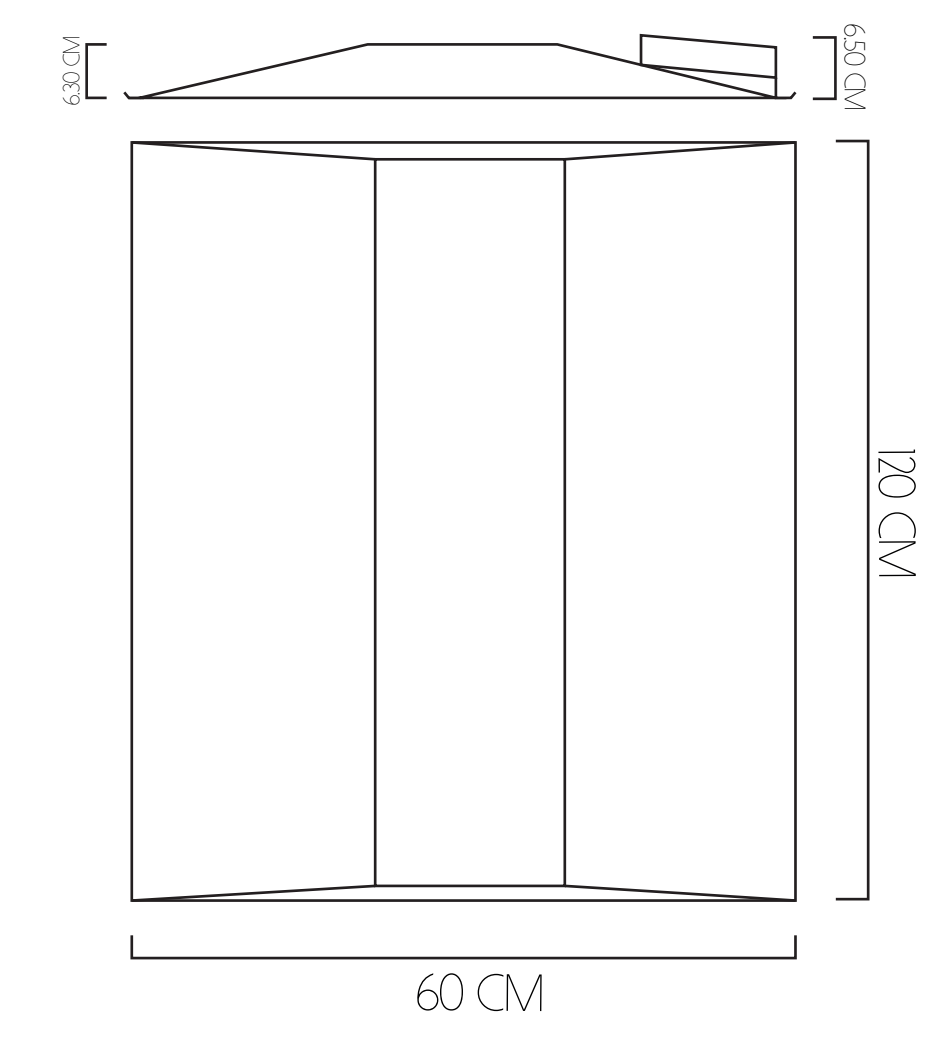



APLIQUE SILICONADO



15 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
1754 LM

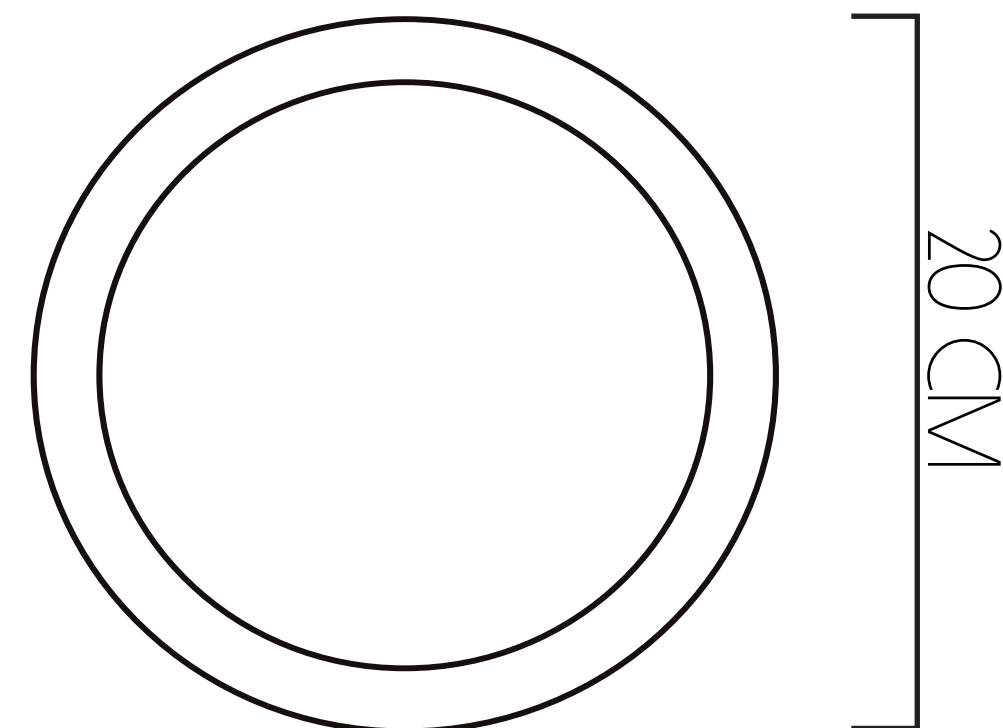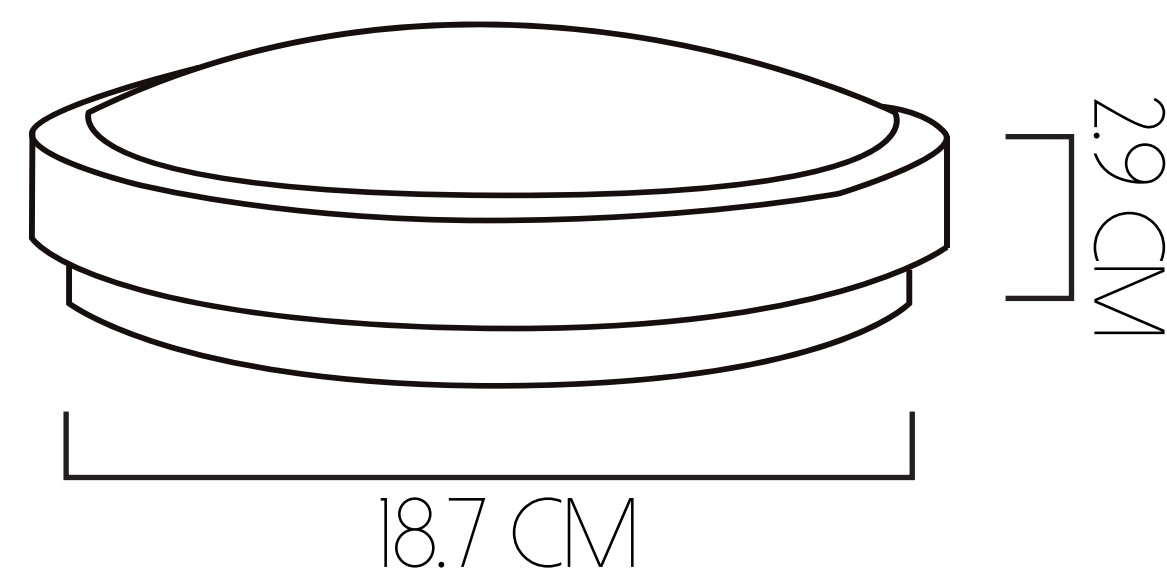



25 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
2752 LM

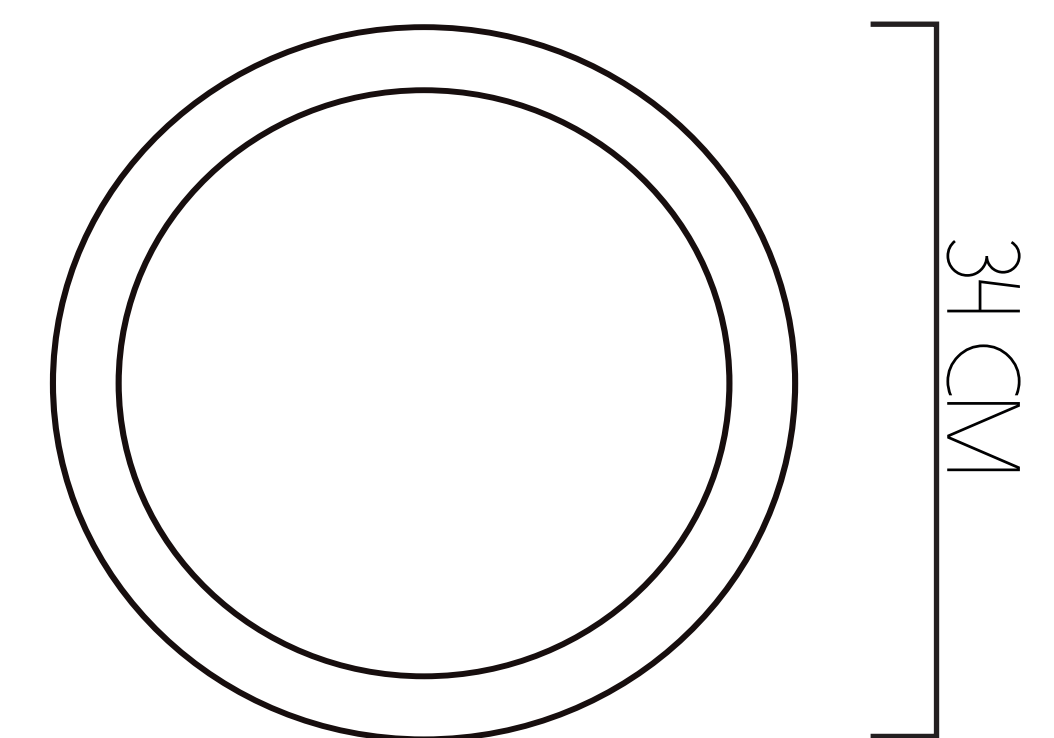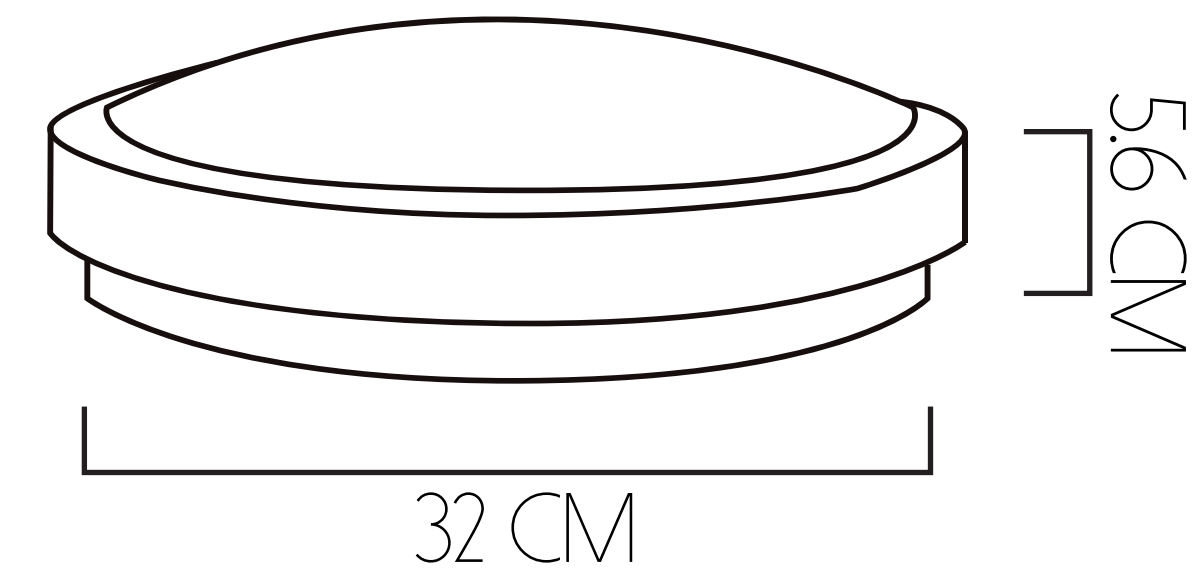




SPOT STILL LED OSRAM


18 W



VIDA ÚTIL
50.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
1820 LM

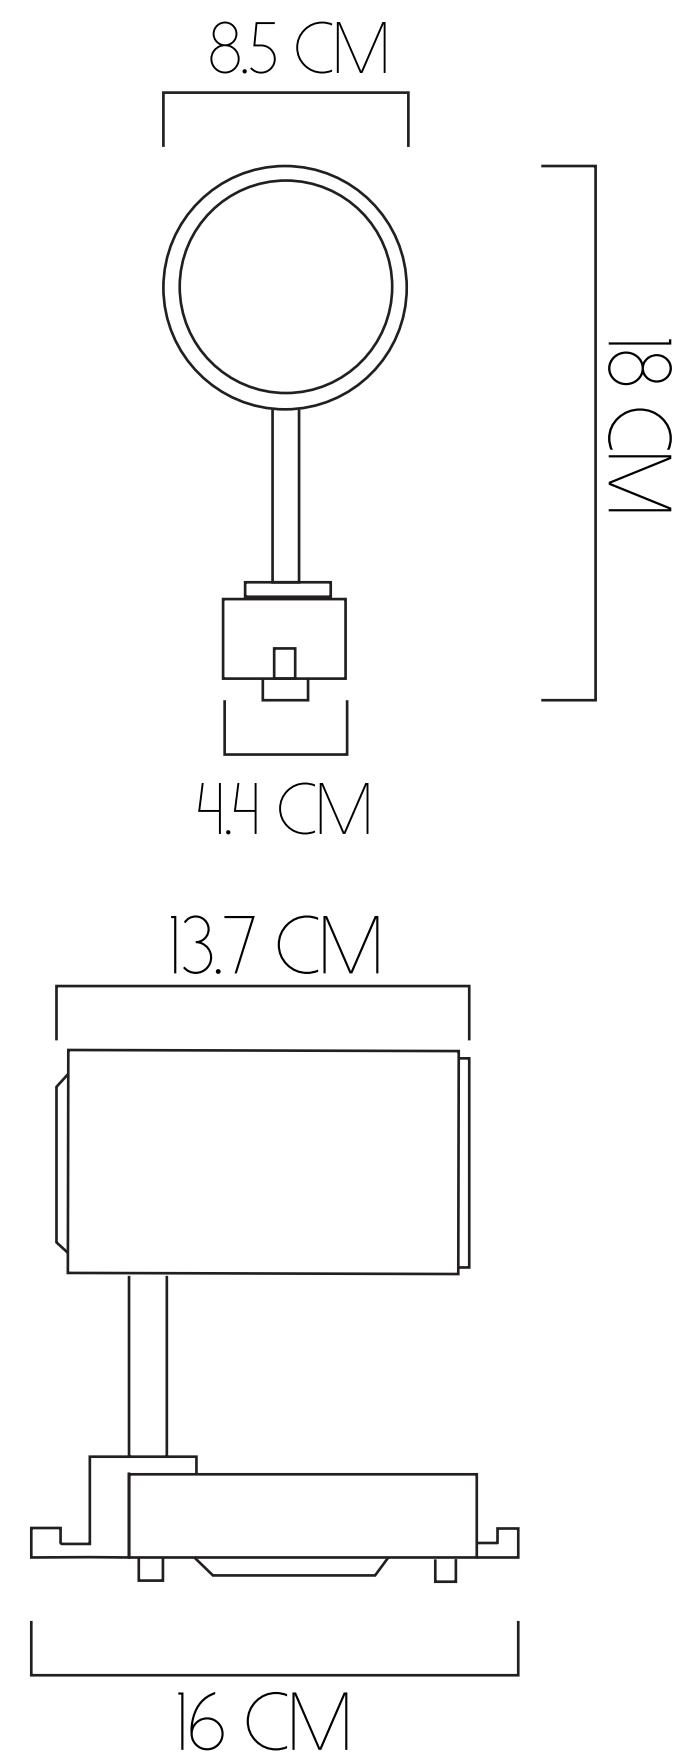


35 W



VIDA ÚTIL
50.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
2465 LM

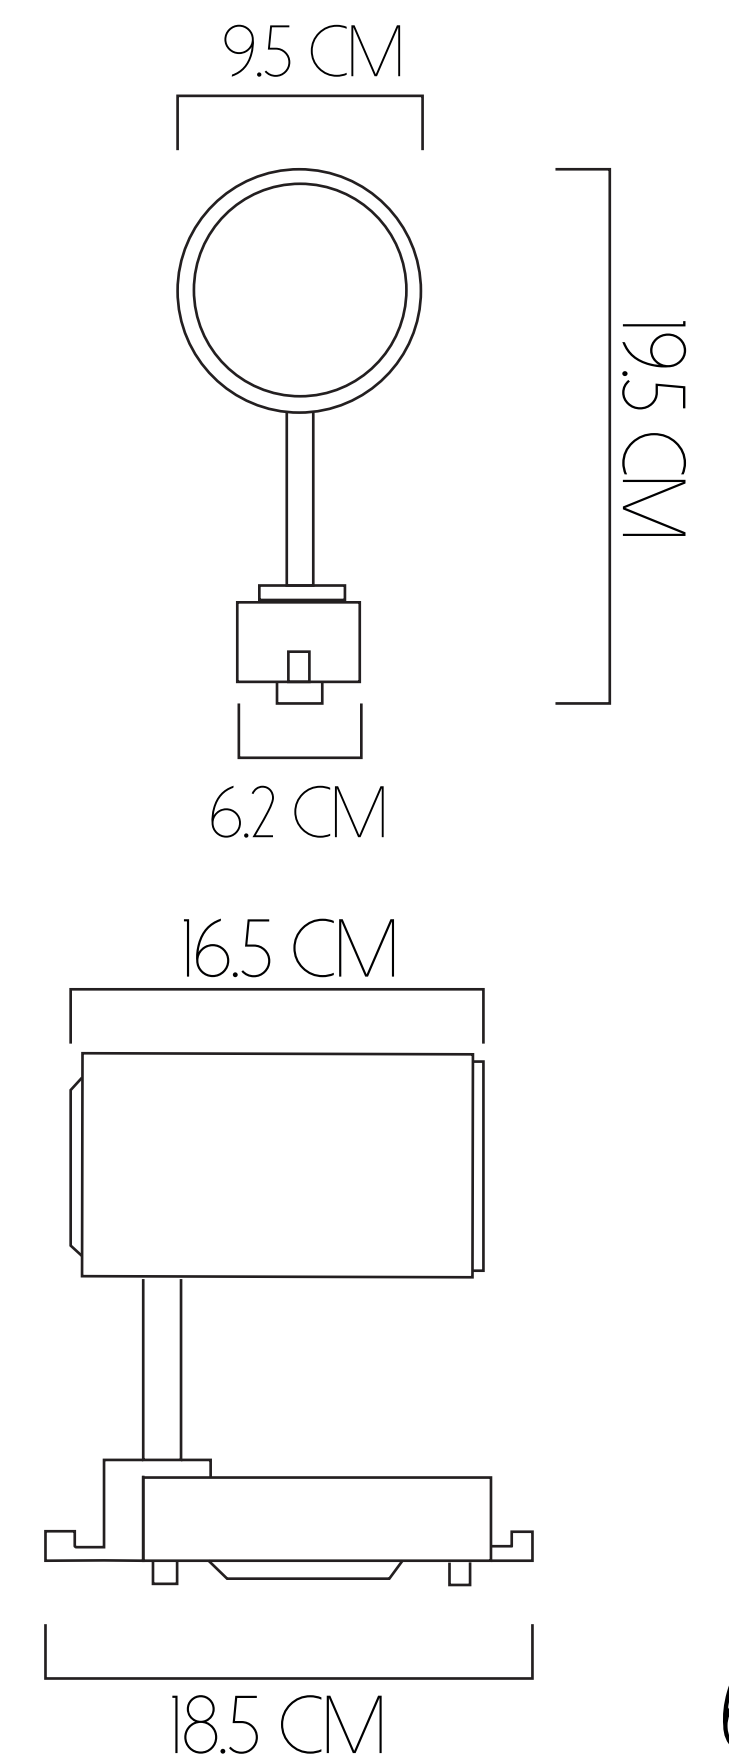





LUZ GUÍA





VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
106 LM





POTENCIA
1 W

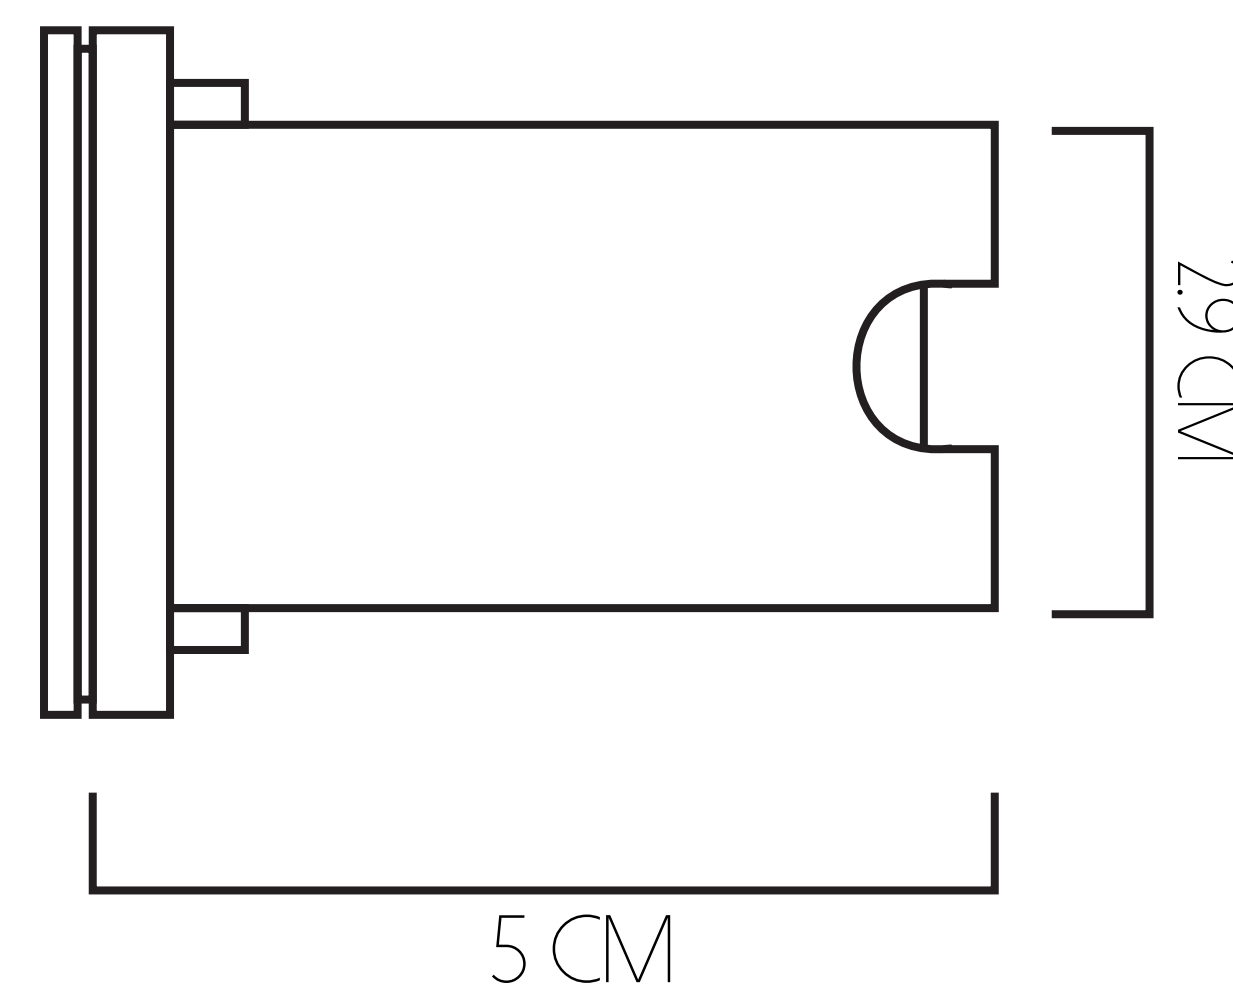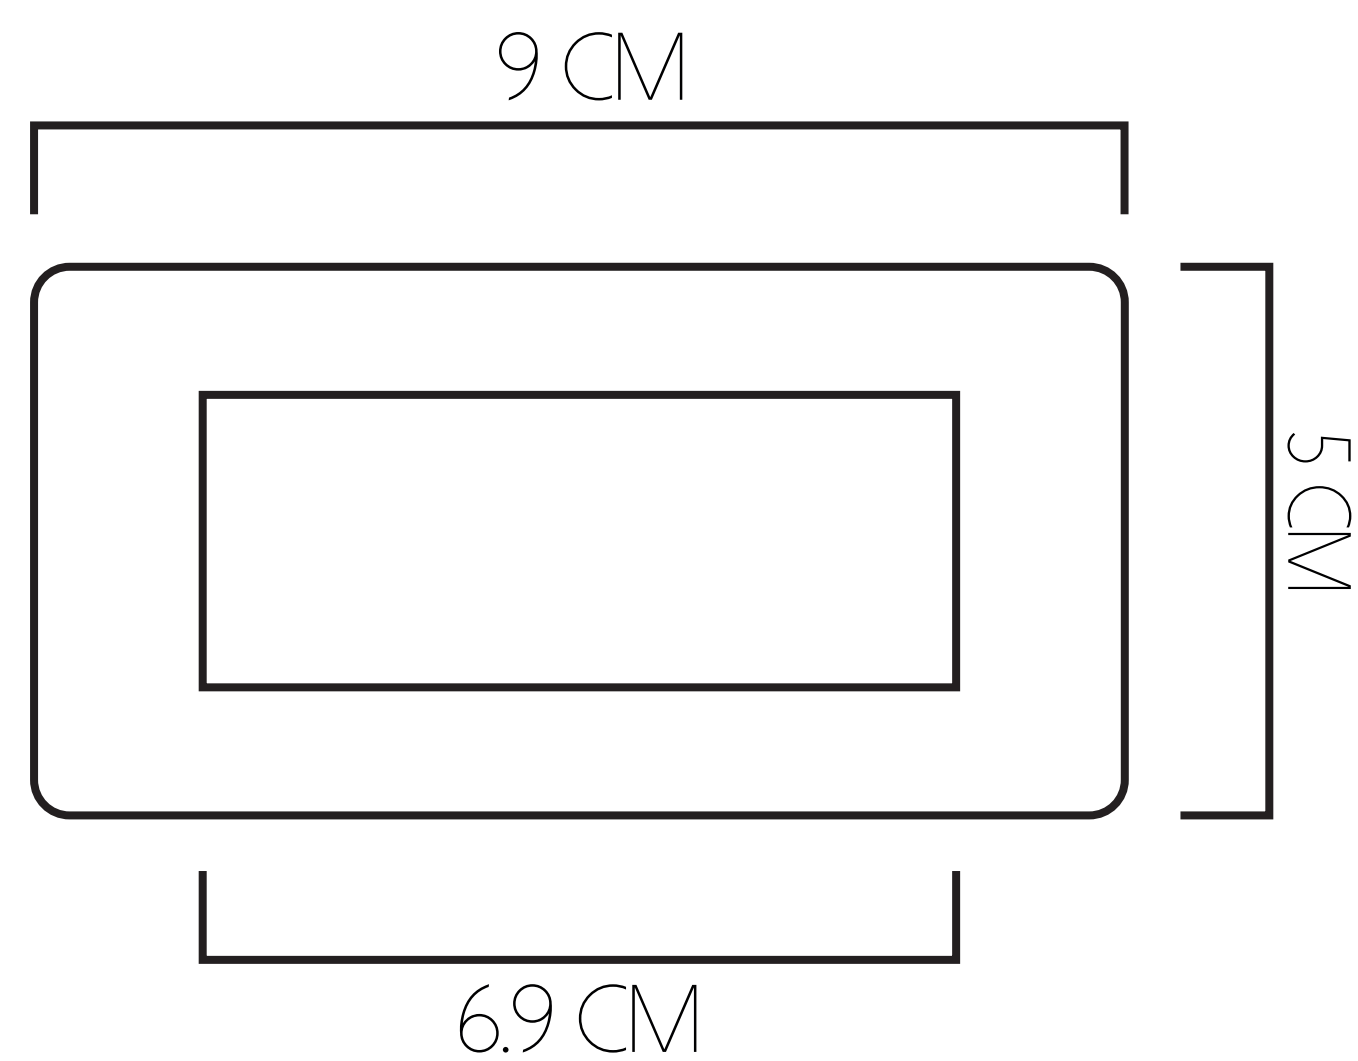




TORTUGA

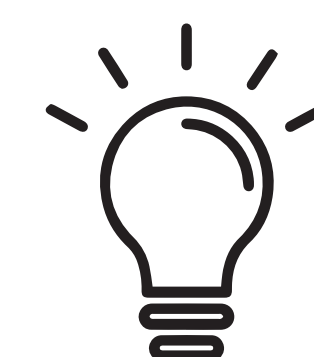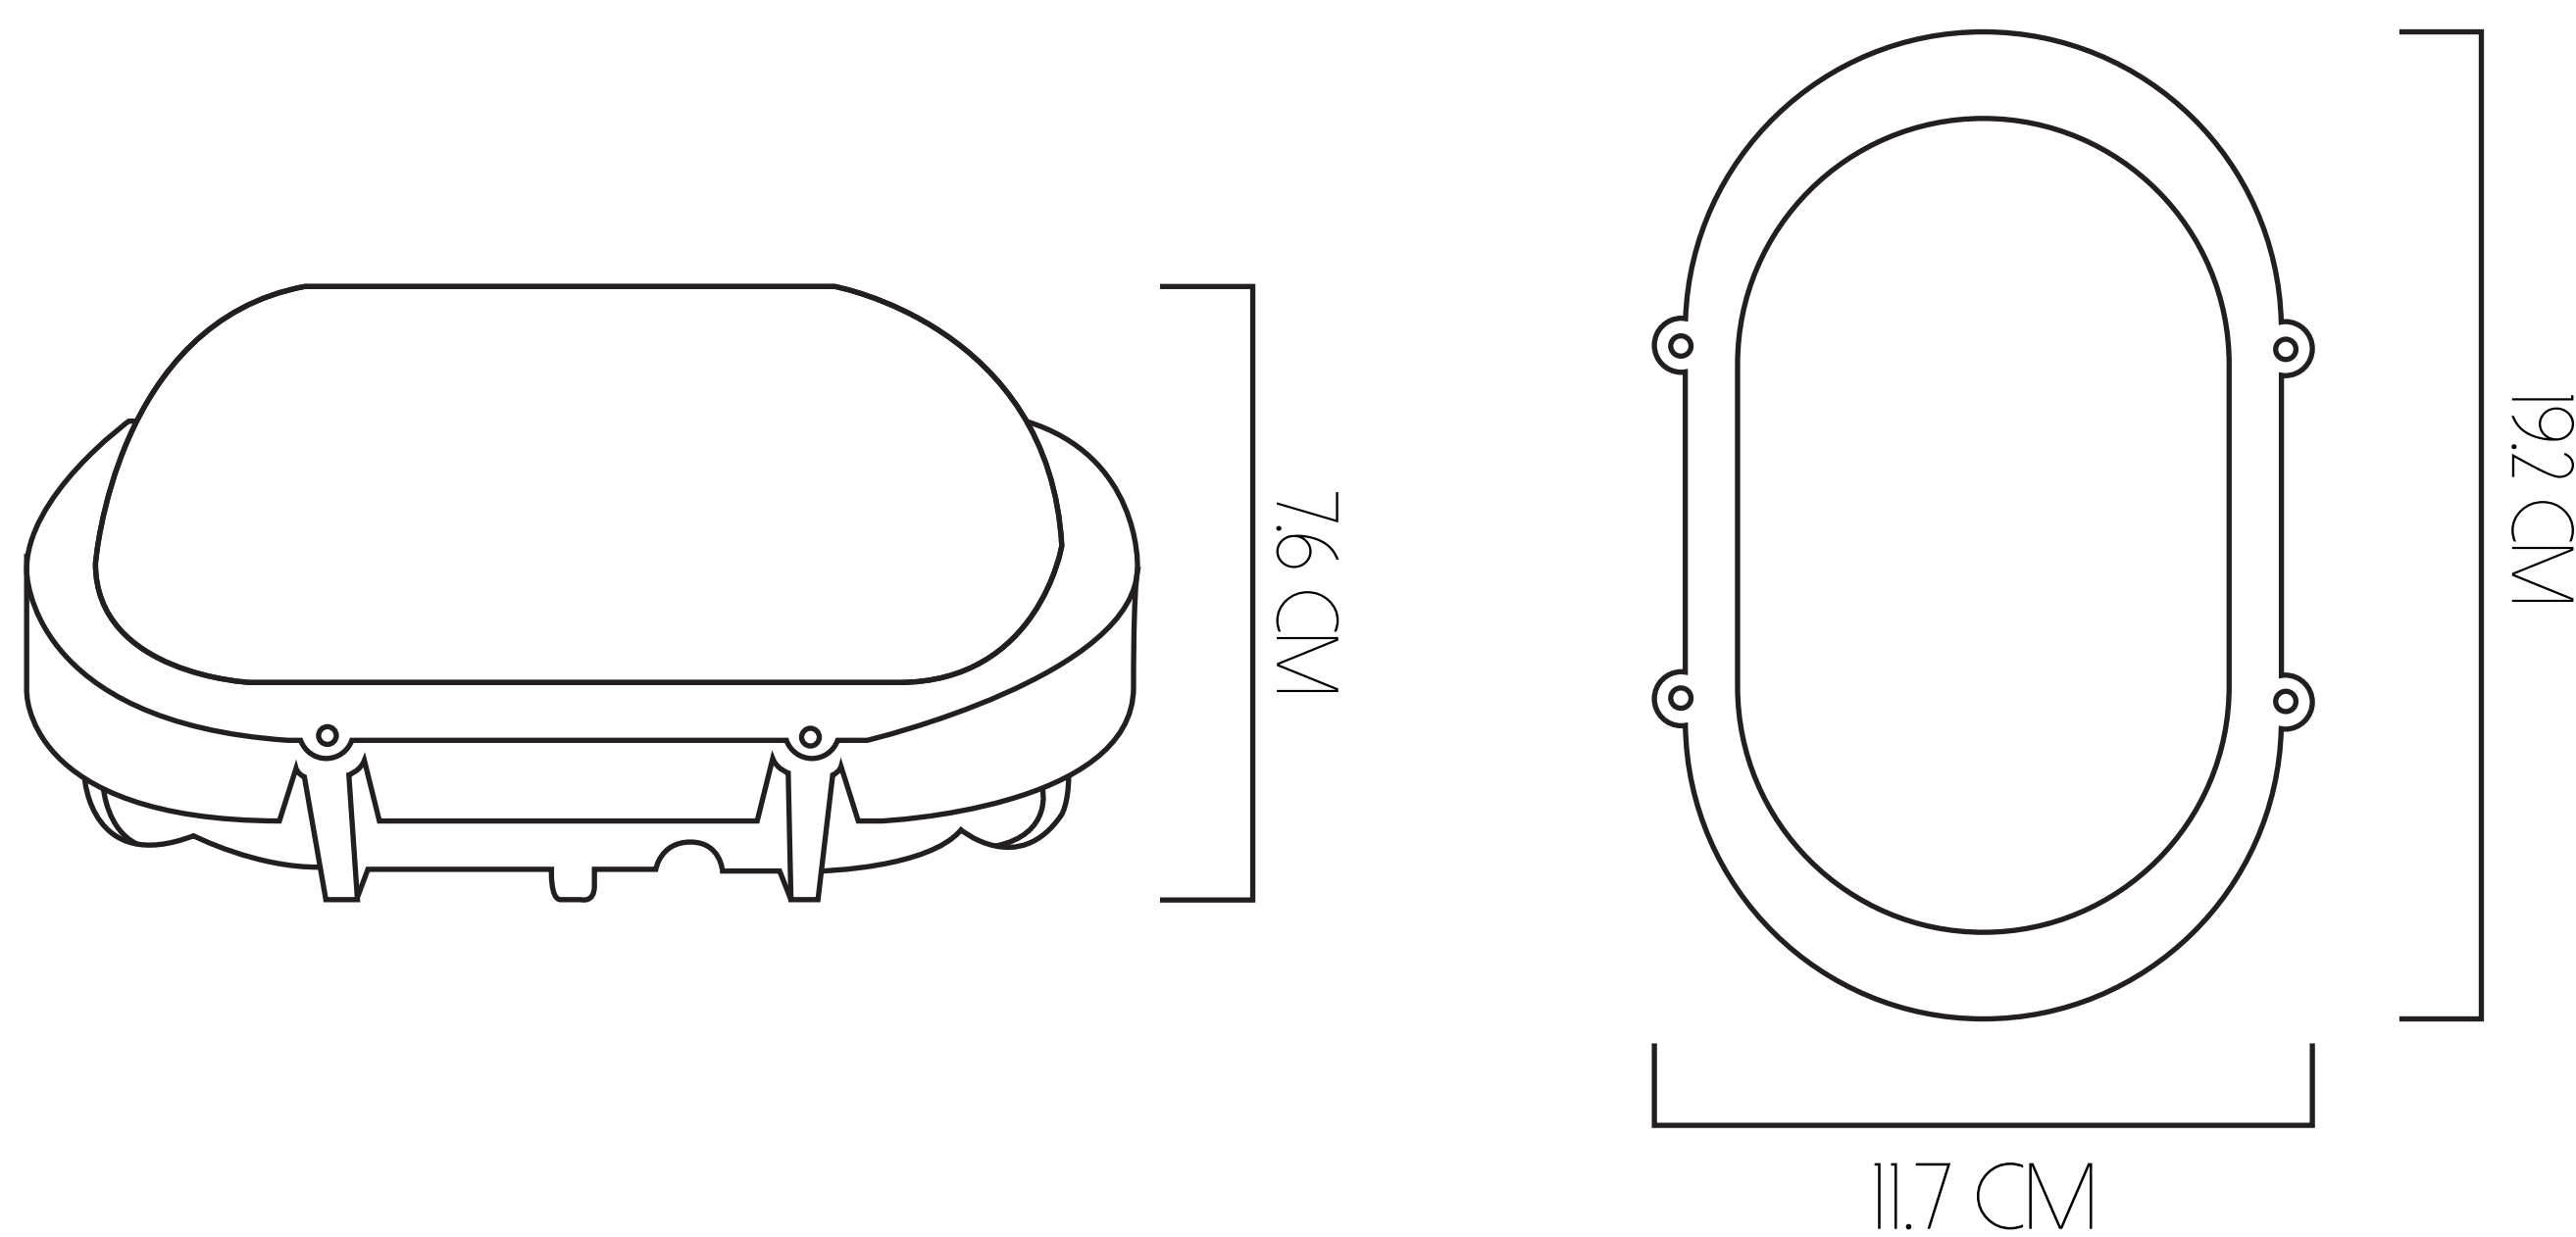

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
864 LM




POTENCIA
9 W



AVISO DE SALIDA STIL LED





FLUJO LUMÍNICO
4 LM




POTENCIA
1 W



APLIQUE HERMETICO

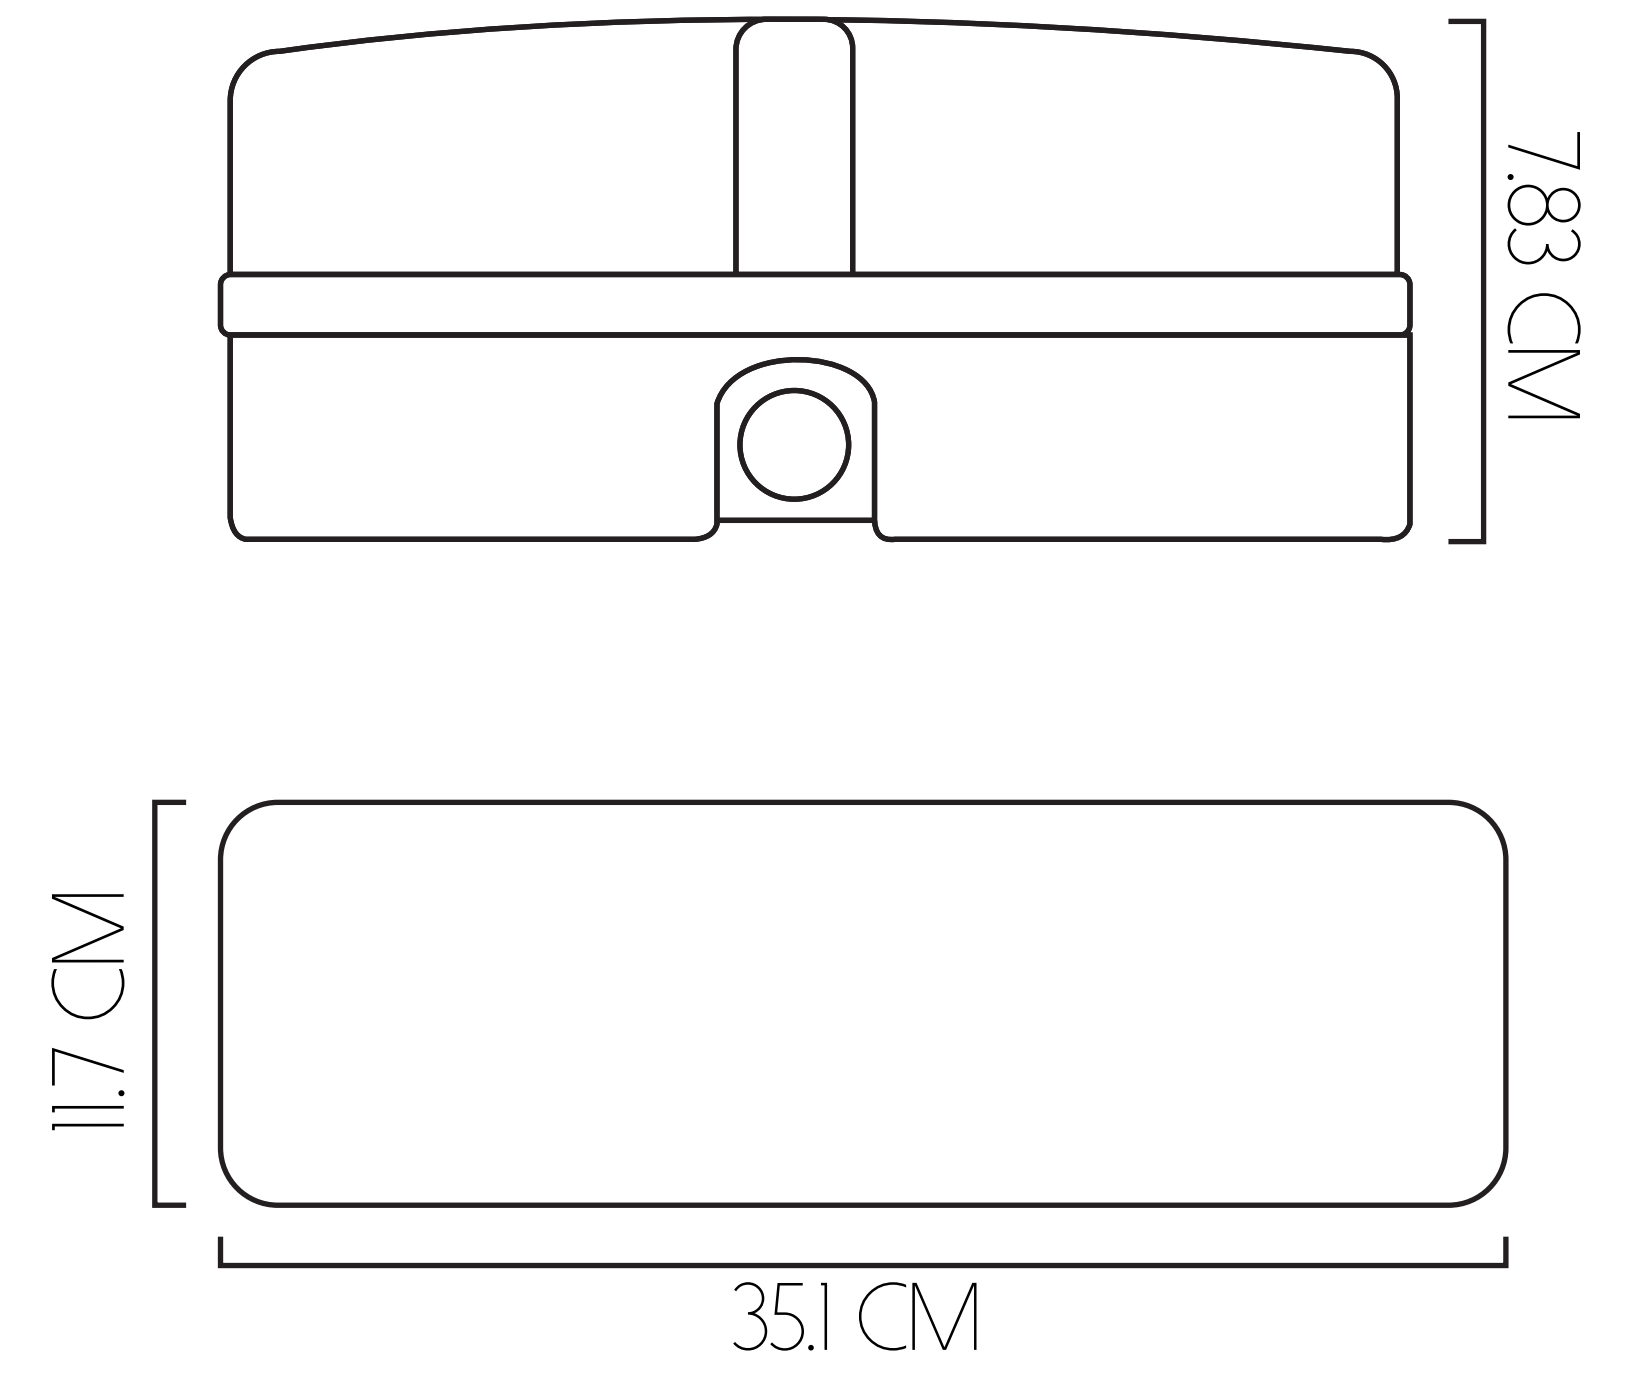




FLUJO LUMINICO
126 LM




POTENCIA
3 W



BIFOCAL STIL LED


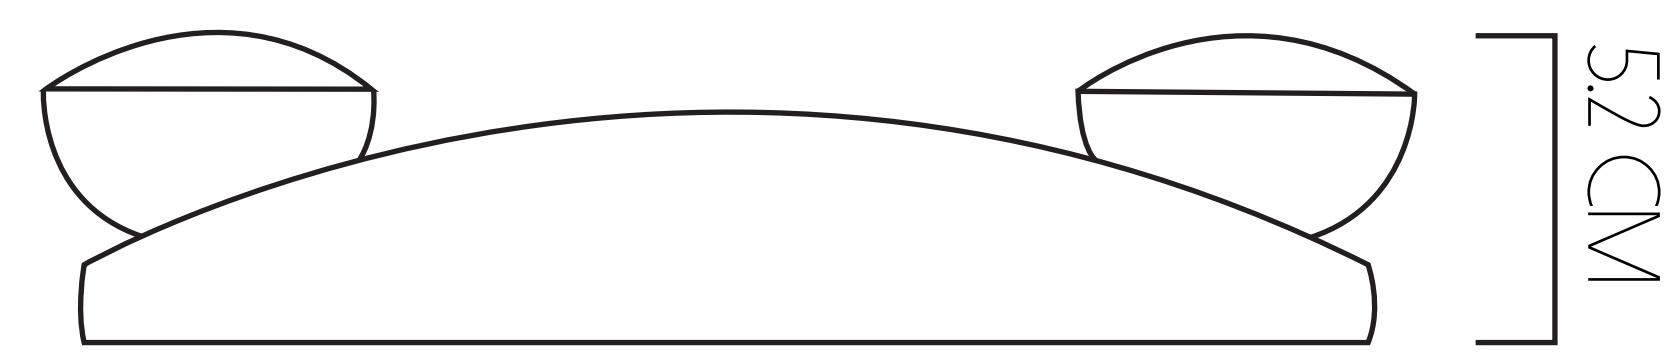
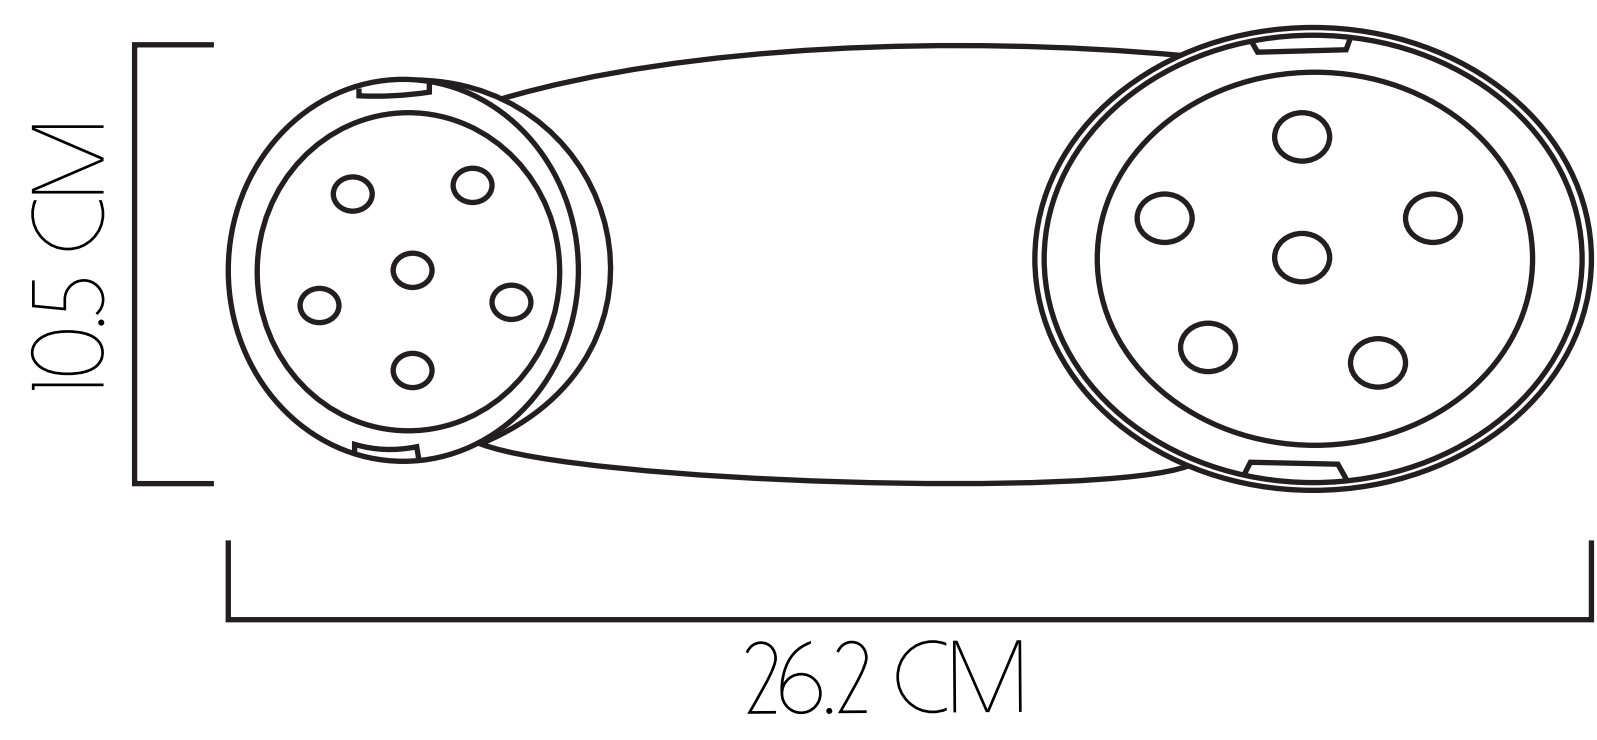


FLUJO LUMINICO
233 LM




POTENCIA
2.4 W

APLIQUE DE EMERGENCIA BALA

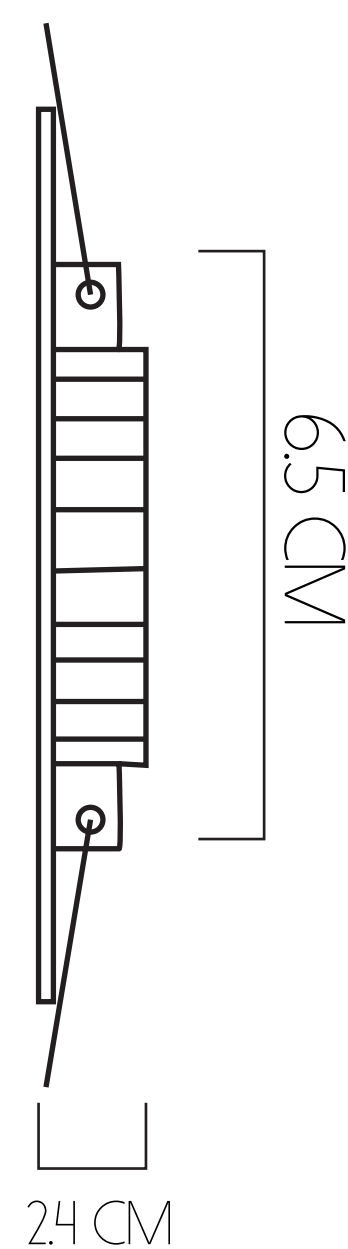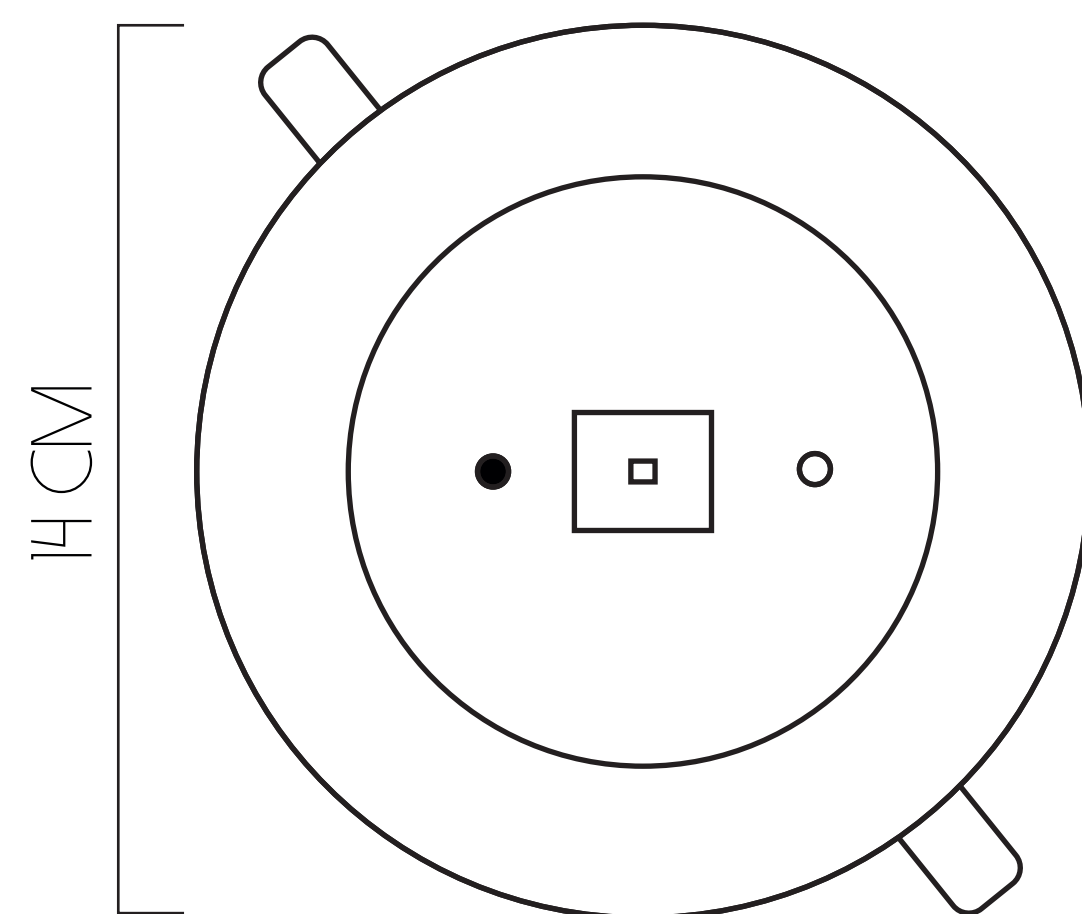

FLUJO LUMINICO
391 LM







POTENCIA
5 W

BATERÍA DE EMERGENCIA STIL LED




3 W - 22 W

-  VOLTAJE DE OPERACIÓN
100 - 277 VAC
-  FRECUENCIA
50/60 HZ
-  TIEMPO DE OPERACIÓN
≥ 90 MINUTOS

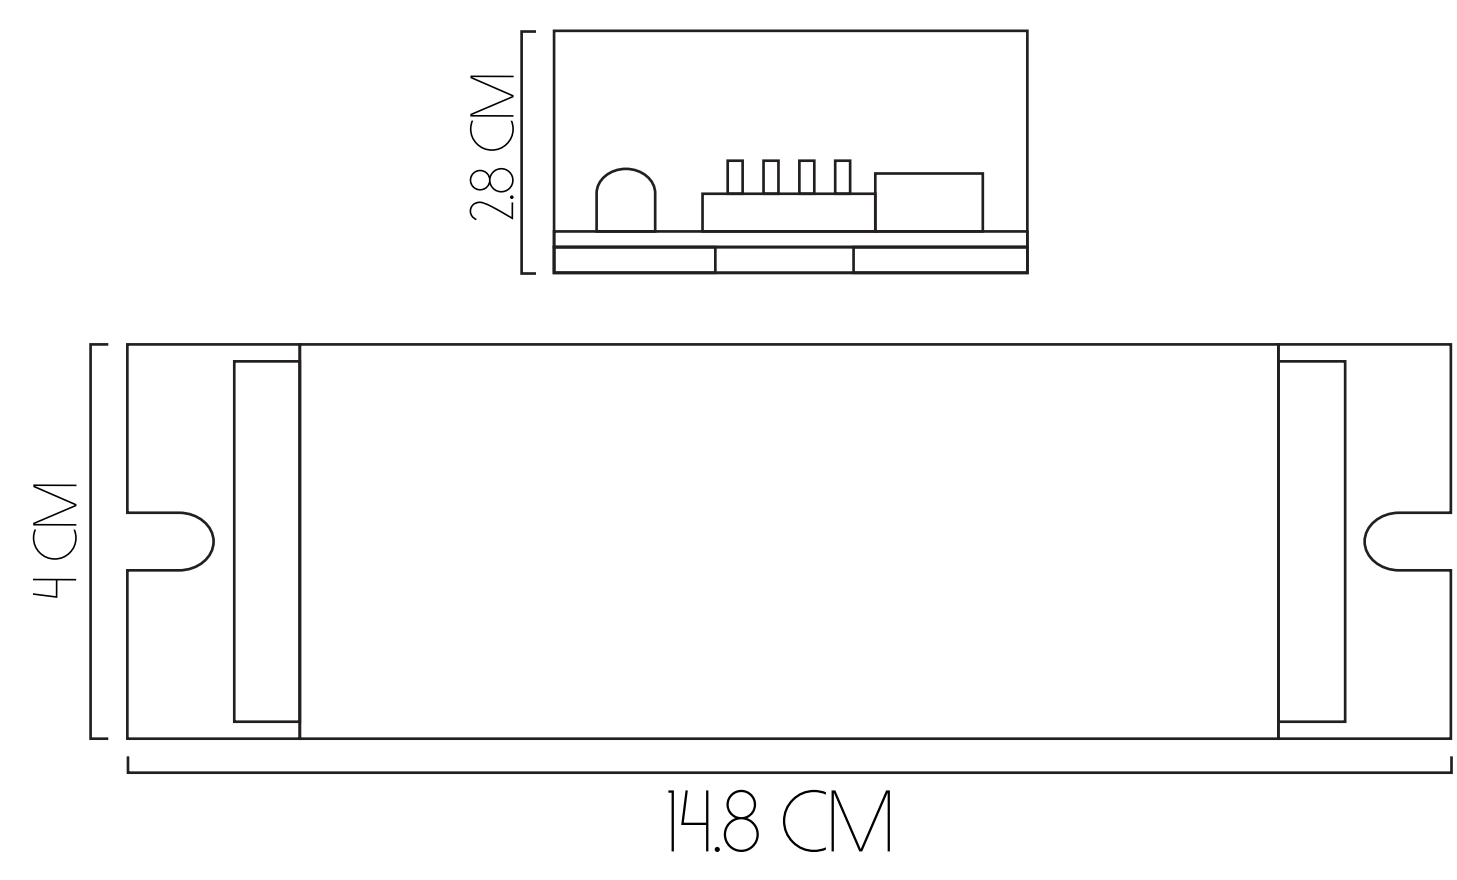

22 W - 45 W

-  VOLTAJE DE OPERACIÓN
100 - 280 VAC
-  FRECUENCIA
50/60 HZ
-  TIEMPO DE OPERACIÓN
≥ 90 MINUTOS

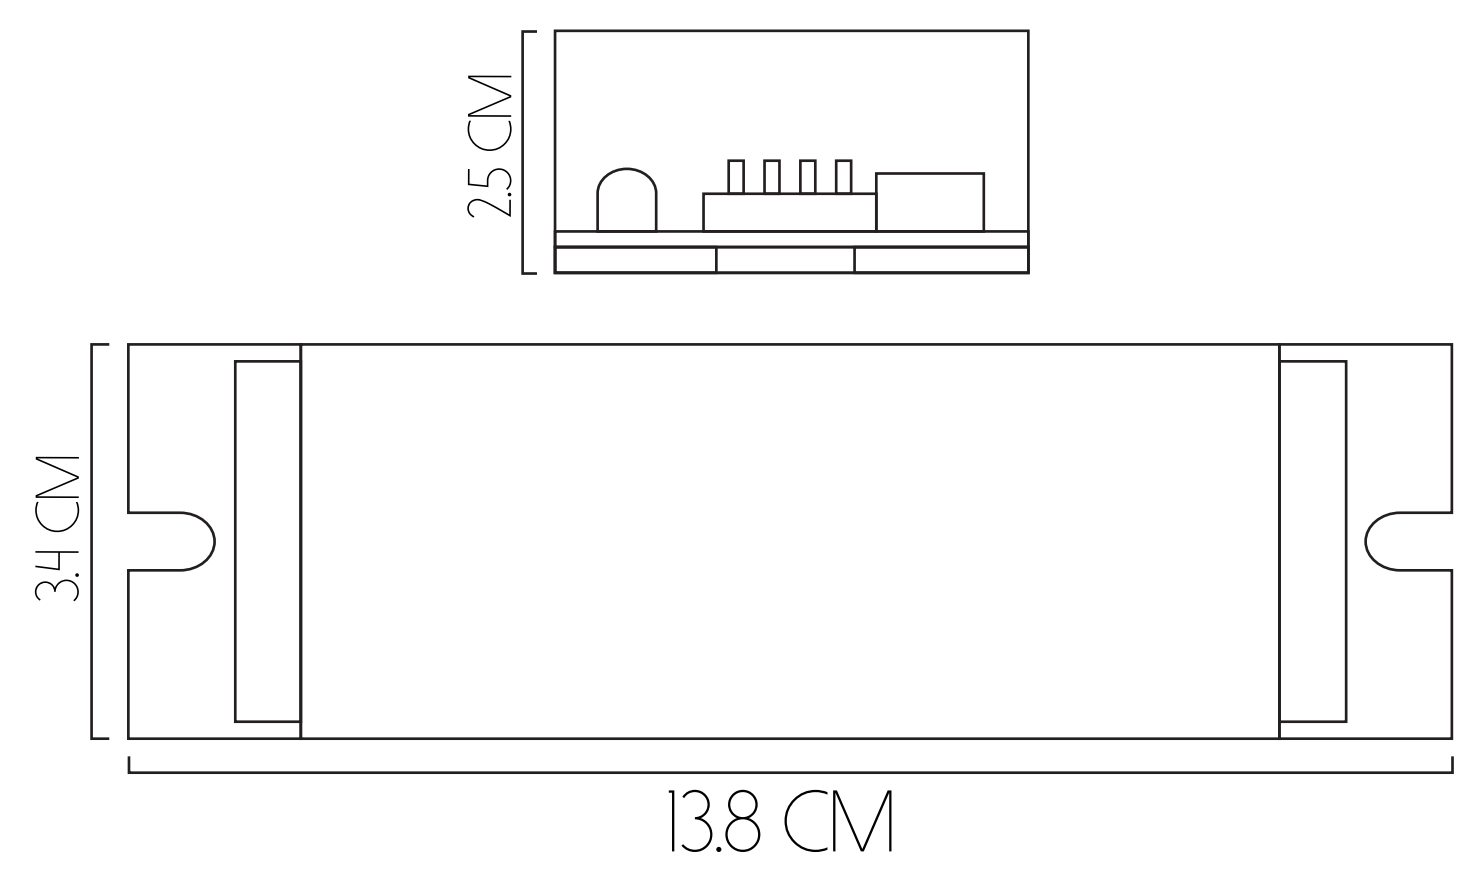





BALAS FLAT

IP40 - IP65

8 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
878 LM

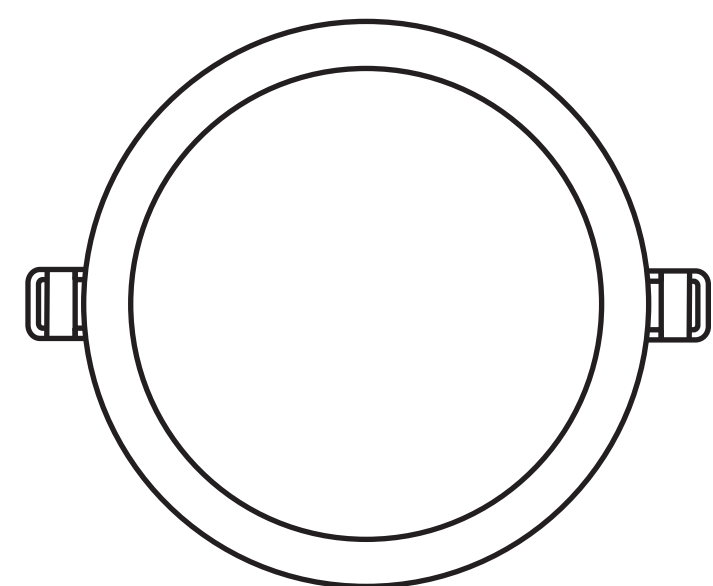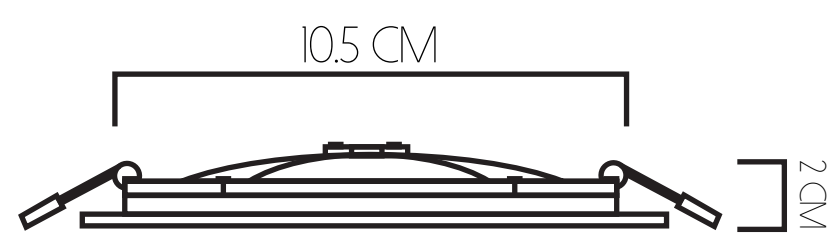

12.1 CM

13 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
1419 LM

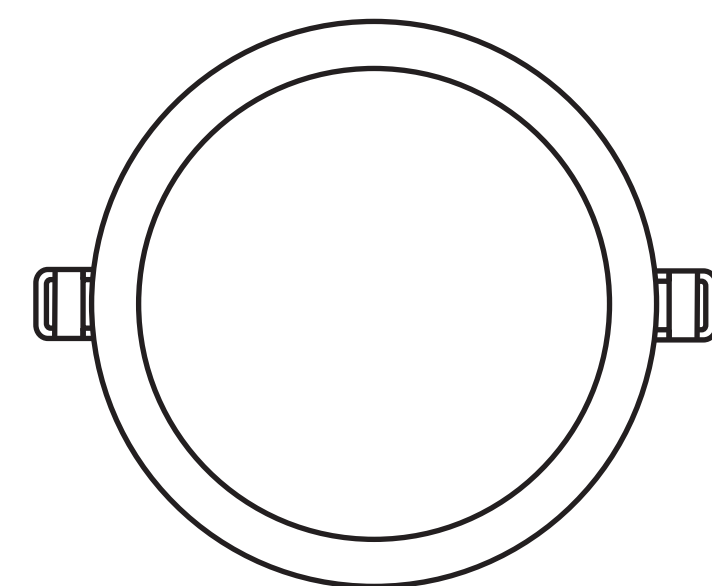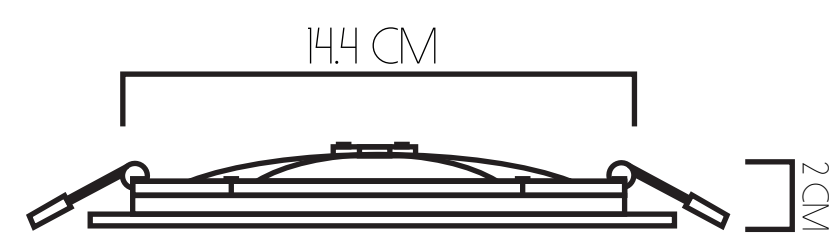

15.8 CM

16 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
1927 LM

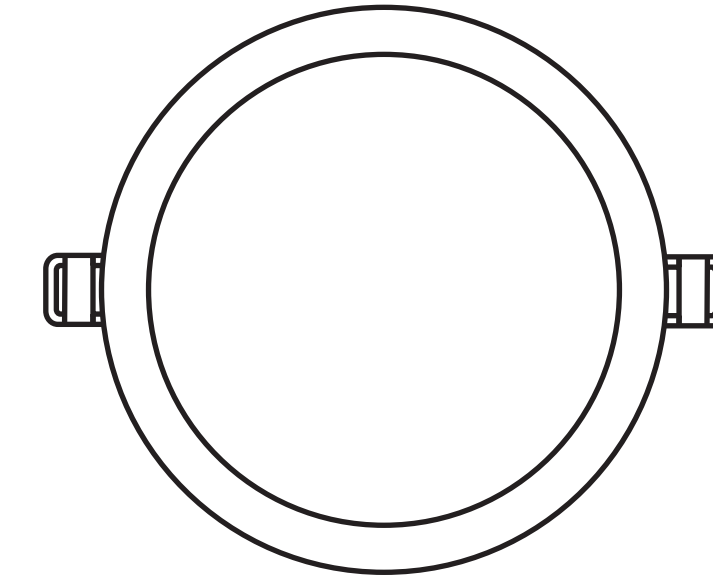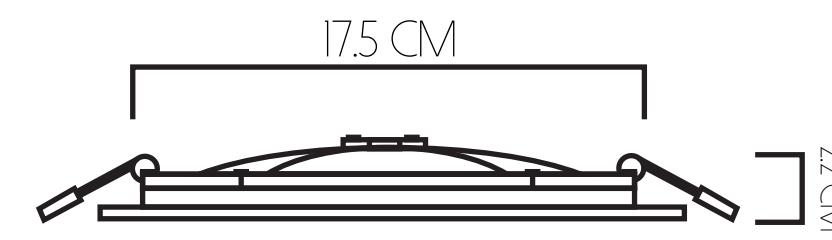

19.8 CM

22 W


VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
2031 LM

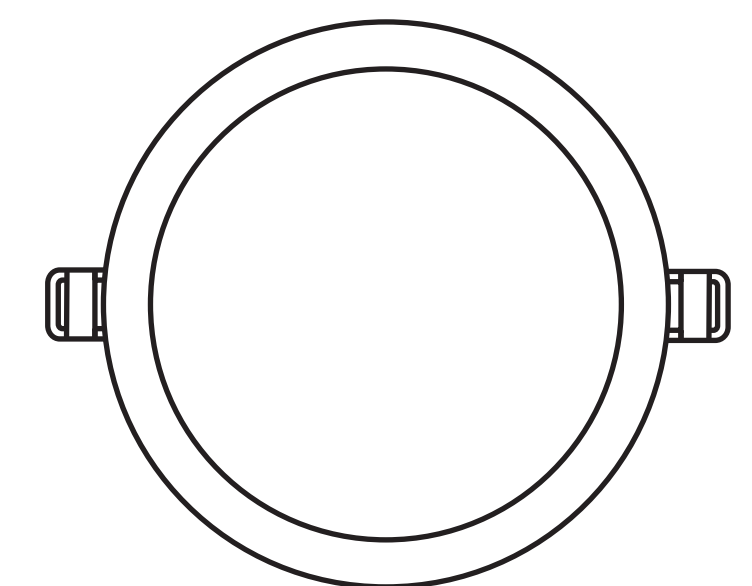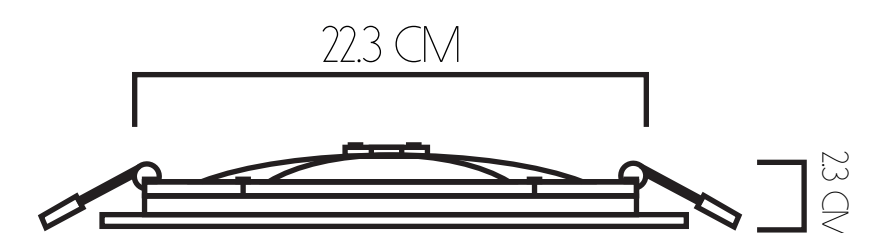

24 CM



BALAS RECESADAS

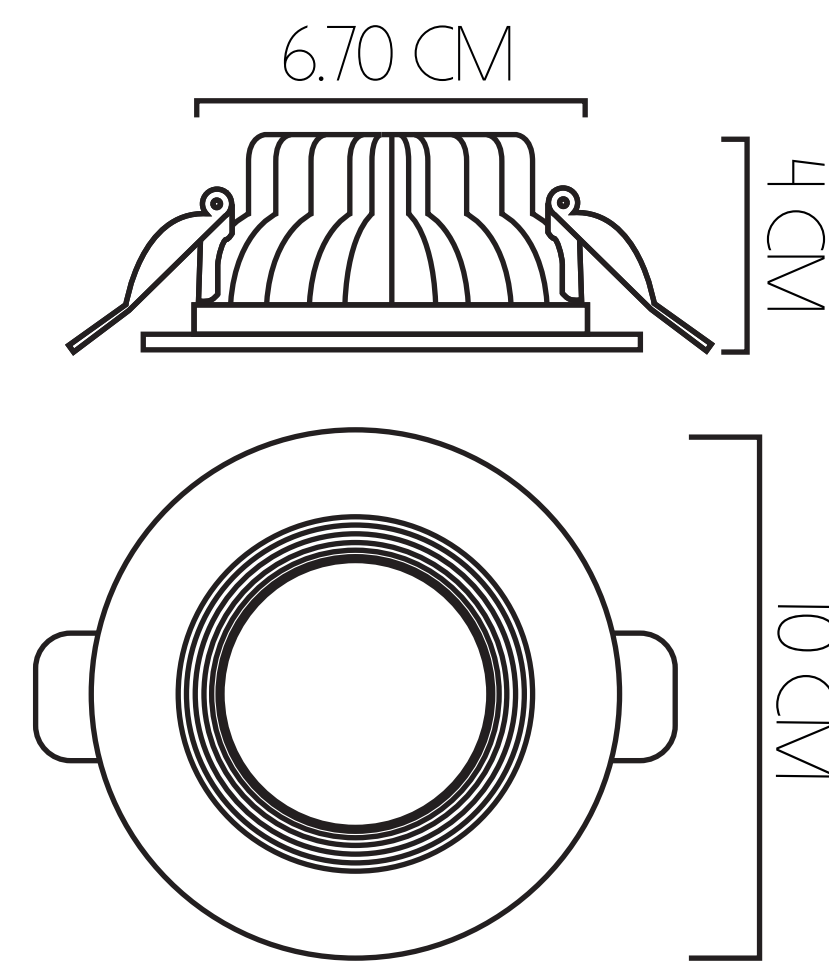

7 W
 VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 625 LM

8 W

13 W

16 W

22 W

36 W

55 W

VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 1052 LM













VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 1419 LM

VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 2168 LM

VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 2578 LM


VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 4556 LM

VIDA ÚTIL
 100.000 HORAS
 FLUJO LUMÍNICO
 5423 LM

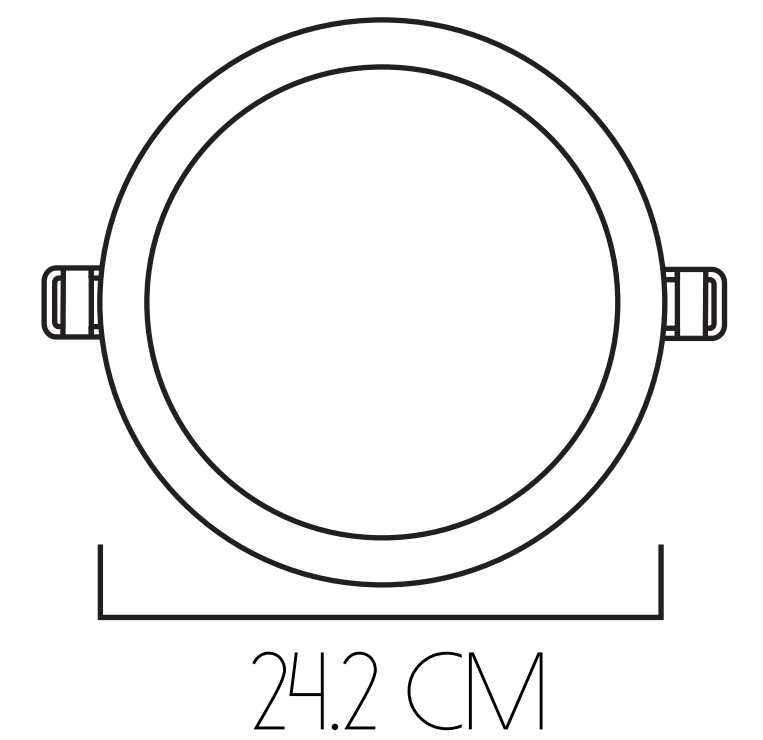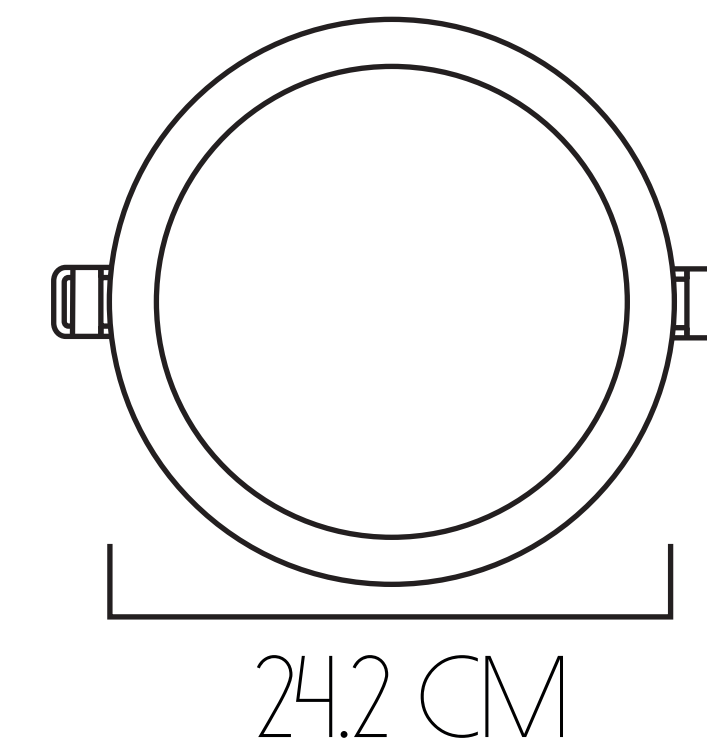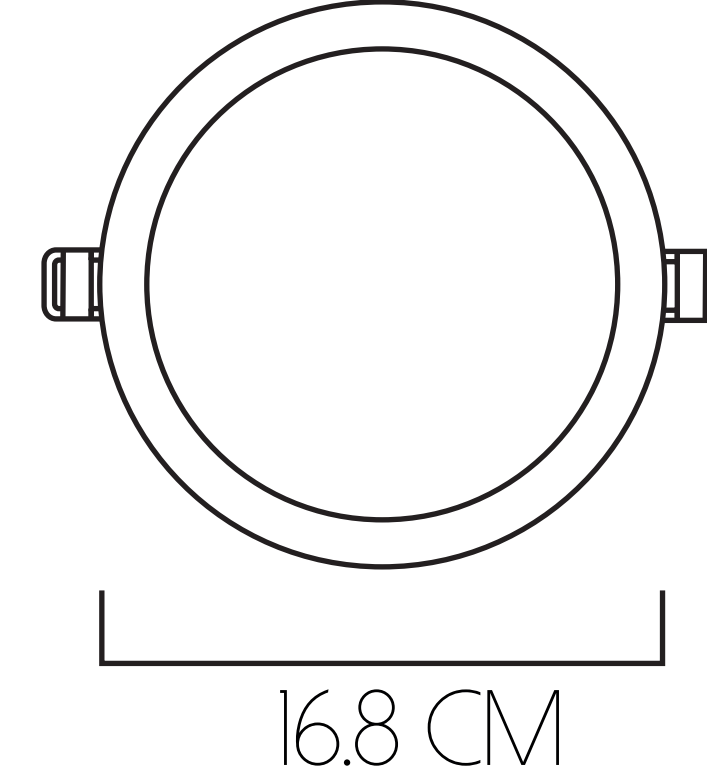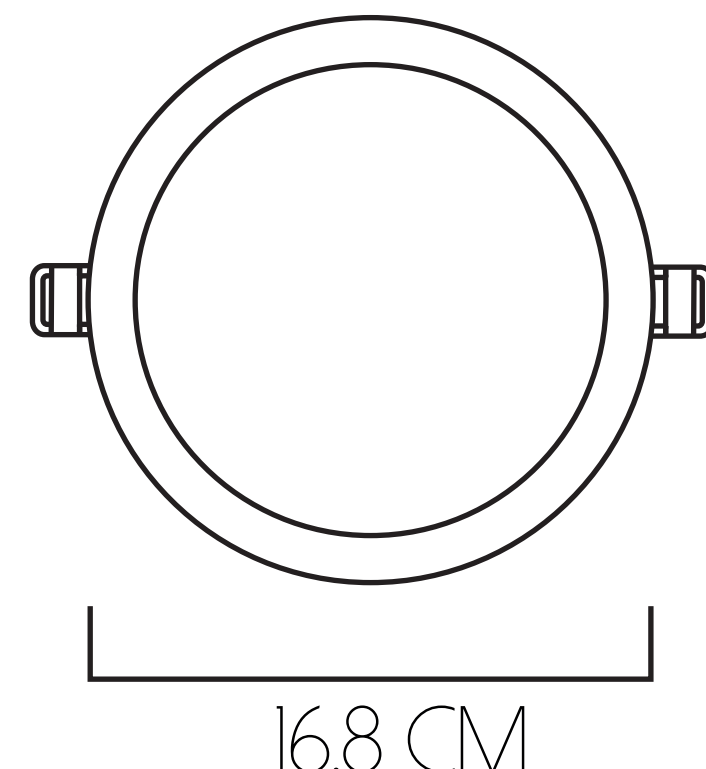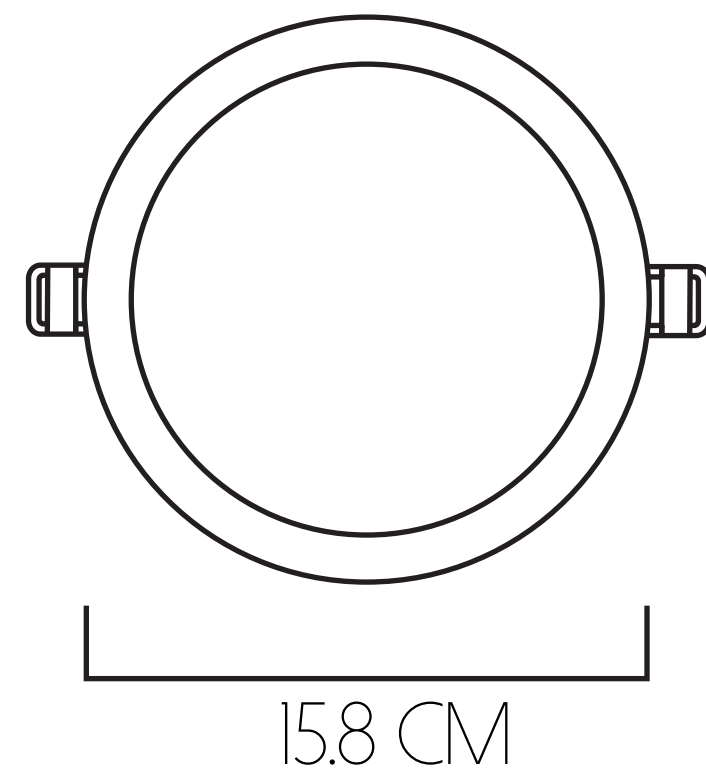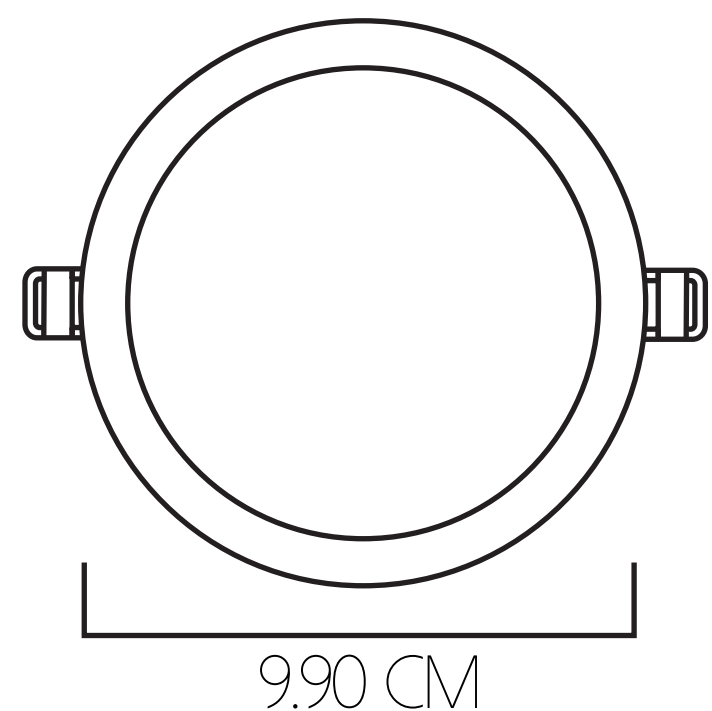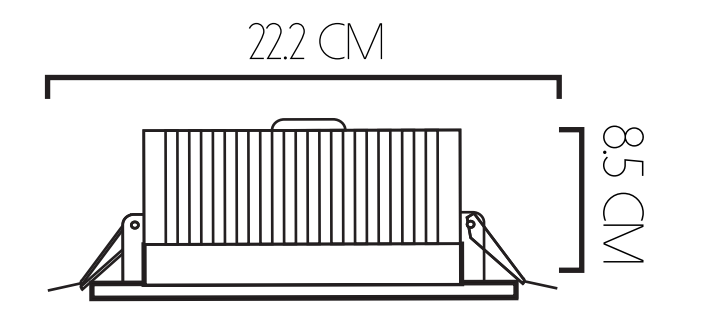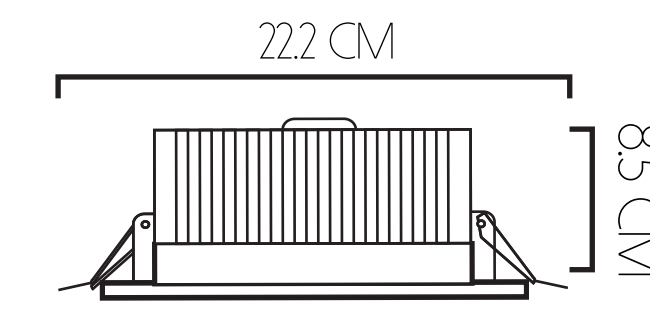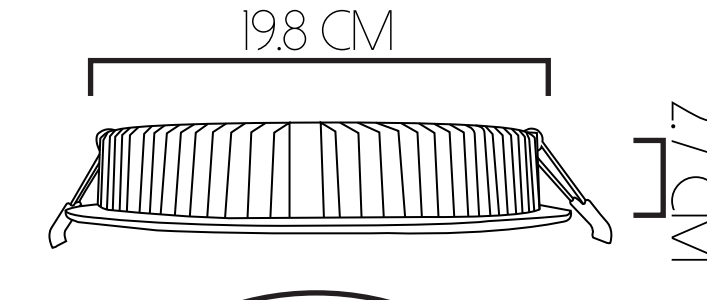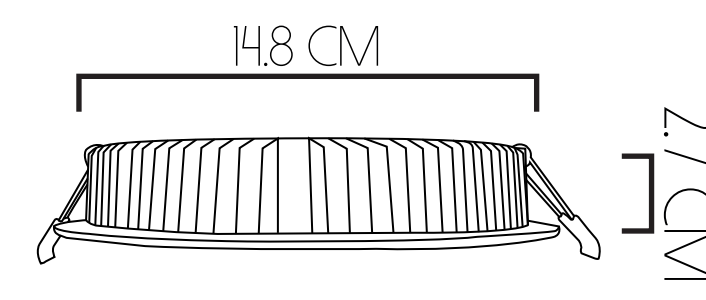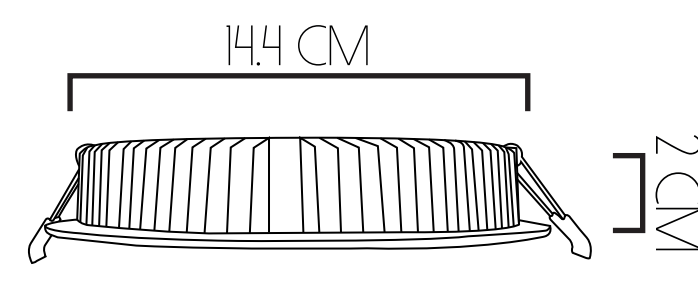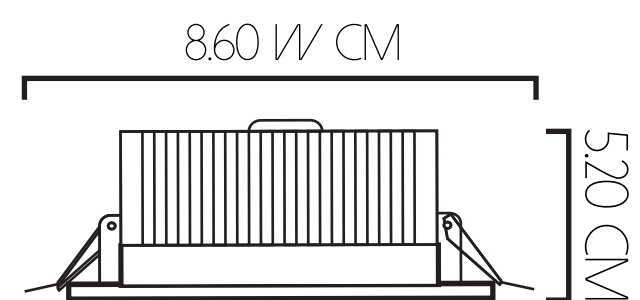





CILINDRO RECESADO

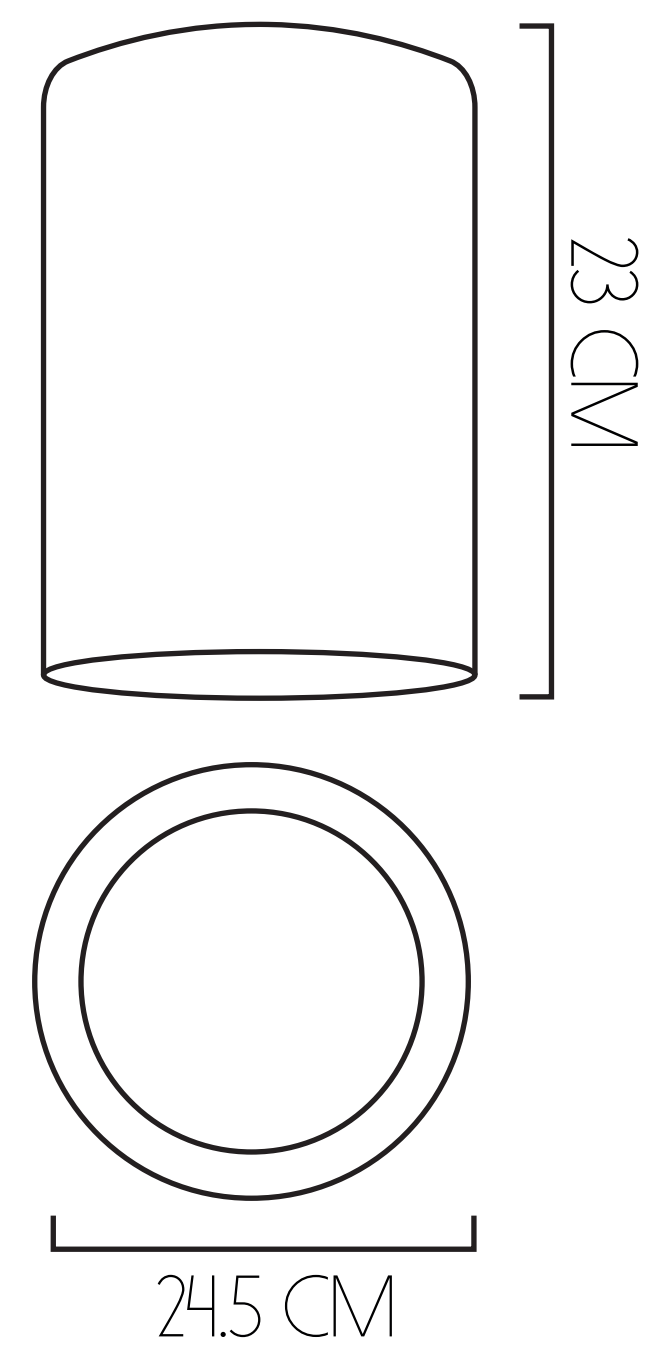

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
4556 LM




POTENCIA
36 W



CILINDRO FLAT


13 W

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
1120 LM

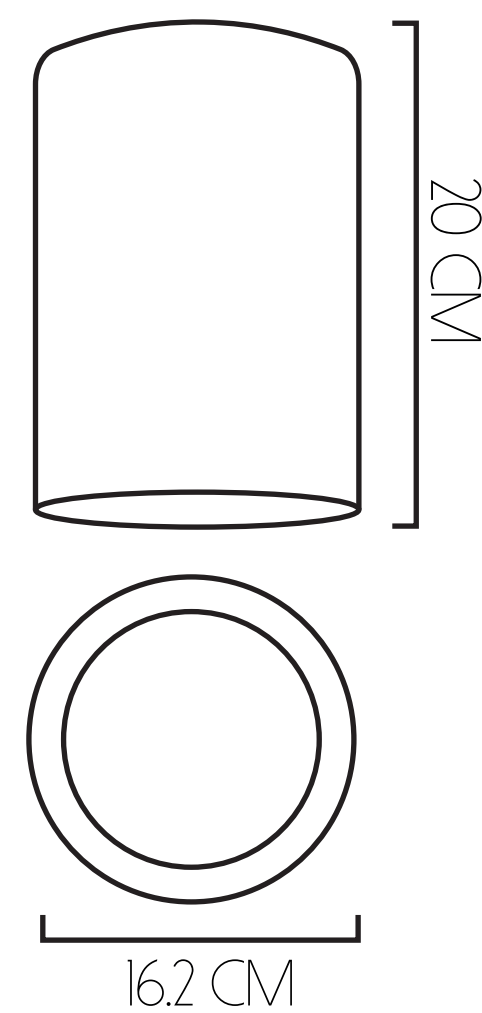


16 W

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
1569 LM

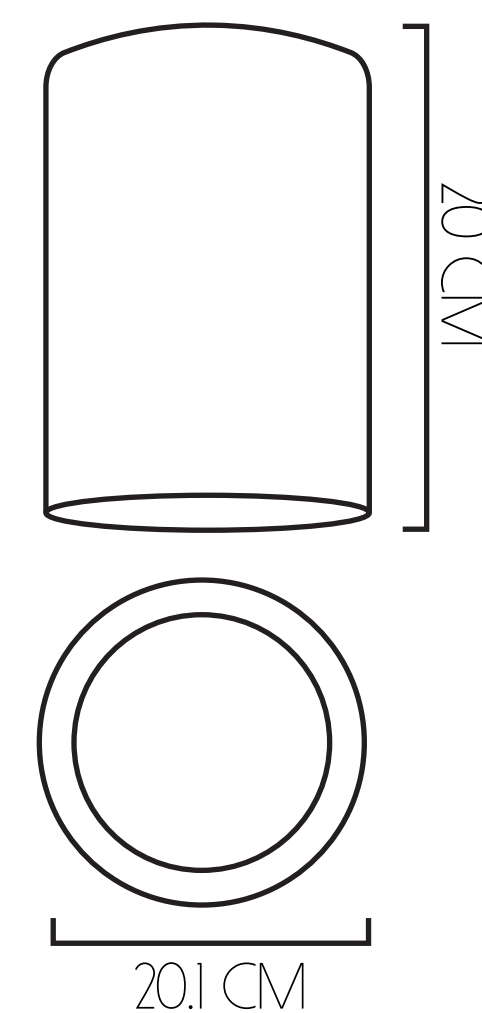


22 W

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
FLUJO LUMÍNICO
2133 LM

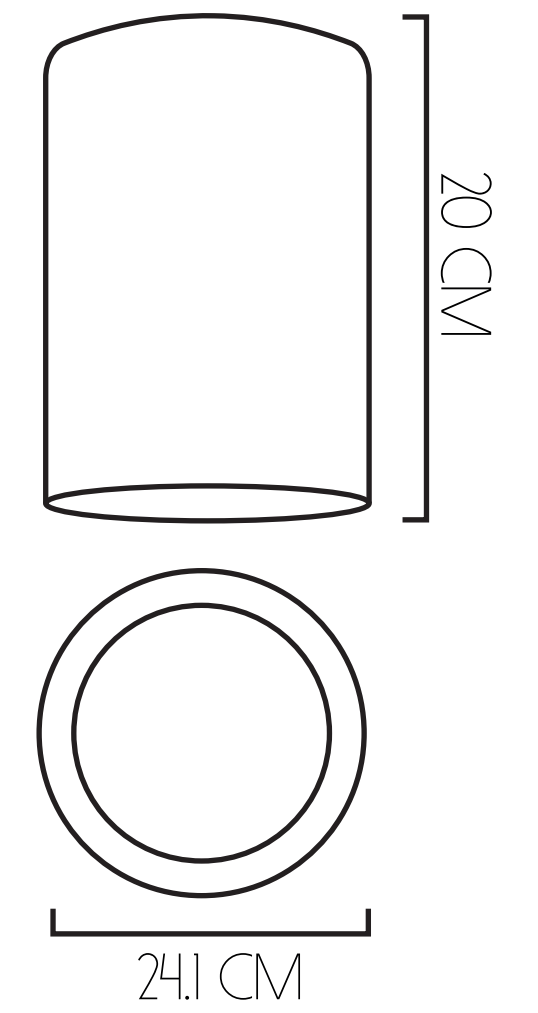





FAROL

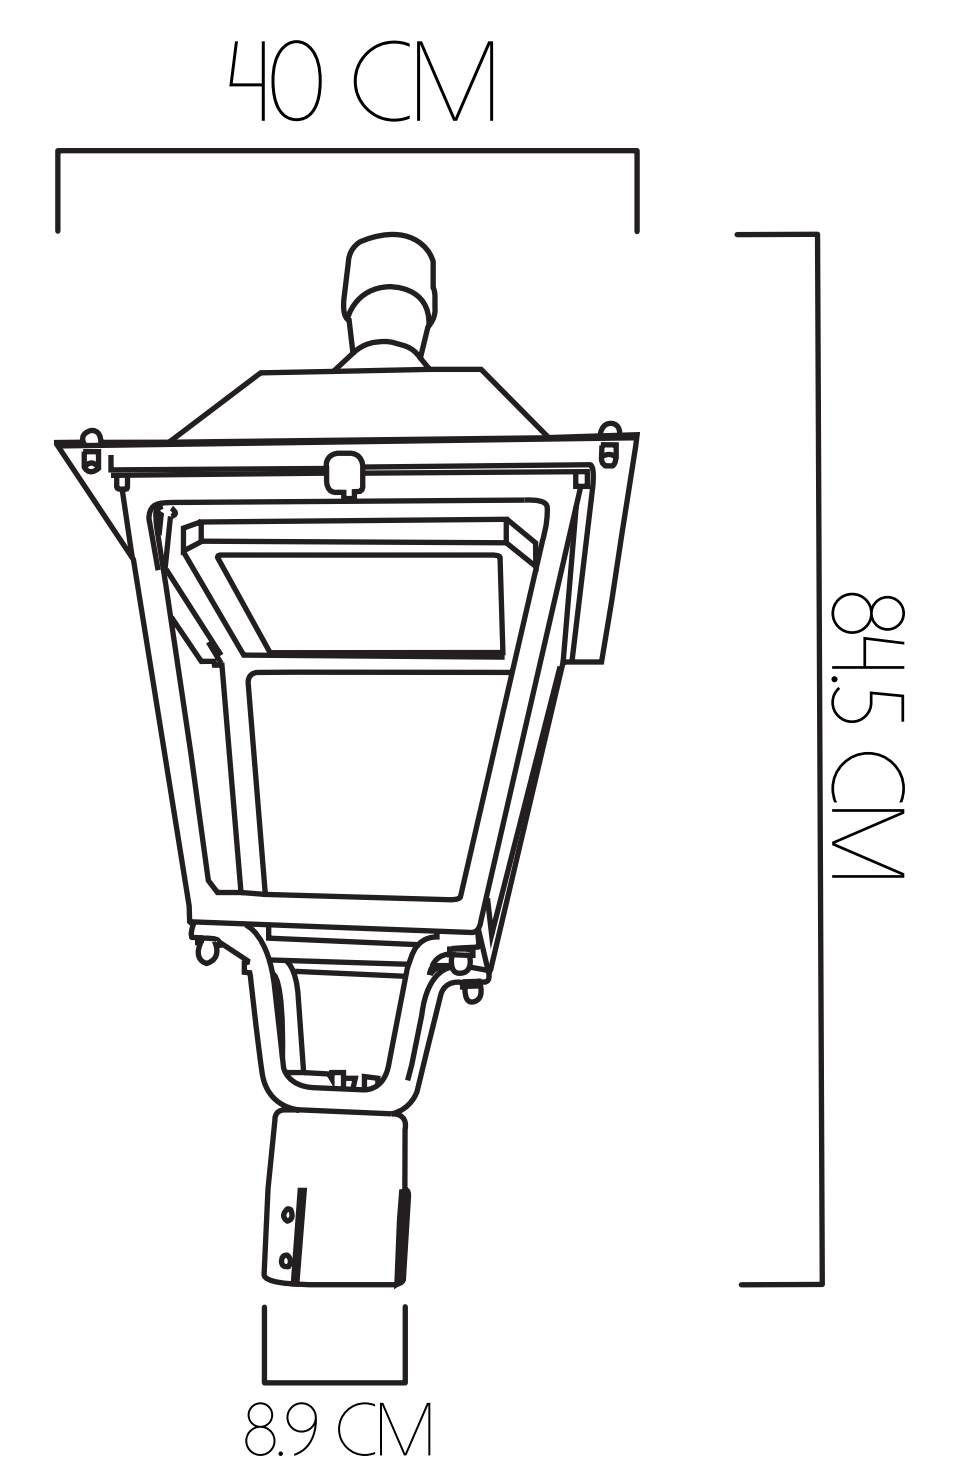

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS

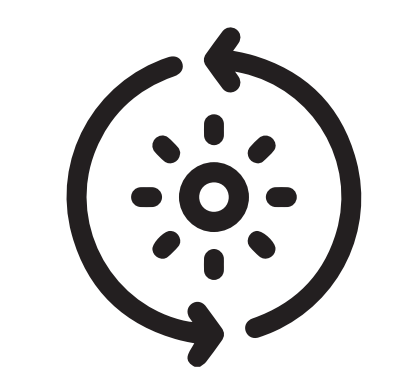


FLUJO LUMÍNICO
1111 - 4314 LM

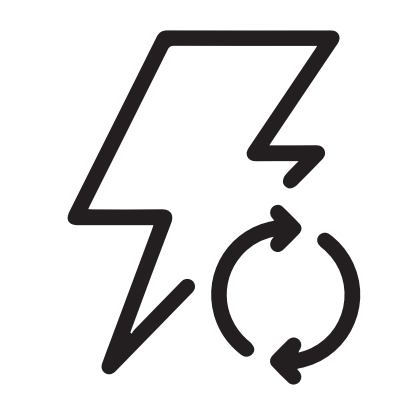


POTENCIA
10 - 40 W




GARDEN

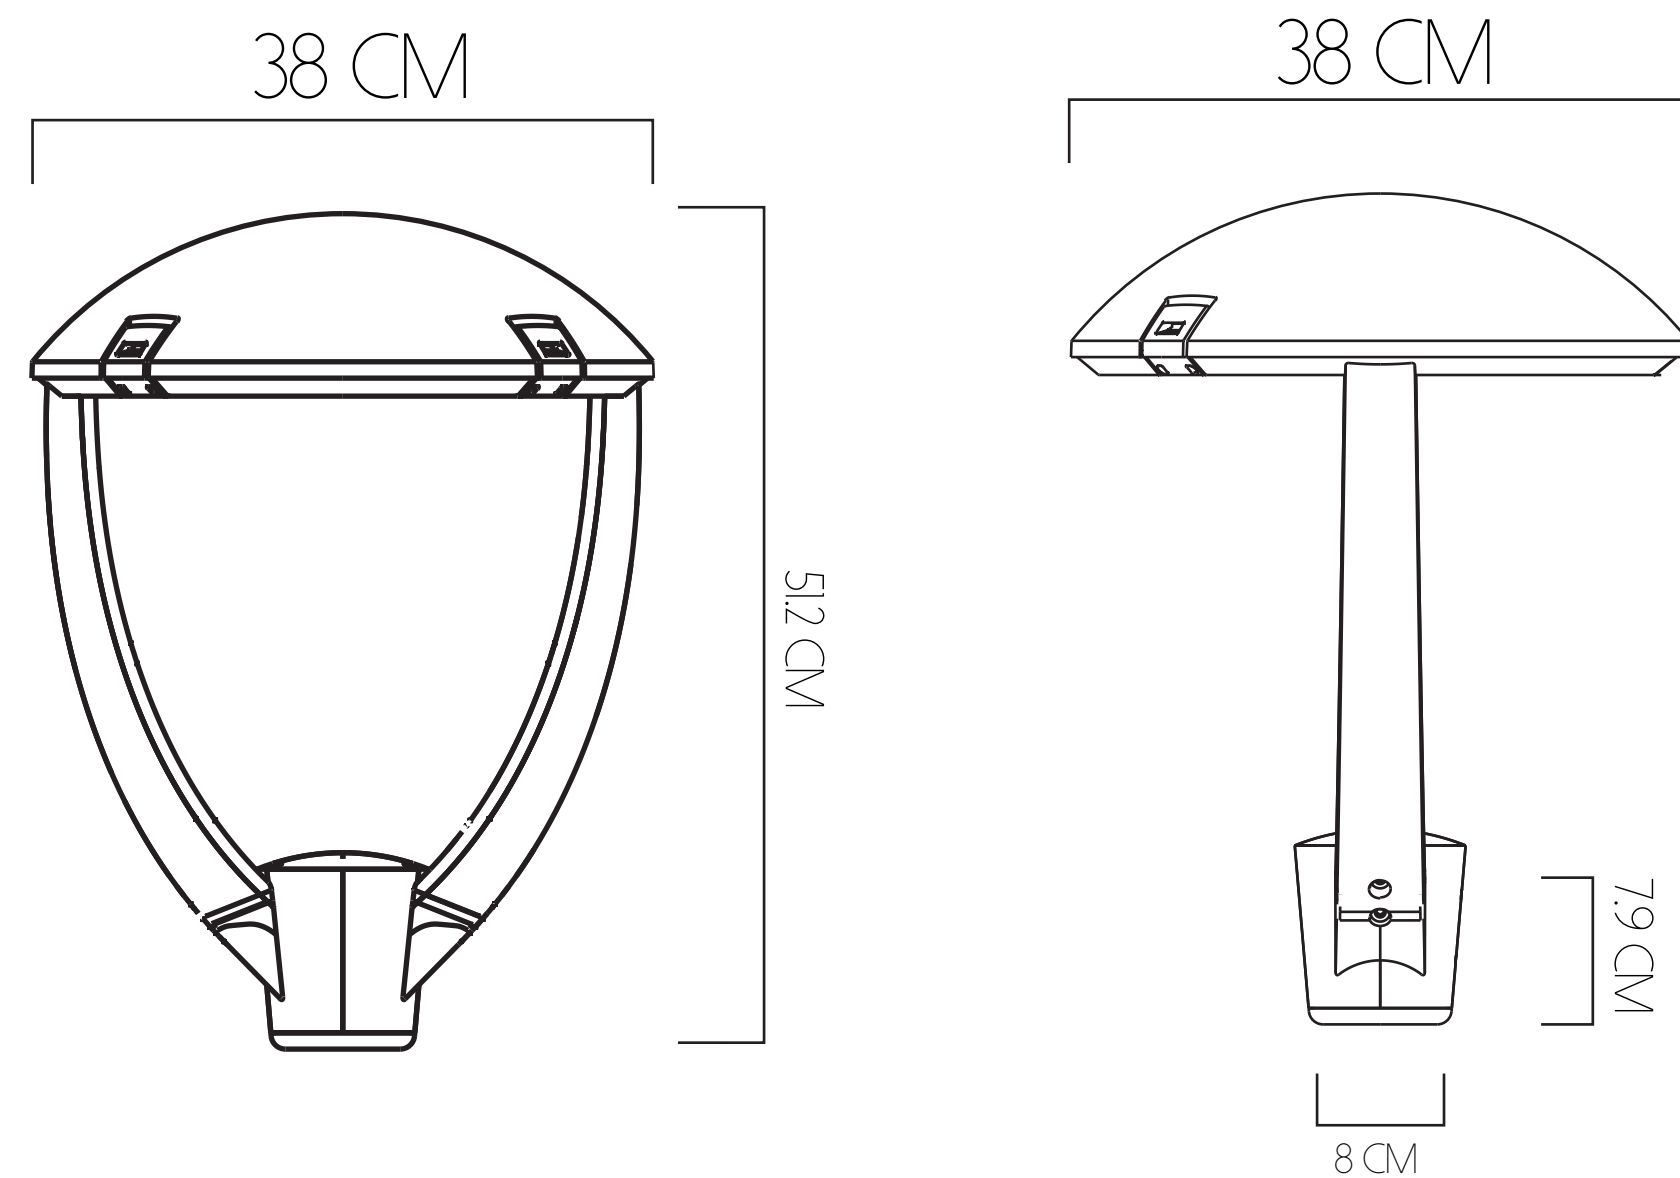

VIDA ÚTIL
50.000 HORAS

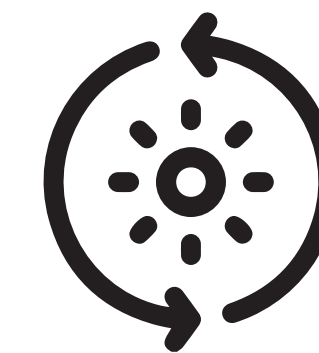

FLUJO LUMÍNICO
4069 LM

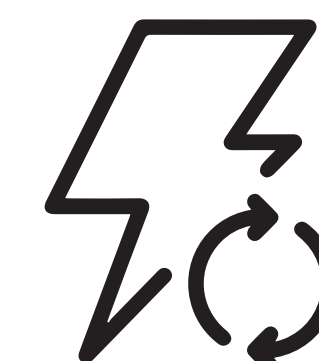


POTENCIA
40 W






ROUND


60 CM DE DIÁMETRO

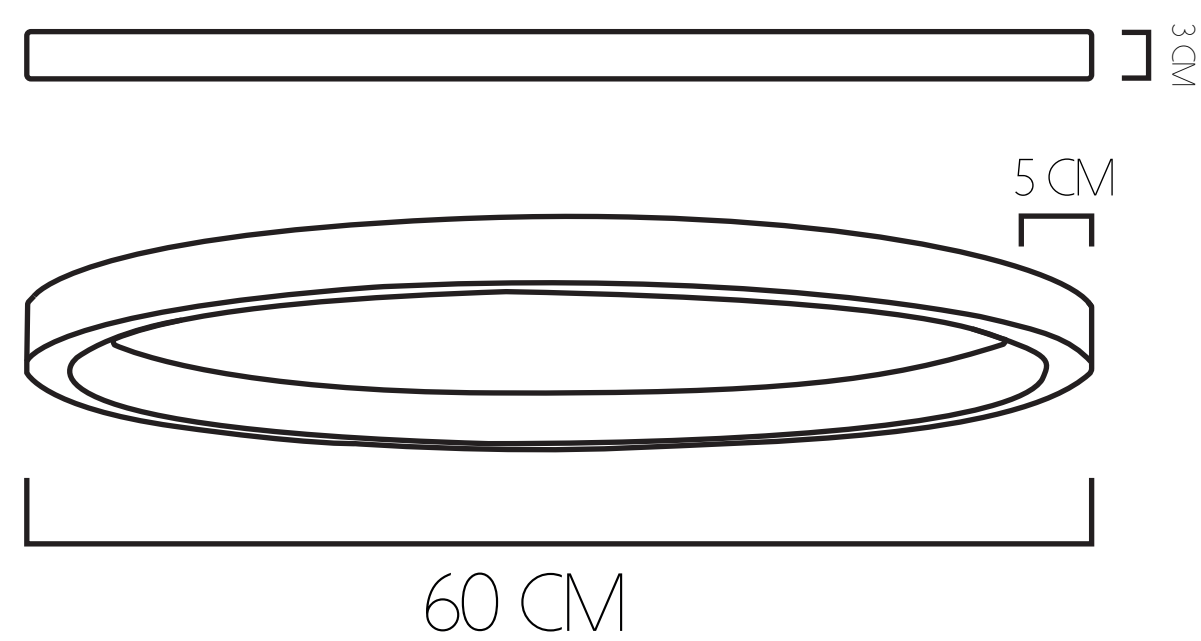-  VIDA ÚTIL
10.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
3178 LM - 6163 LM
-  POTENCIA
40 W - 80 W




91 CM DE DIÁMETRO

-  VIDA ÚTIL
10.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
4038 LM - 7688 LM
-  POTENCIA
40 W - 80 W

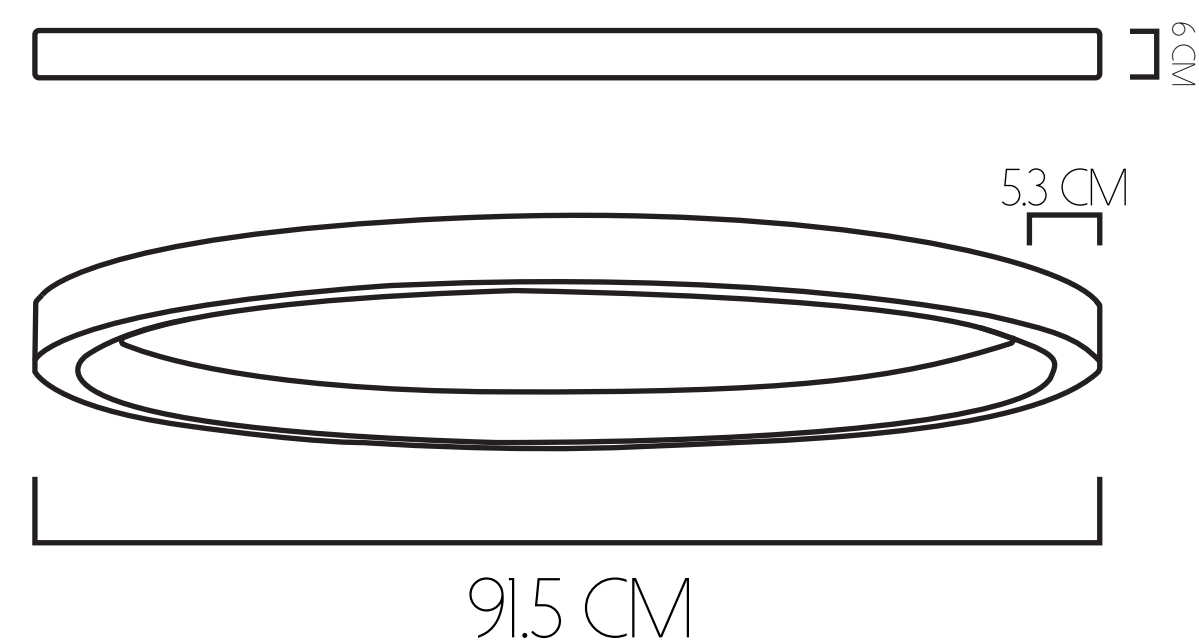


127 CM DE DIÁMETRO

-  VIDA ÚTIL
10.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
7511 LM - 14223 LM
-  POTENCIA
80 W - 160 W

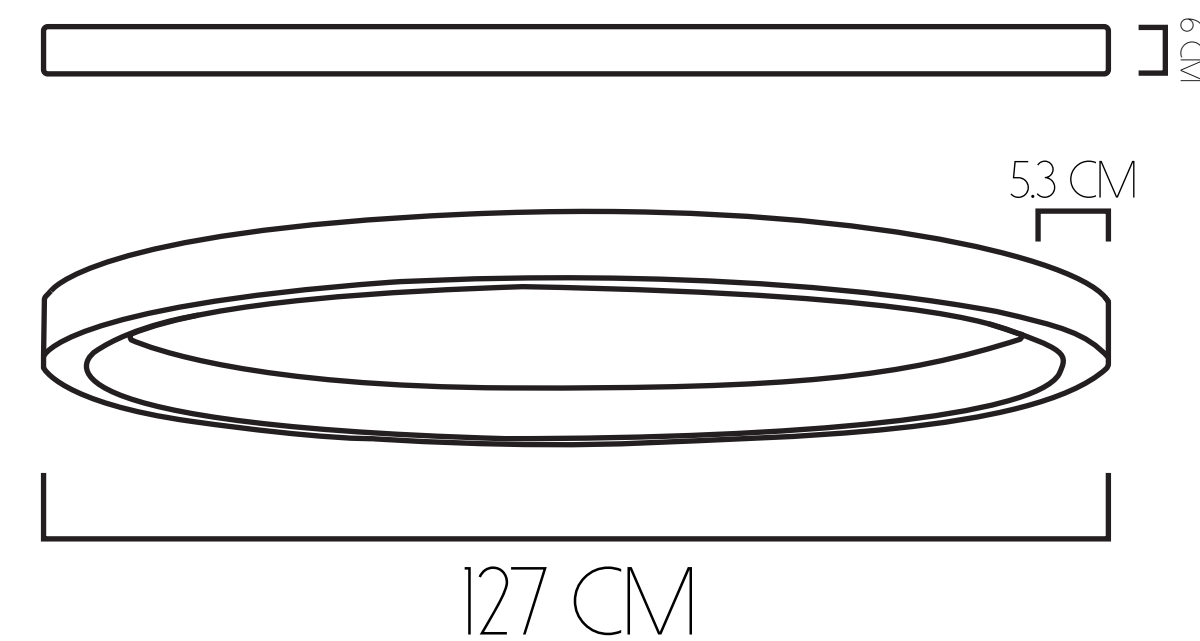

180 CM DE DIÁMETRO

-  VIDA ÚTIL
10.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
1747 LM 1/8
-  POTENCIA
160 W

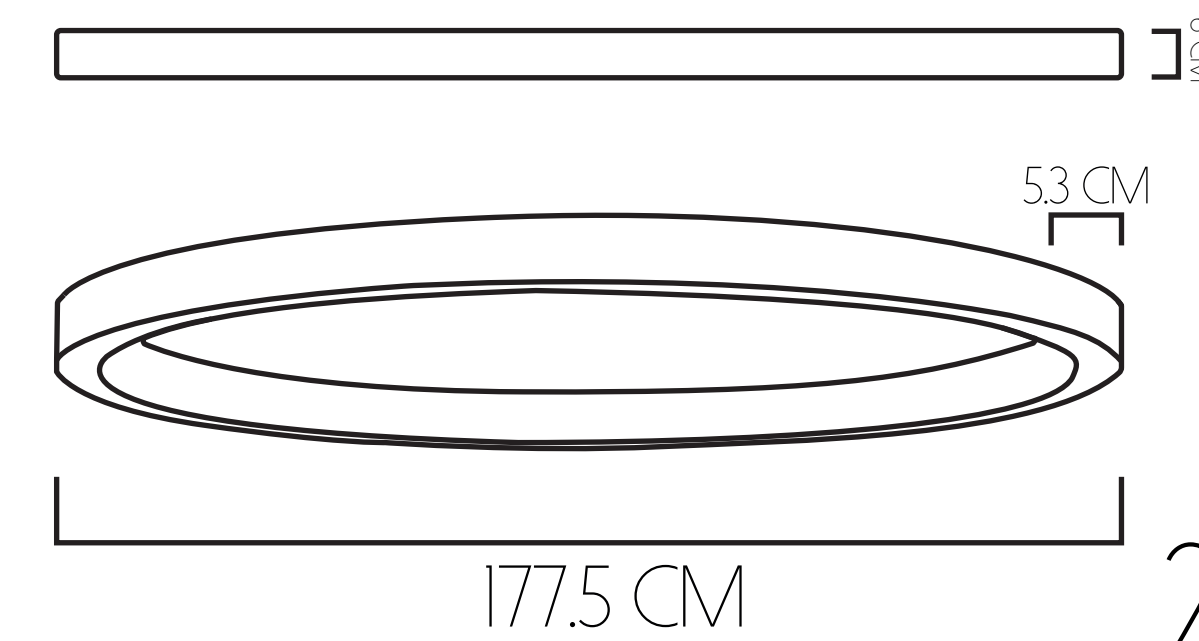




MURANOS


30 CM DE DIÁMETRO

- VIDA ÚTIL 10.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO 1610 LM
- POTENCIA 20 W

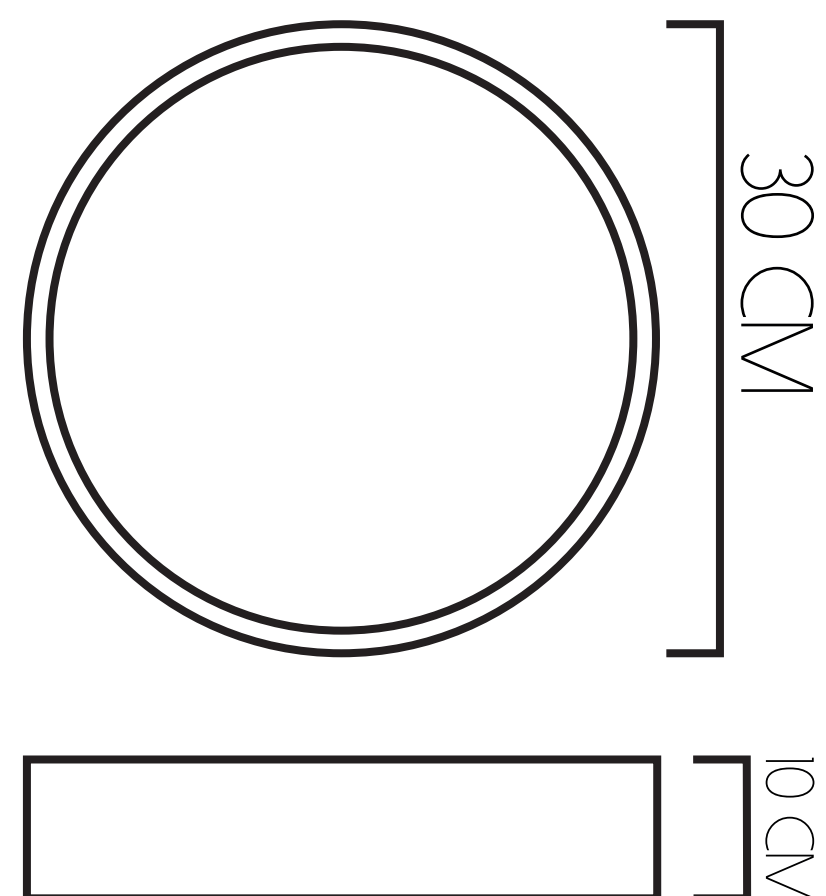


40 CM DE DIÁMETRO

- VIDA ÚTIL 10.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO 1655 LM
- POTENCIA 20 W

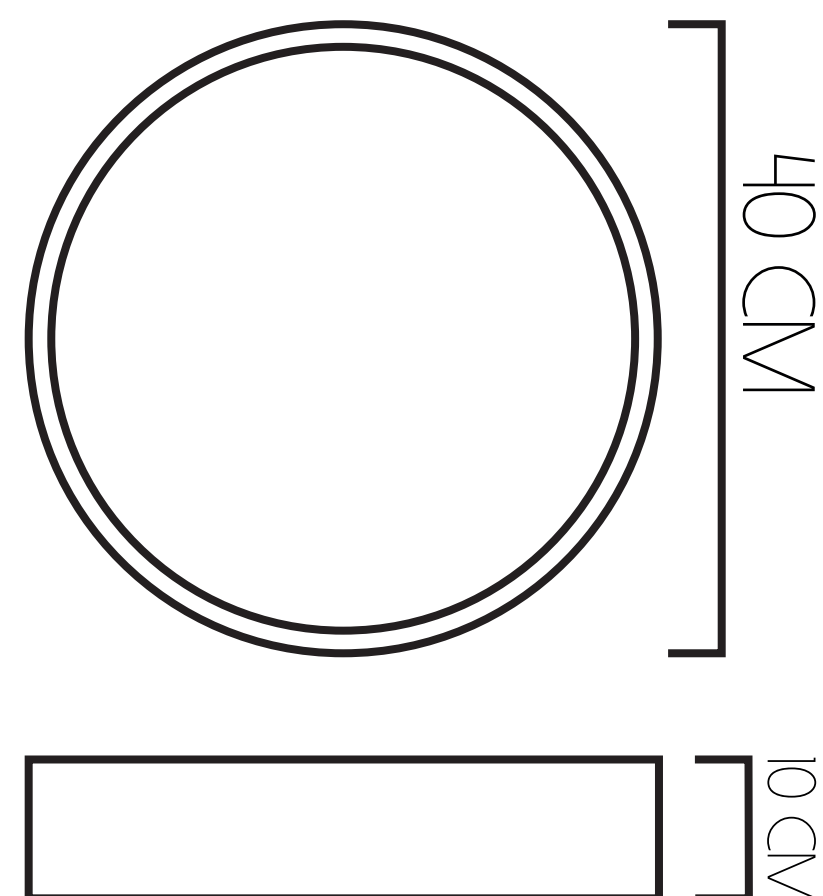


60 CM DE DIÁMETRO

- VIDA ÚTIL 10.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO 3855 LM
- POTENCIA 40 W

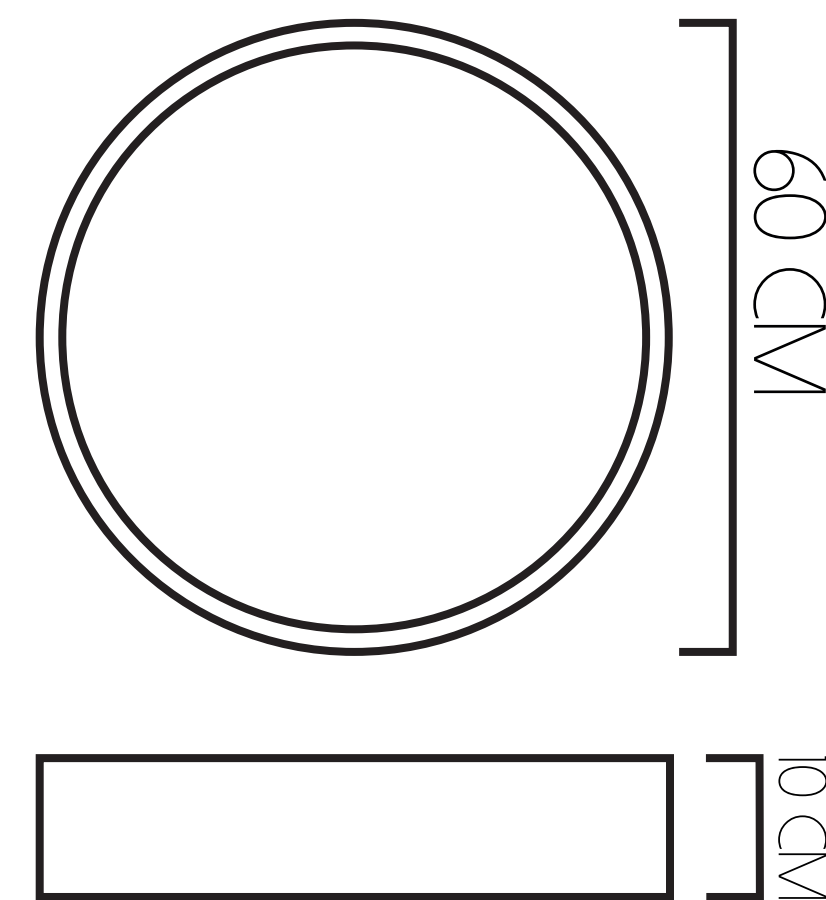


90 CM DE DIÁMETRO

- VIDA ÚTIL 10.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO 7164 LM
- POTENCIA 80 W

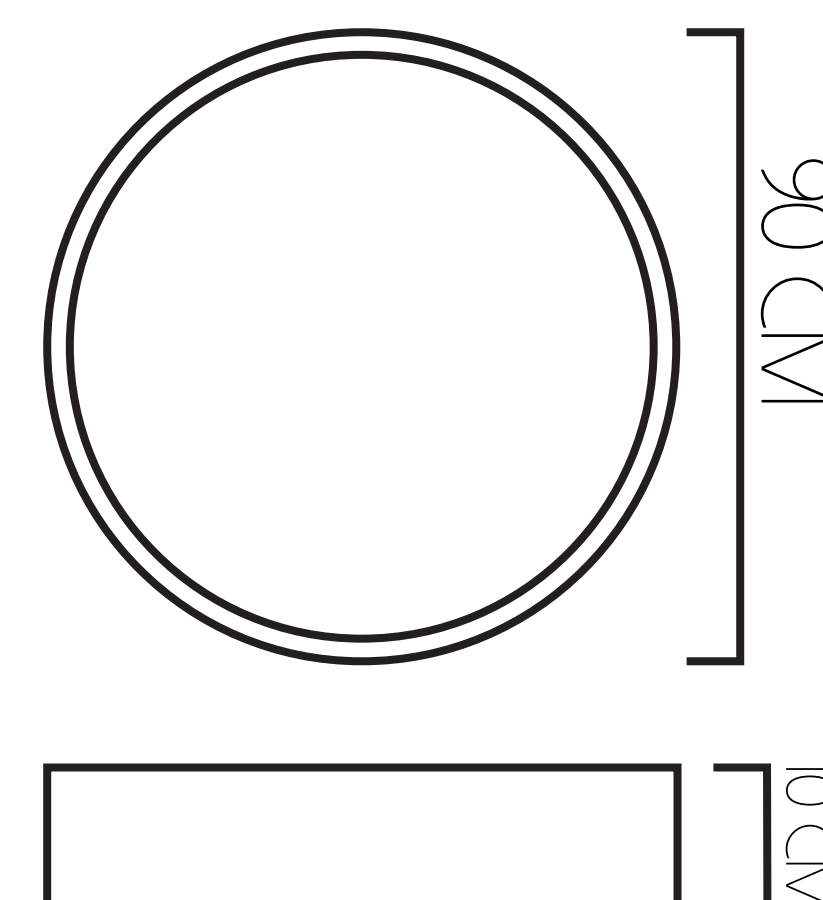


120 CM DE DIÁMETRO

- VIDA ÚTIL 10.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO 8302 LM
- POTENCIA 120 W

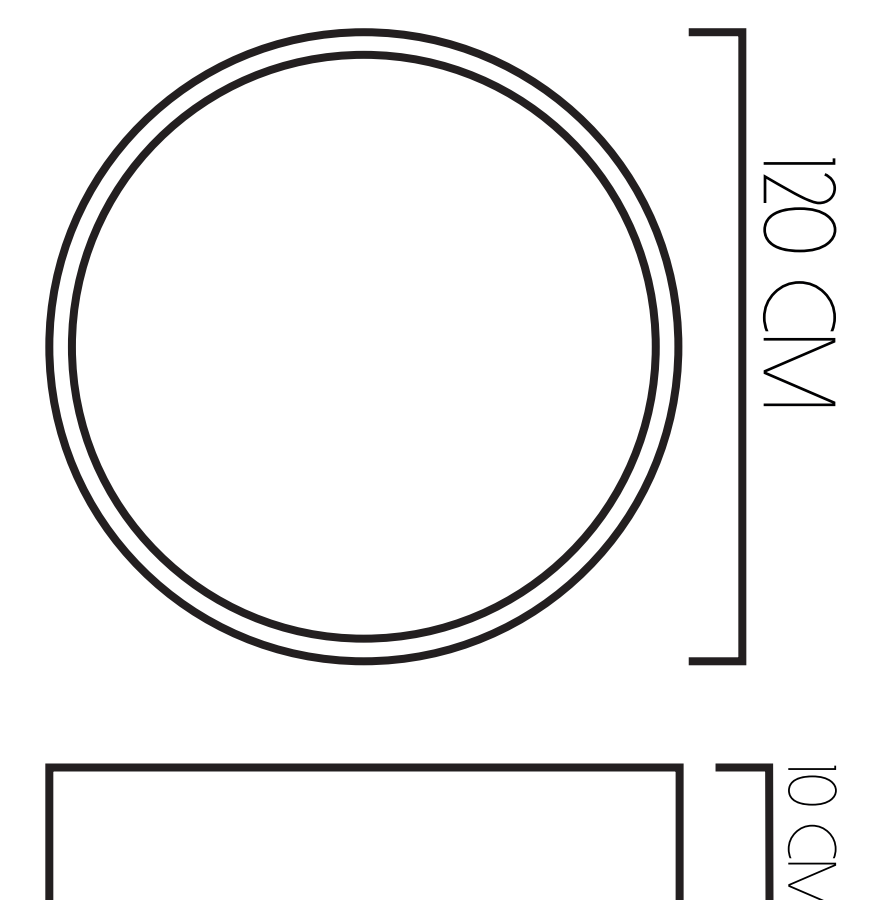





LINEAR FLAT

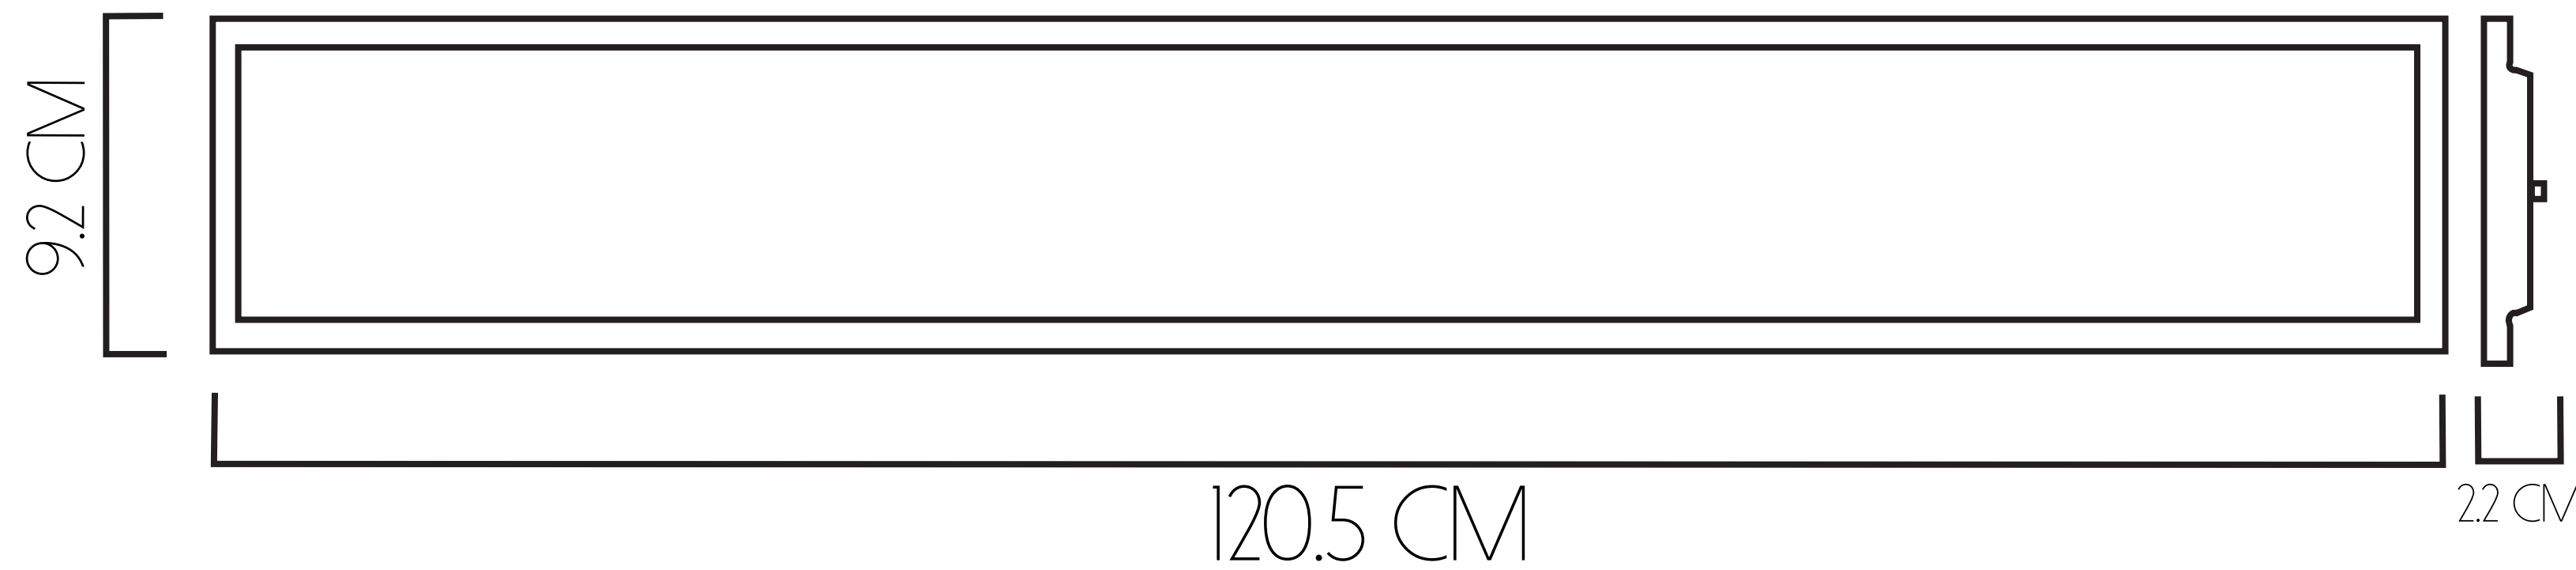

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
2850 LM






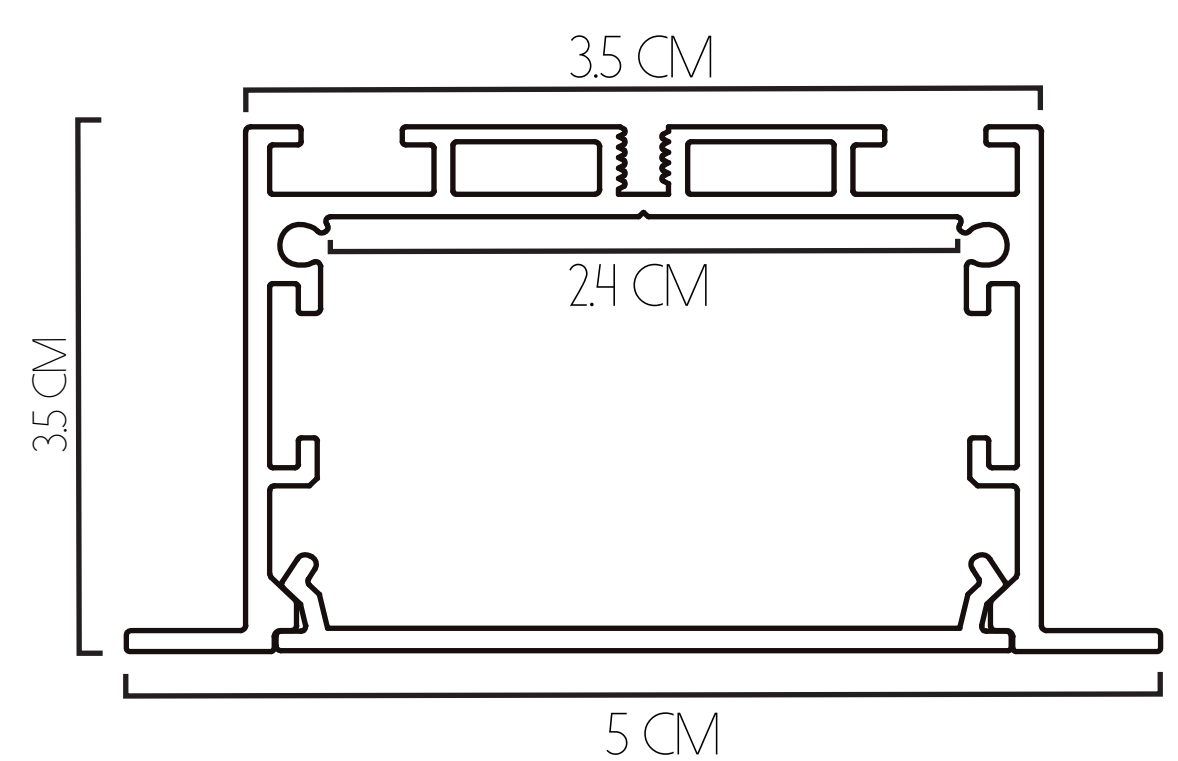
POTENCIA
28 W





LINEAR STPL


017-R5

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
3387 LM
-  POTENCIA
40 W






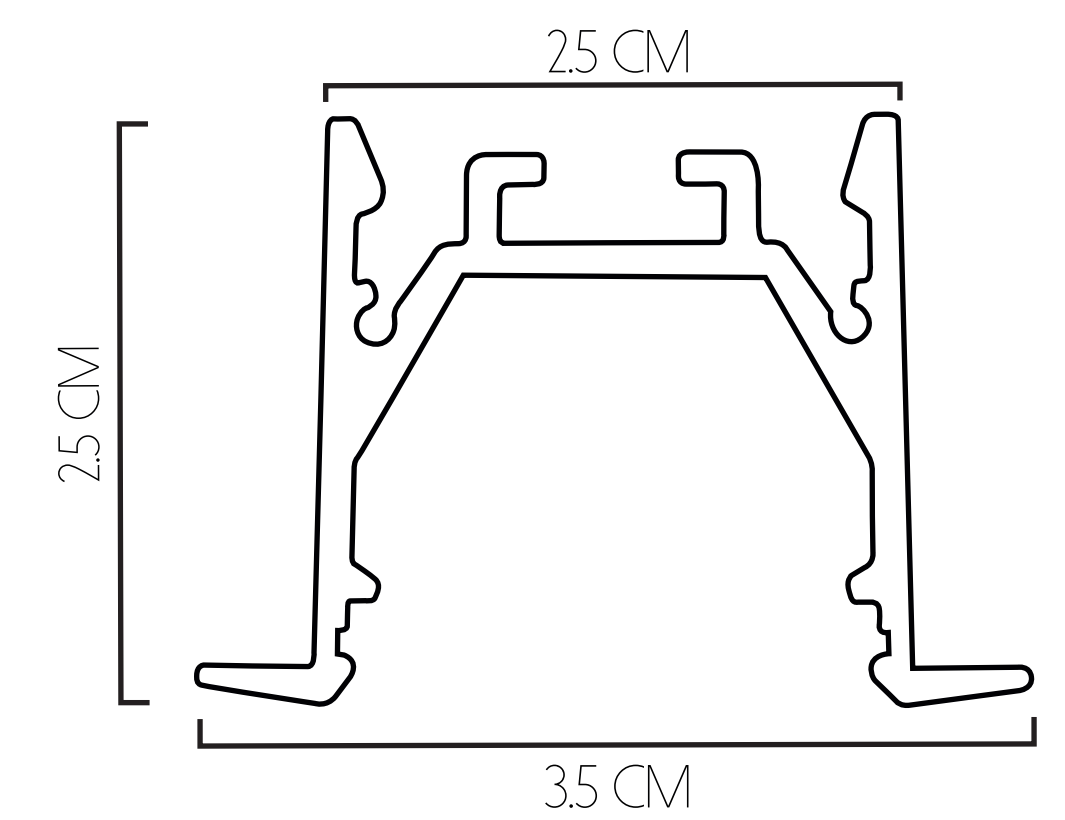
045-R

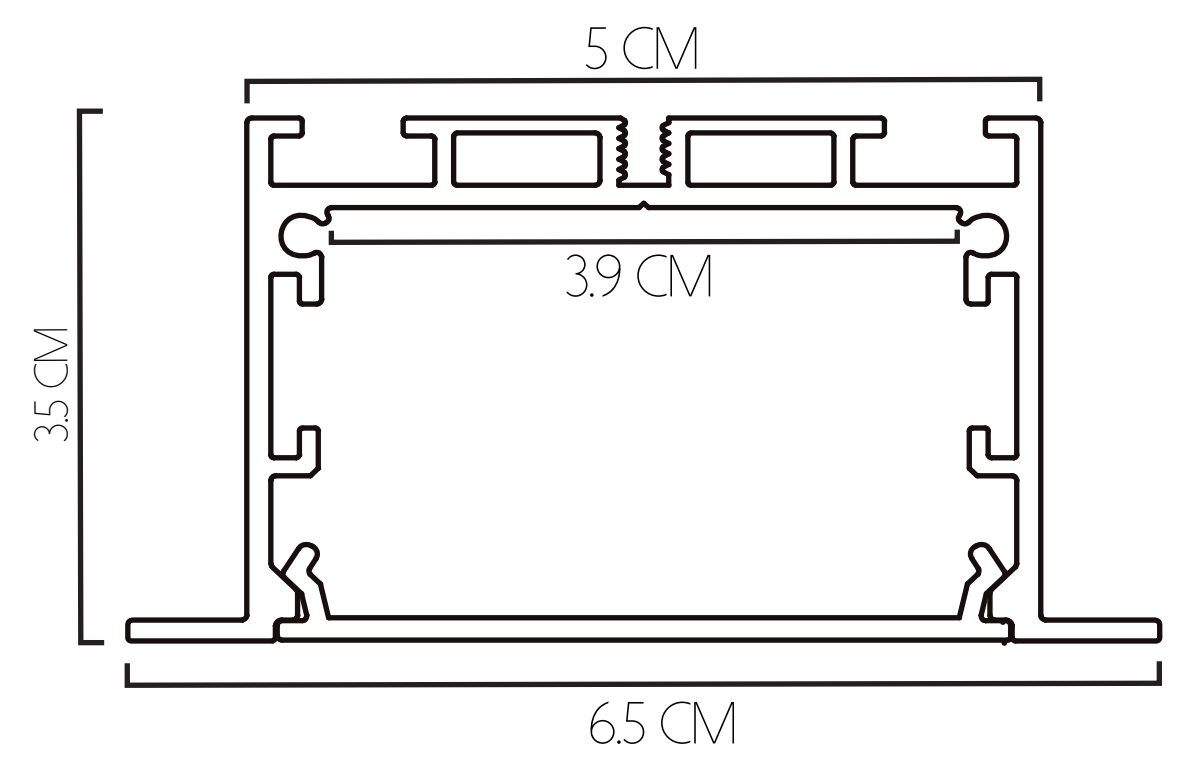-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
3554 LM
-  POTENCIA
40 W




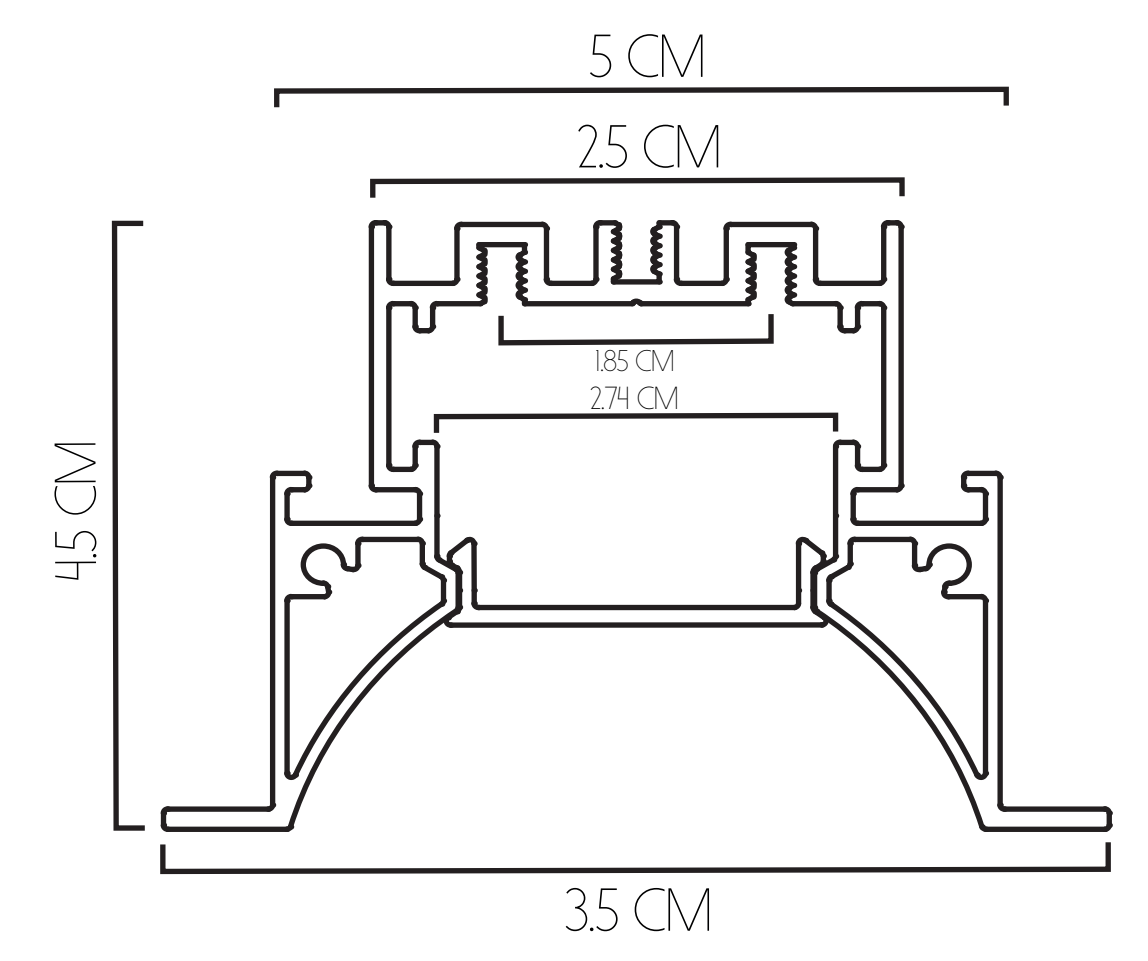
105

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
3773 LM
-  POTENCIA
40 W



6545-C

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
3036 LM
-  POTENCIA
40 W







MINI - SQUARE




VIDA ÚTIL
100.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
3731 LM



POTENCIA
40 W

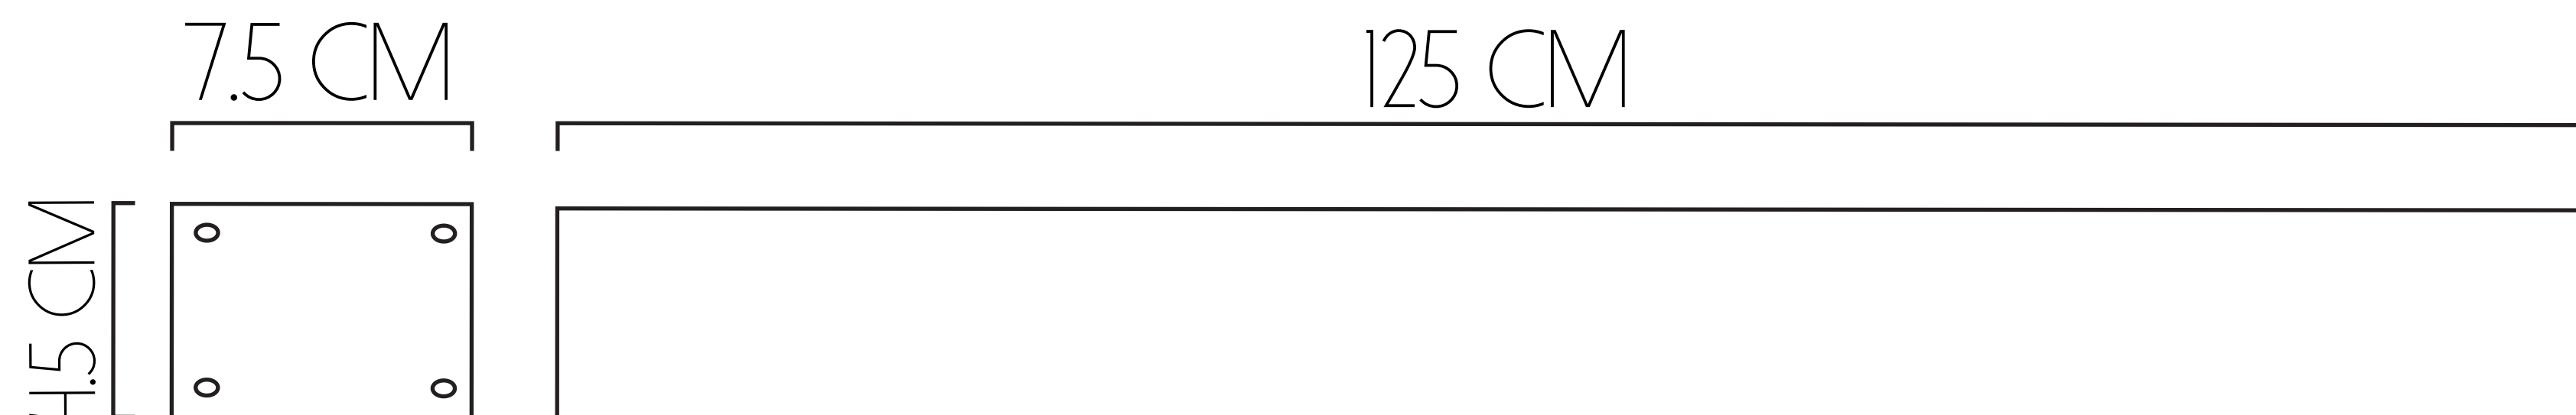


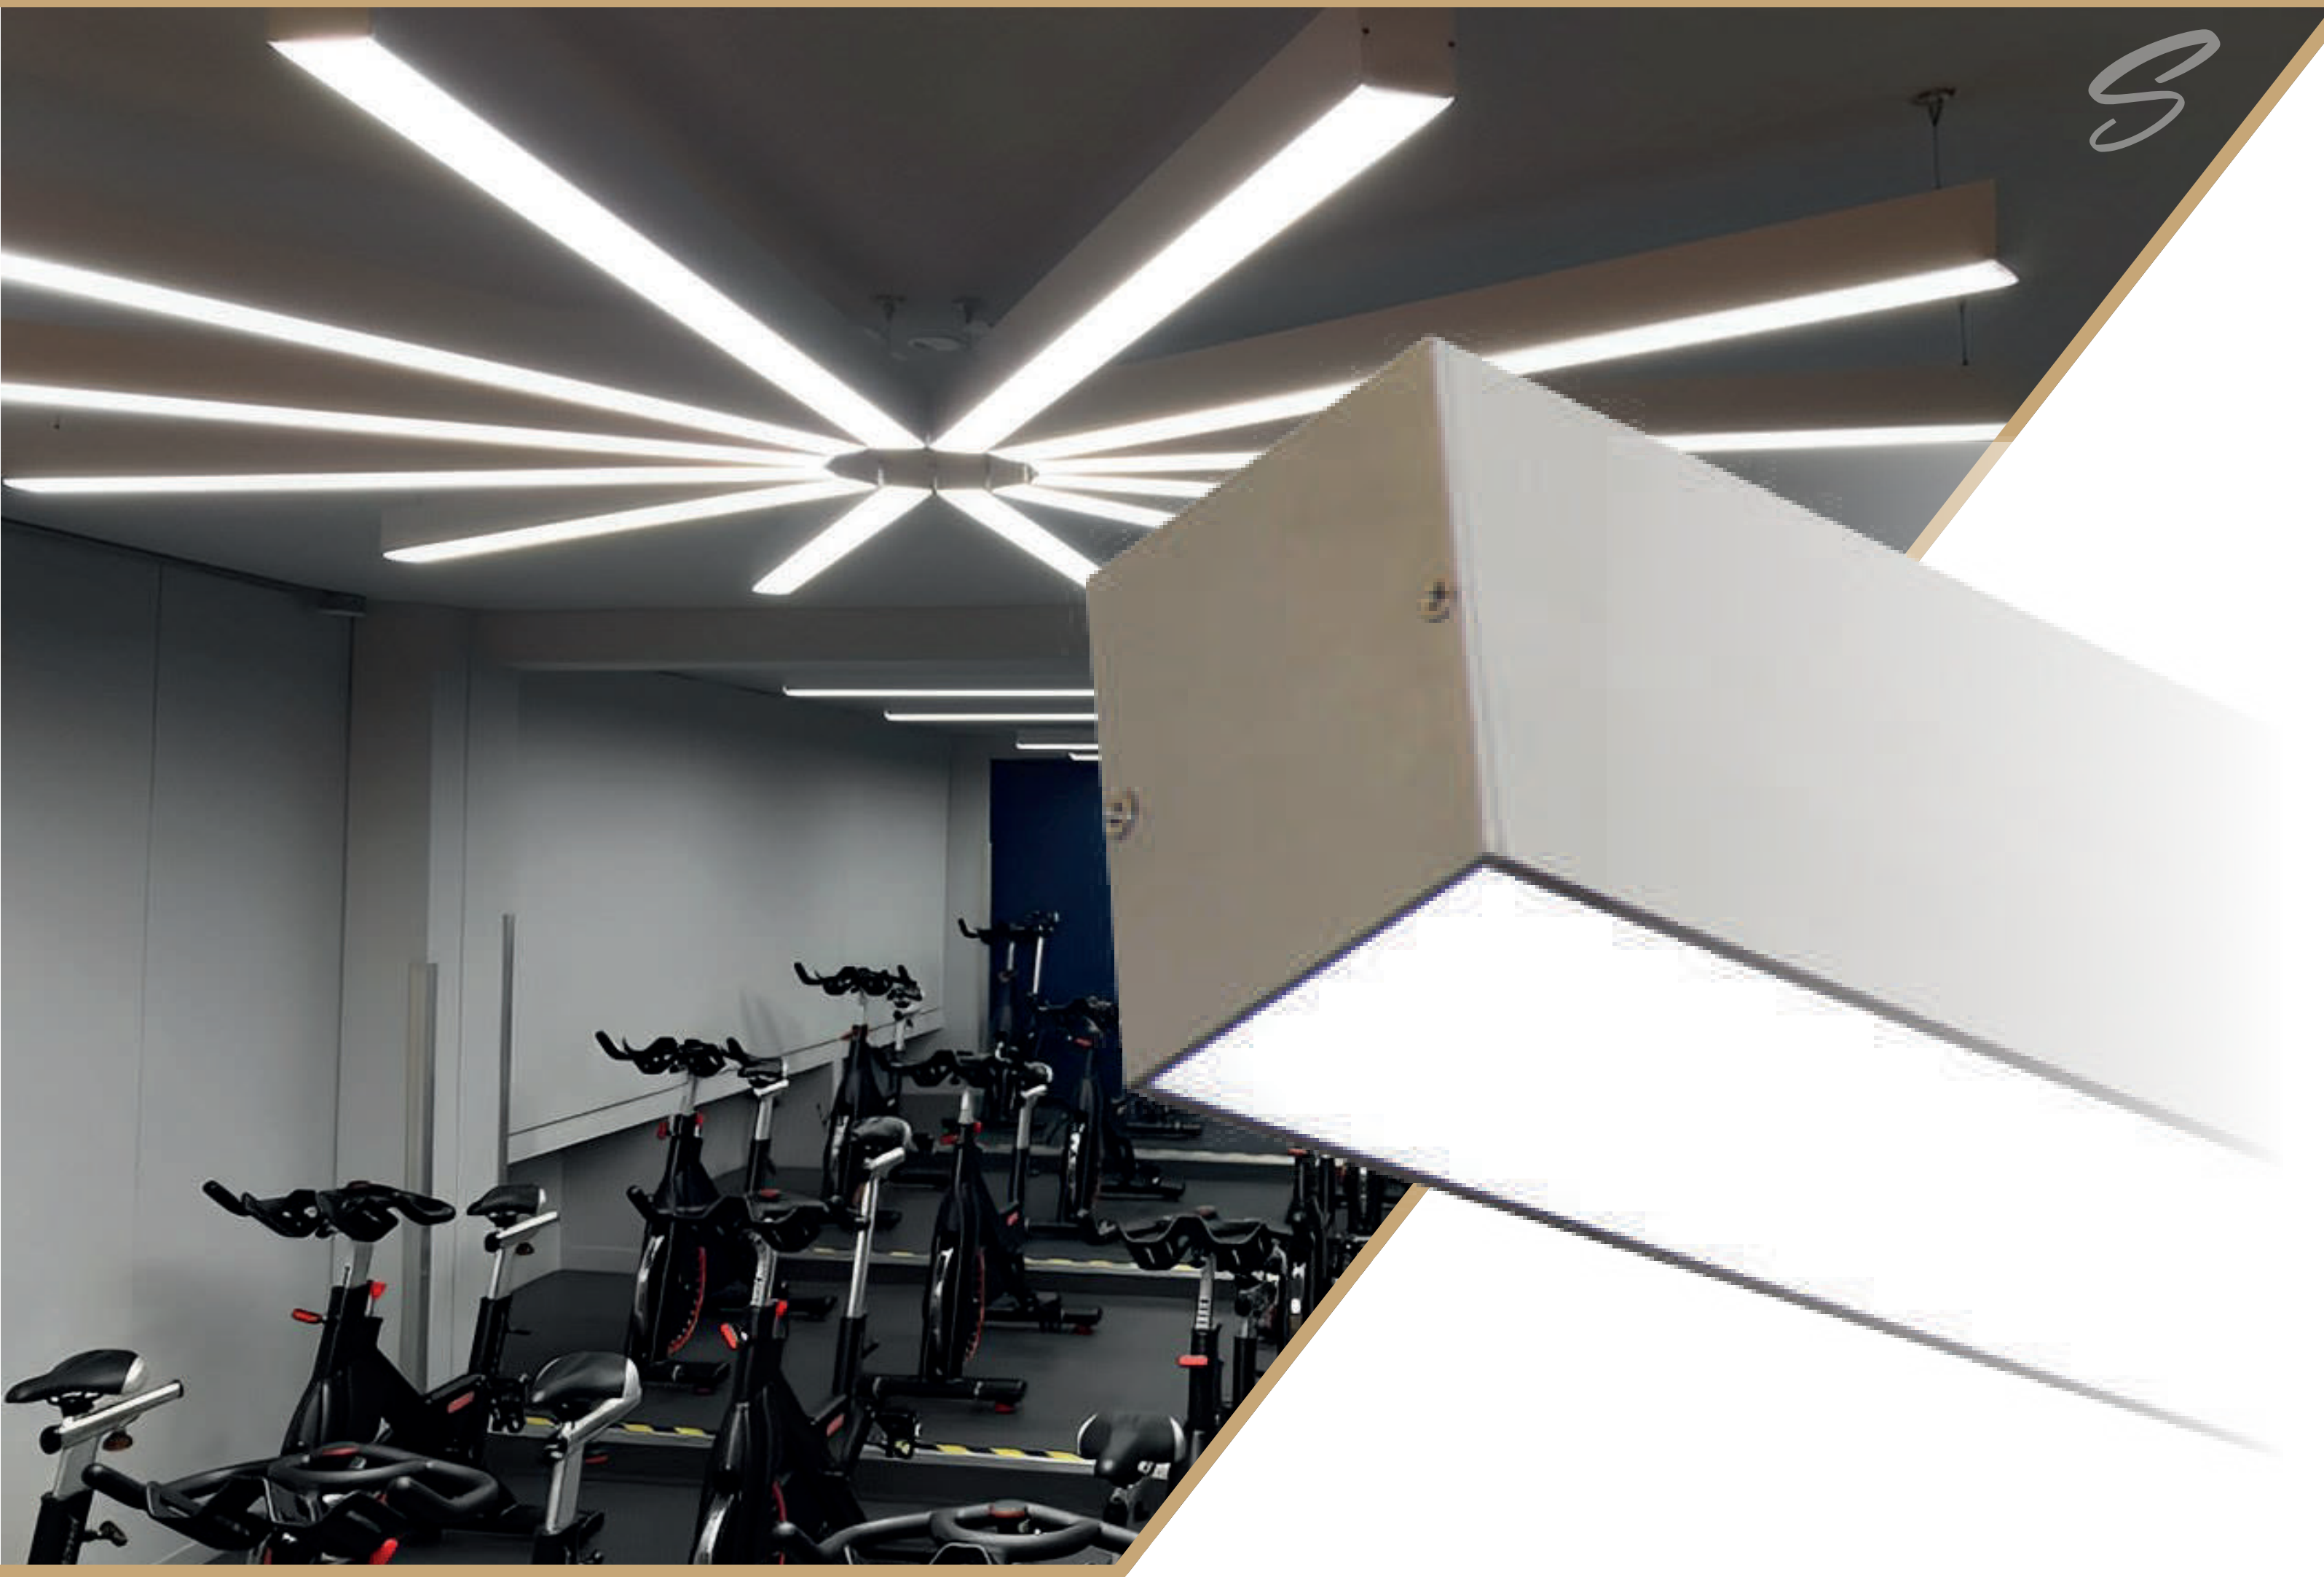

SQUARE




VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
4798 LM





POTENCIA
50 W

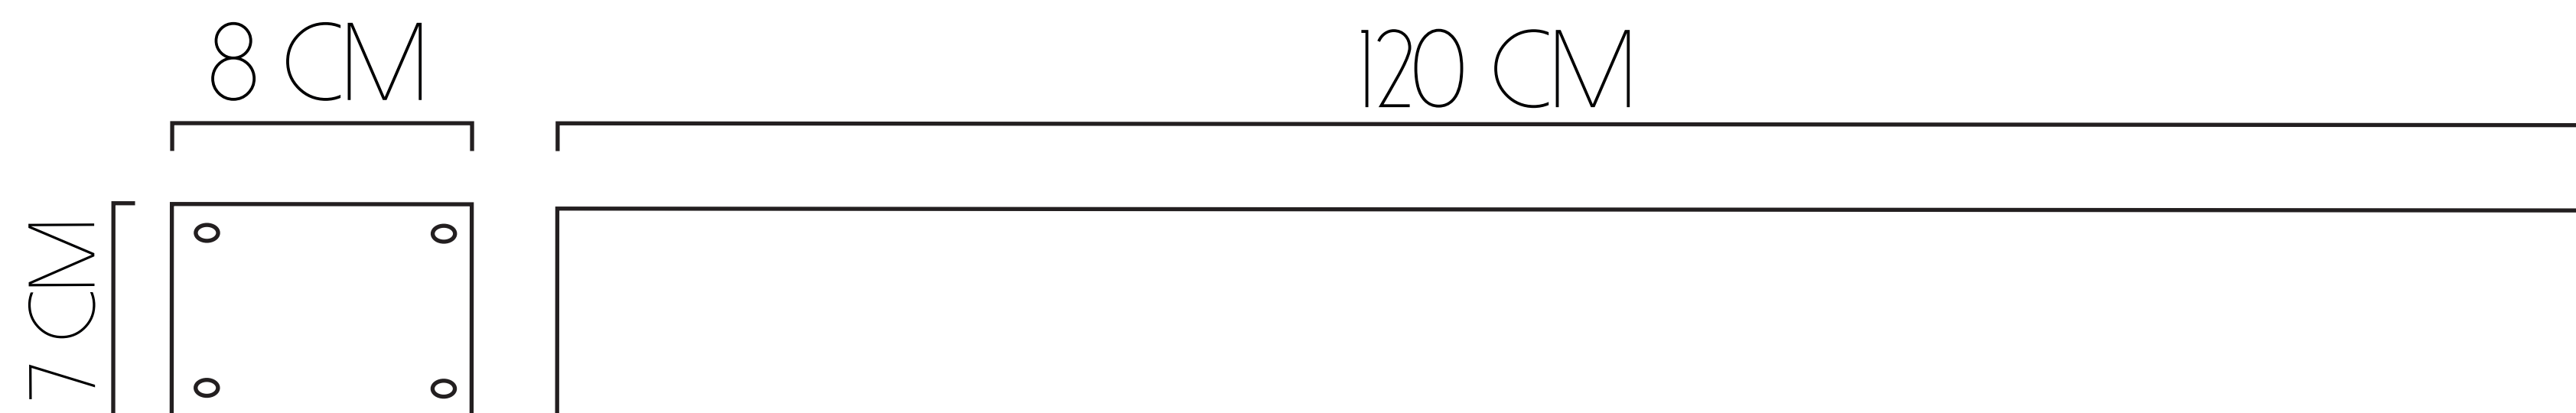





RIEL T5 STILL LED

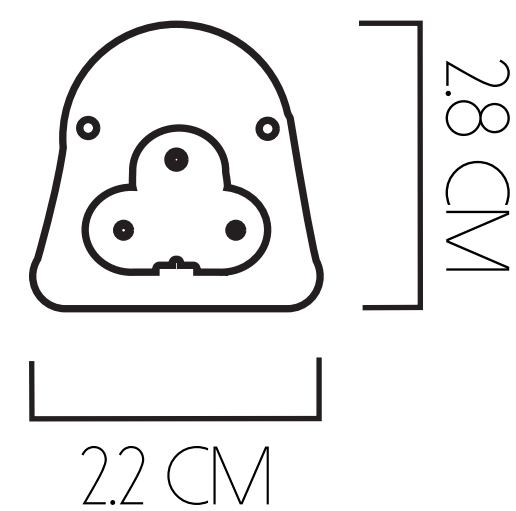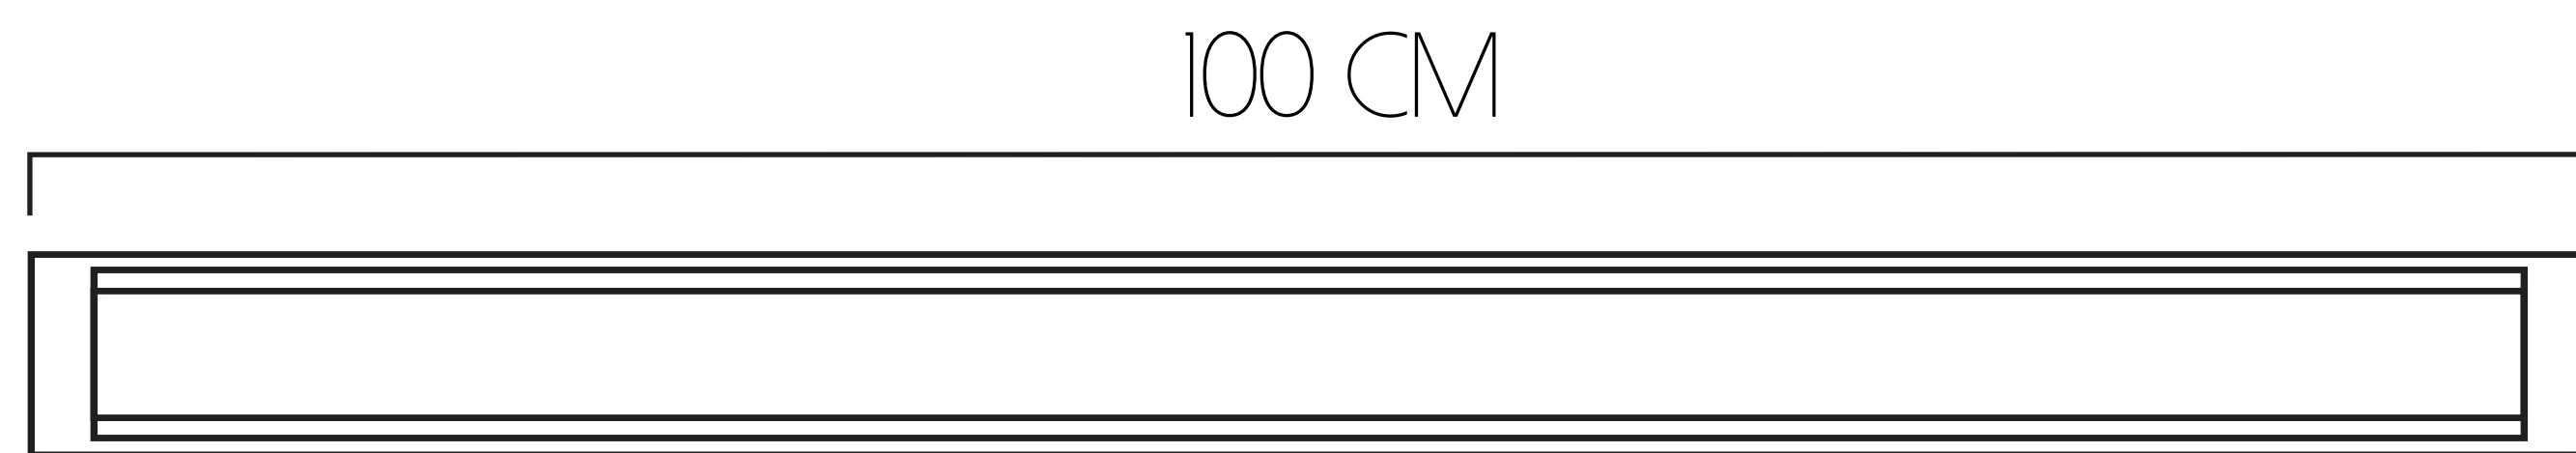

VIDA ÚTIL
100.000 HORAS

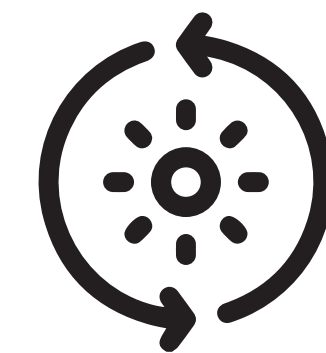


FLUJO LUMÍNICO
1595 LM

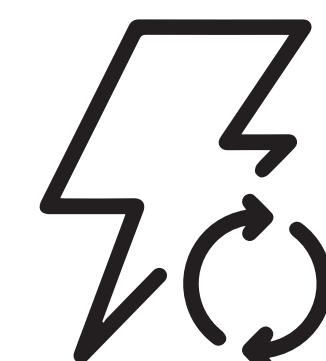


POTENCIA
10 W




VENTO LINEAL

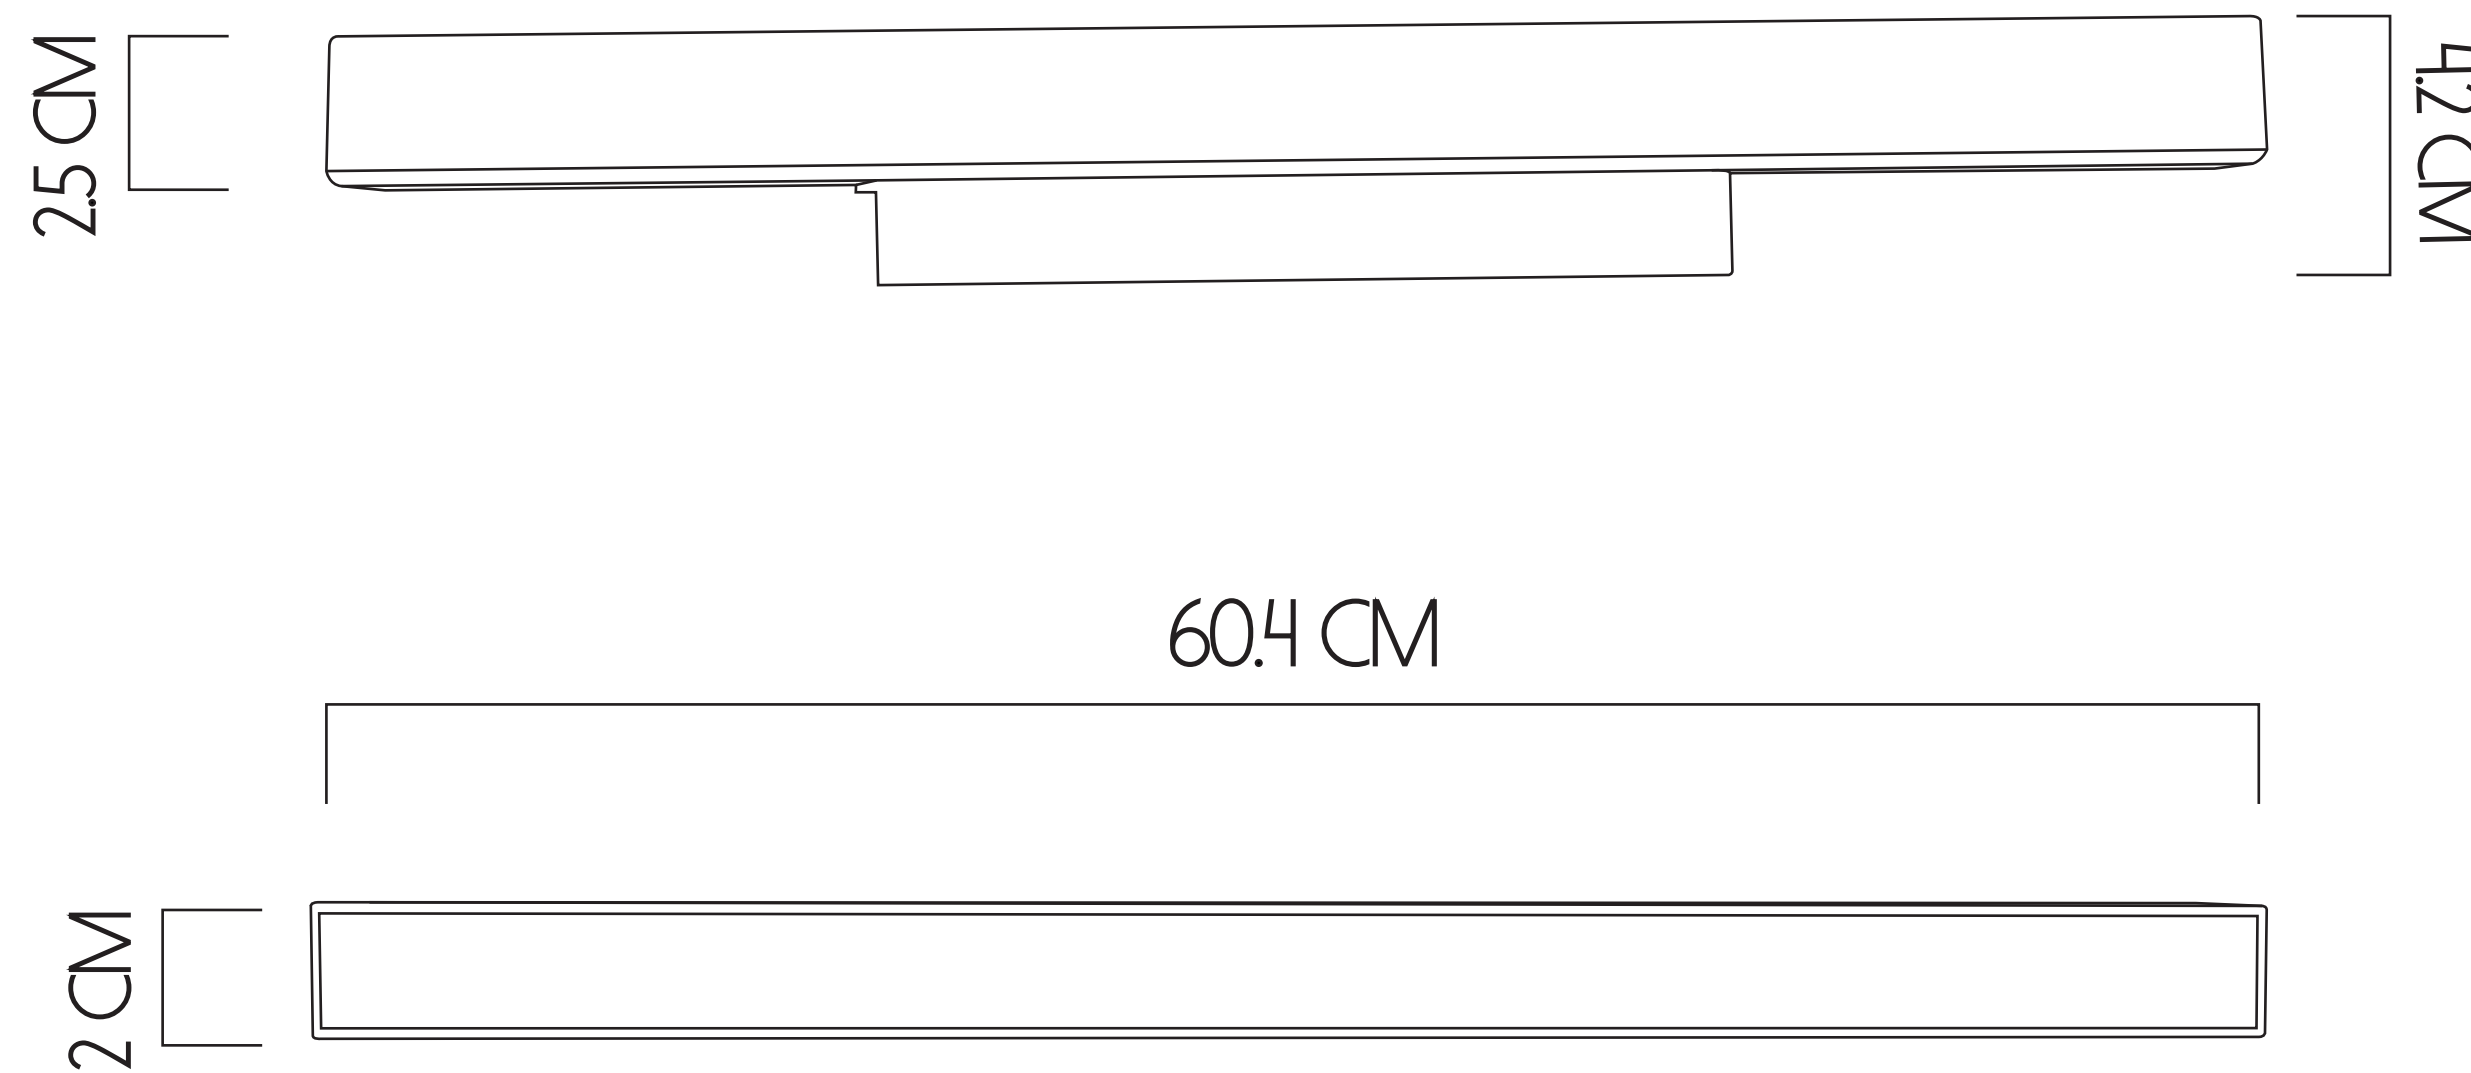

VIDA ÚTIL
30.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
701 LM




POTENCIA
20 W




VENTO TRACK

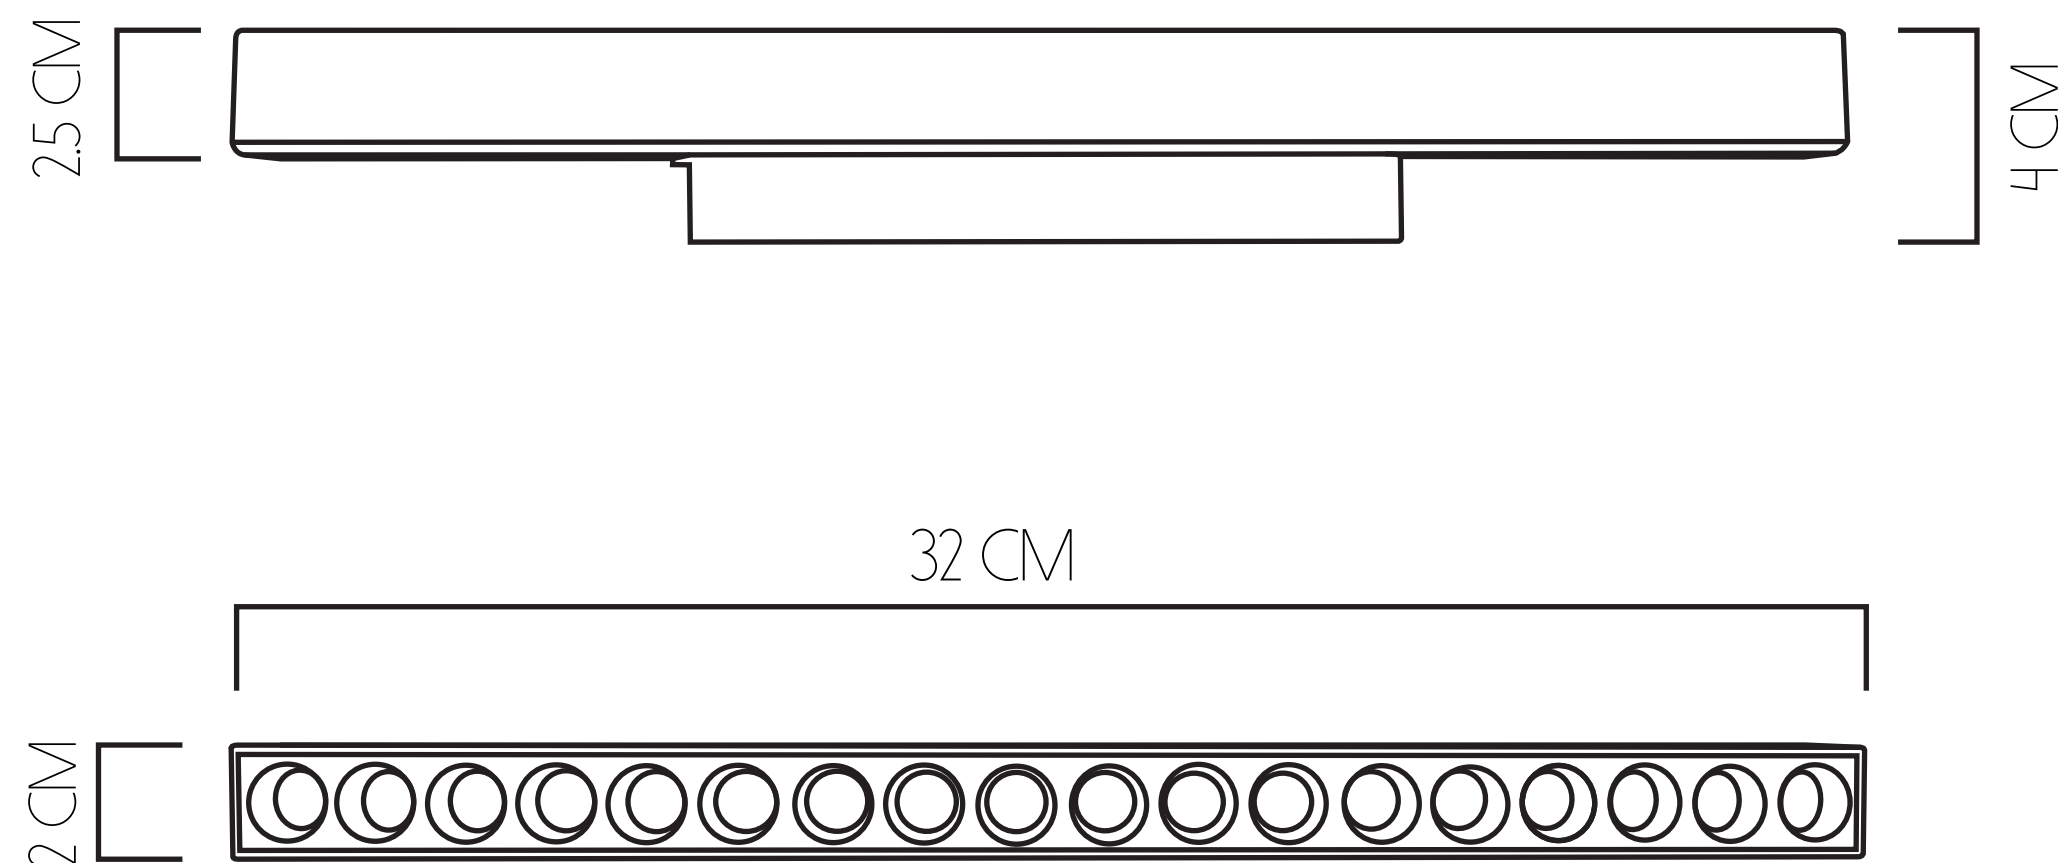

VIDA ÚTIL
30.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
1357 LM




POTENCIA
18 W




VENTO ESCUALIZABLE

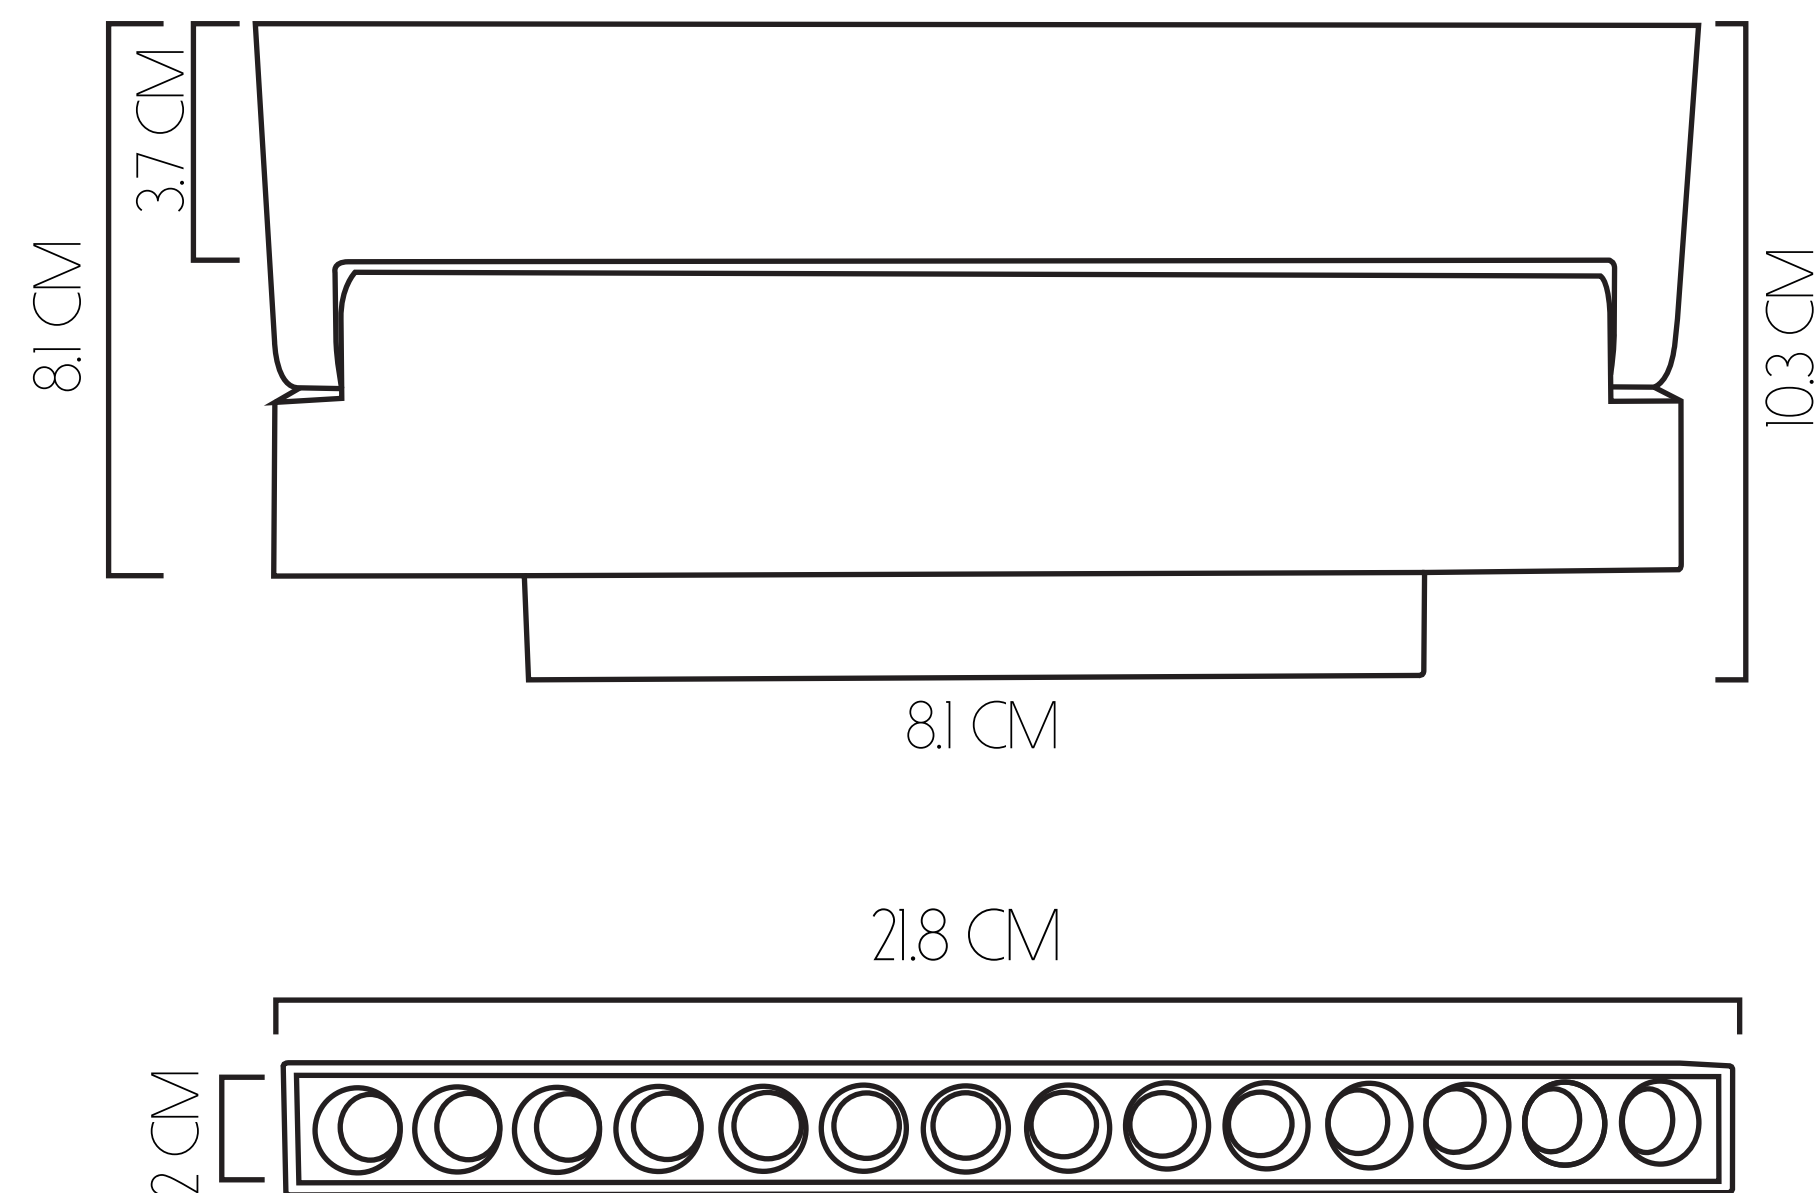

VIDA ÚTIL
30.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
845 LM




POTENCIA
12 W




VENTO PENDULO

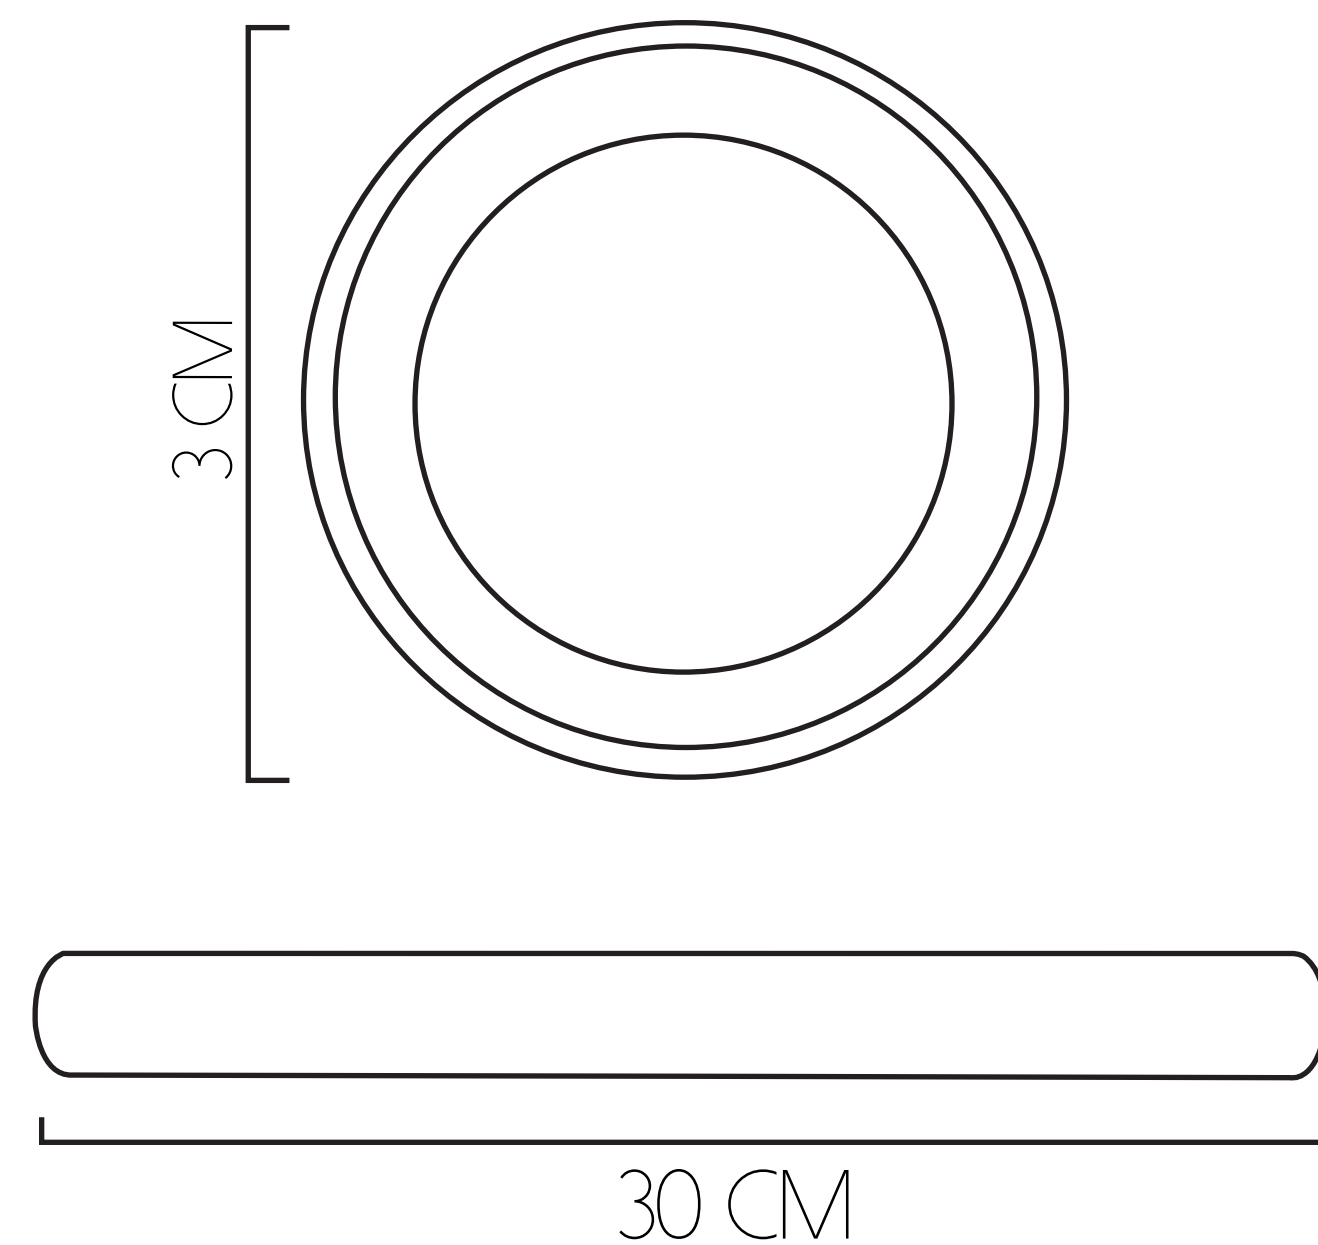

VIDA ÚTIL
30.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
666 LM




POTENCIA
10 W




VENTO SPOT





VIDA ÚTIL
30.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
666 LM



POTENCIA
10 W

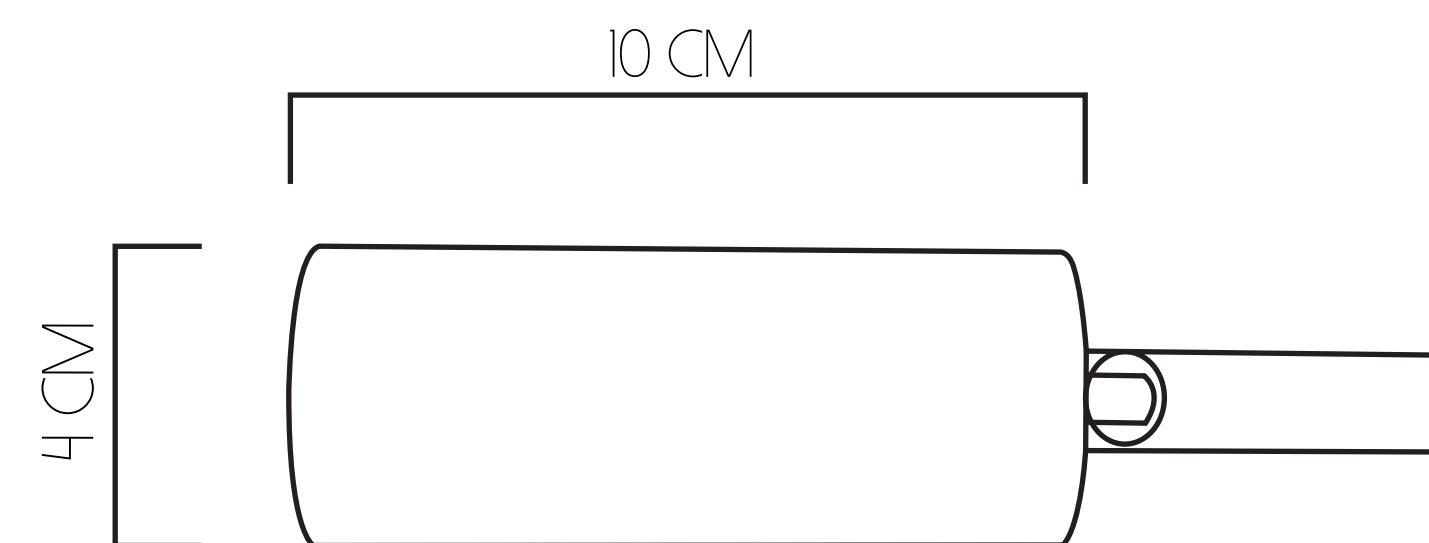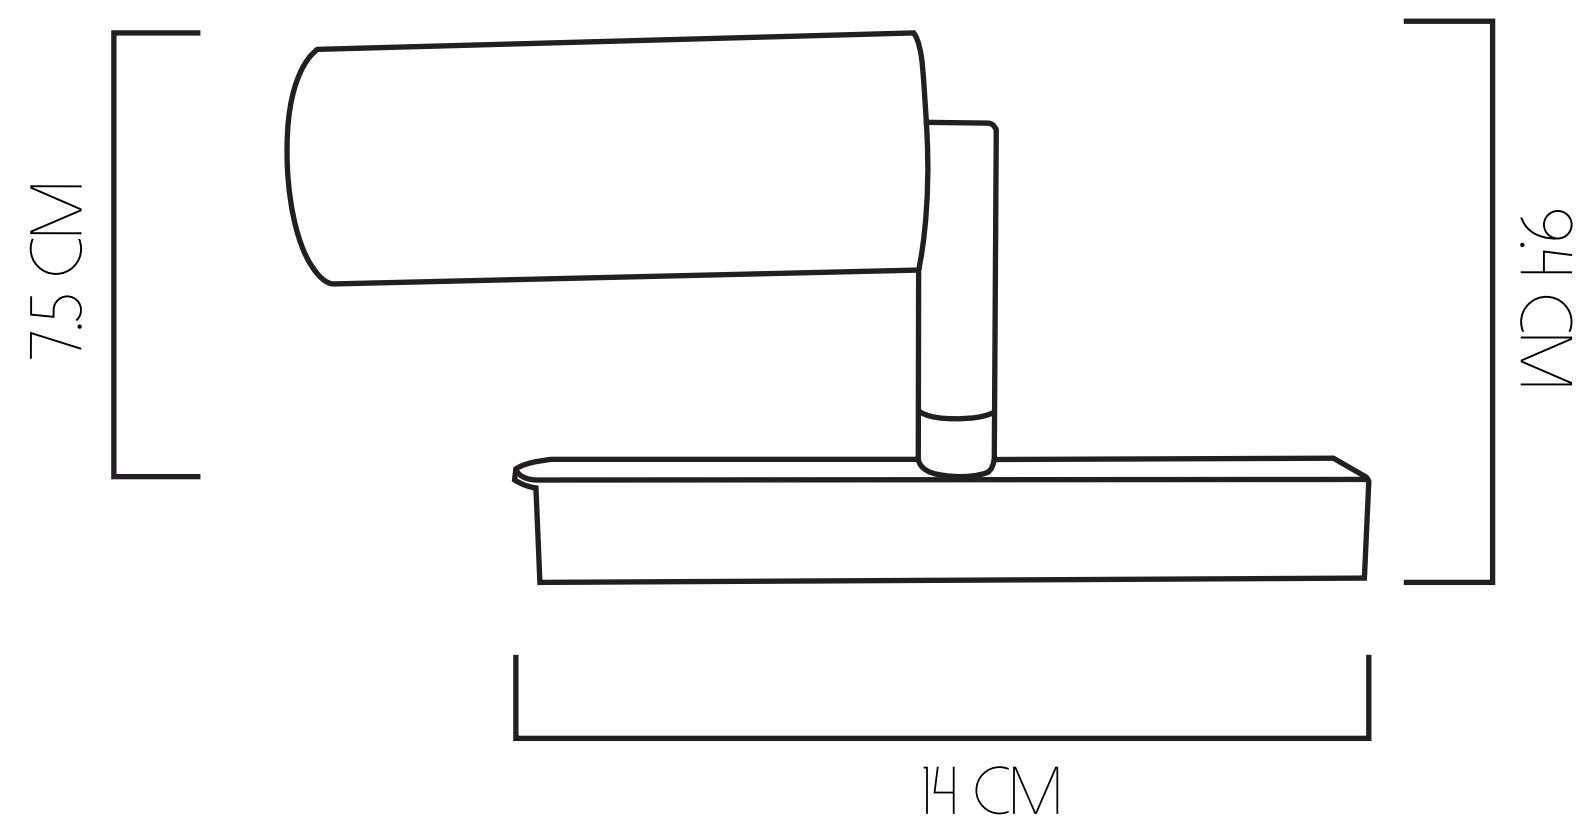




HIGH-BAY


1 MÓDULO

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
10059 LM
-  POTENCIA
65 W

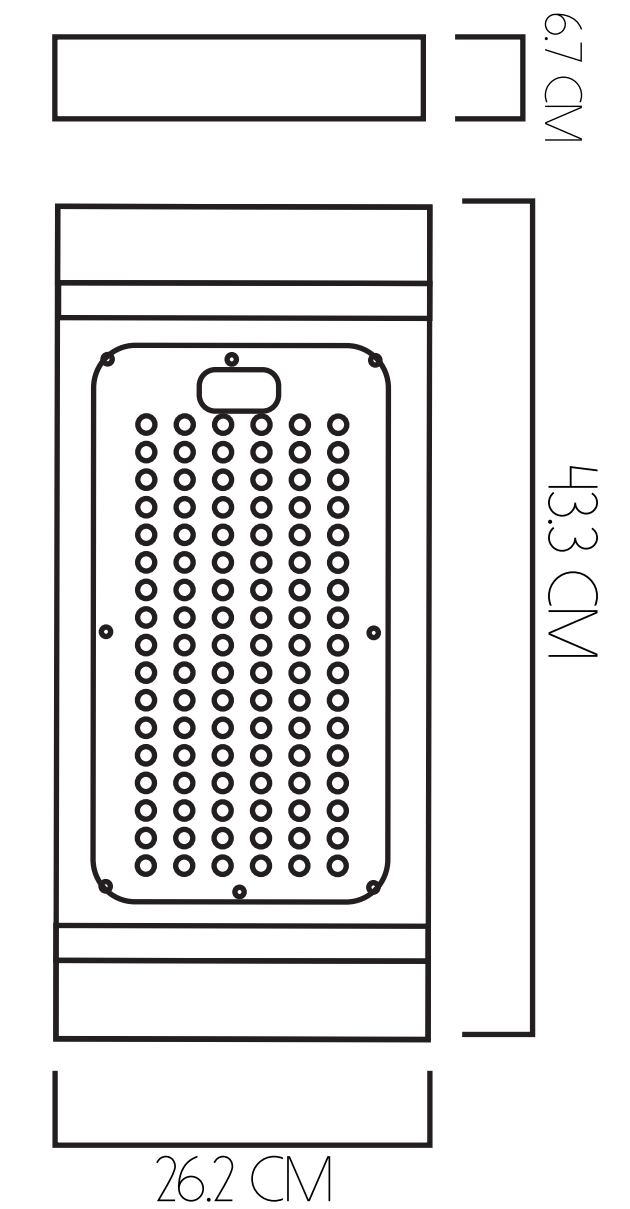


2 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
20023 LM
-  POTENCIA
130 W

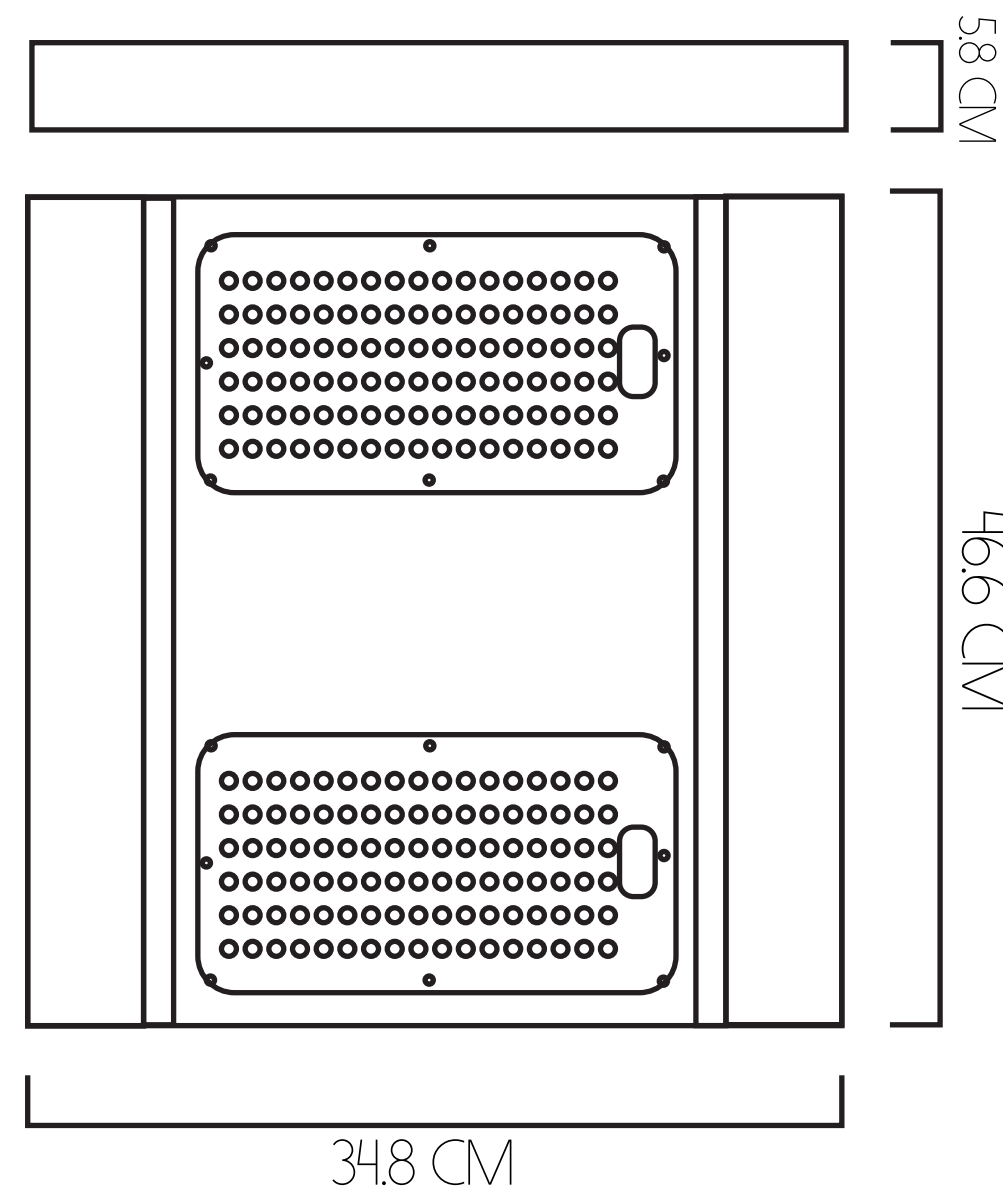


3 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
29122 LM
-  POTENCIA
195 W

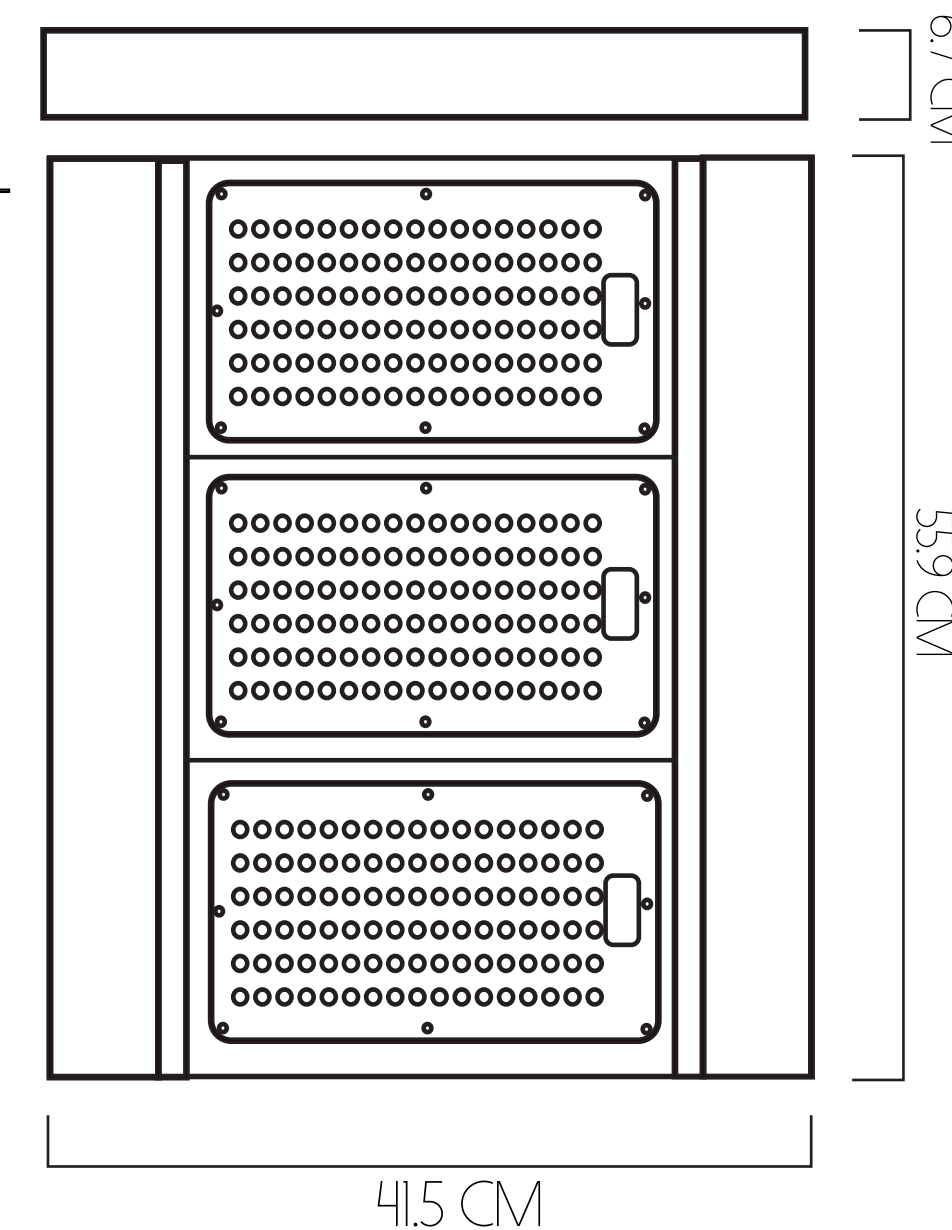


4 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMÍNICO
40040 LM
-  POTENCIA
260 W

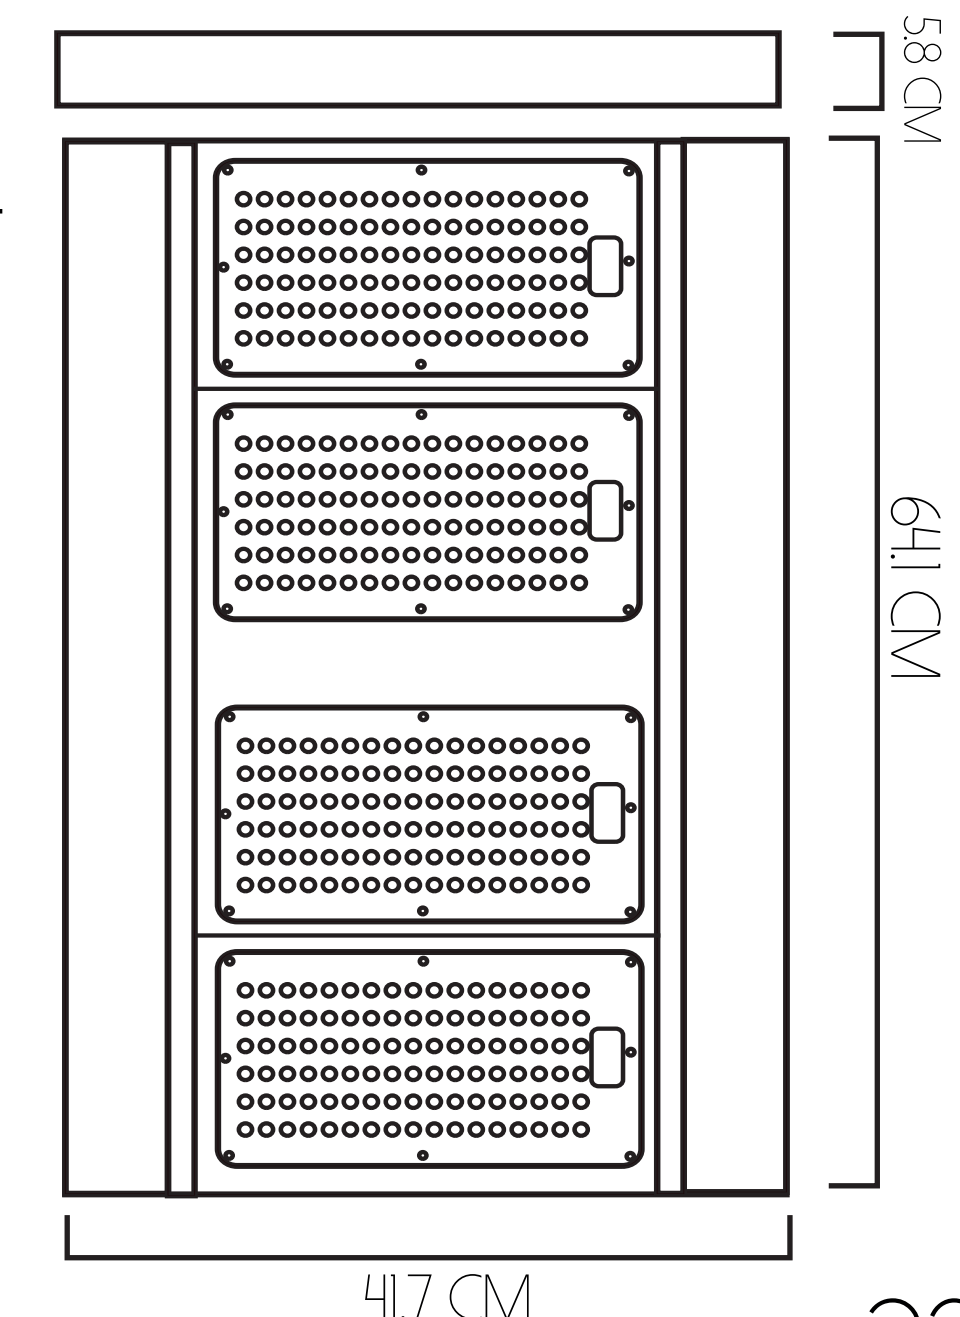



PROYECTOR HIGH BAY

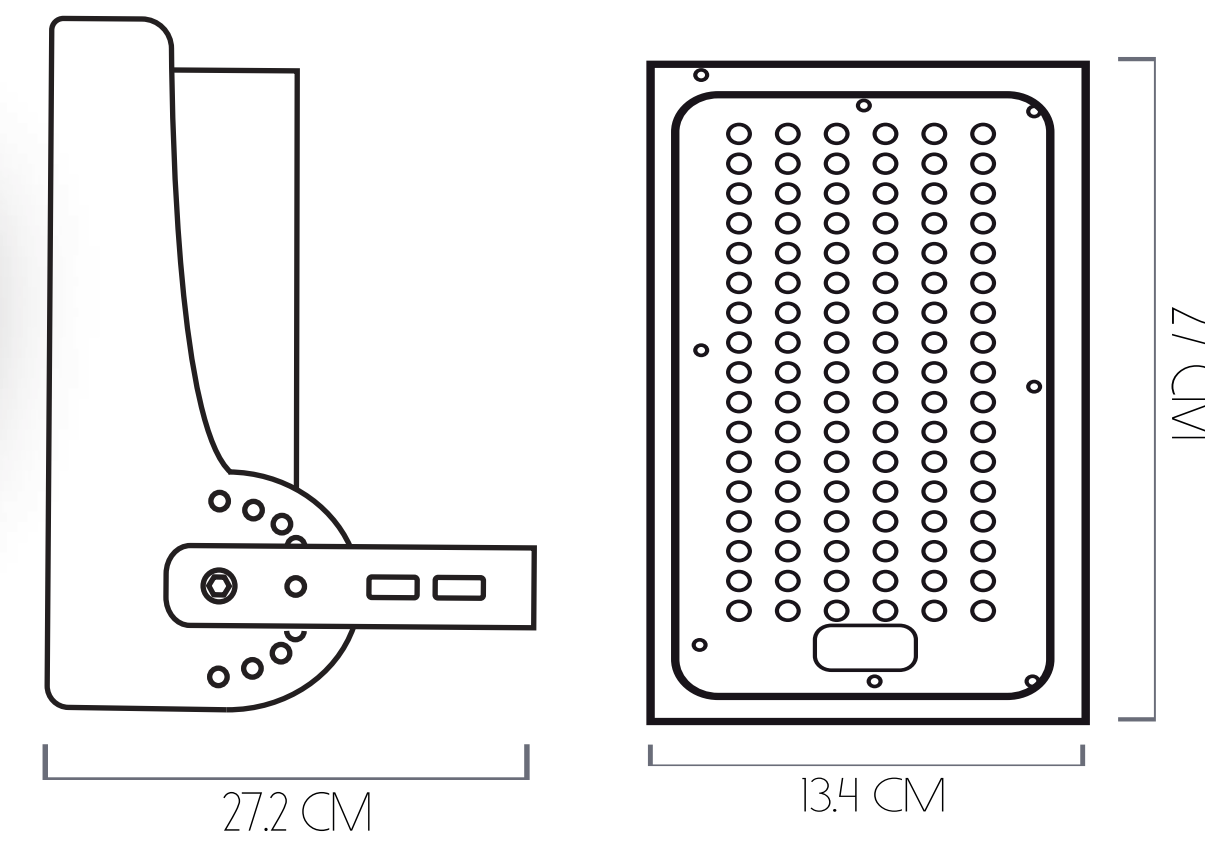


1 MÓDULO

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 11598 LM 30°= 110991 LM
60°= 11460 LM 90°= 6868 LM
- POTENCIA
45 W - 80 W


2 MÓDULOS

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 23389 LM 30°= 22129 LM
60°= 23185 LM 90°= 22864 LM
- POTENCIA
135 W - 160 W

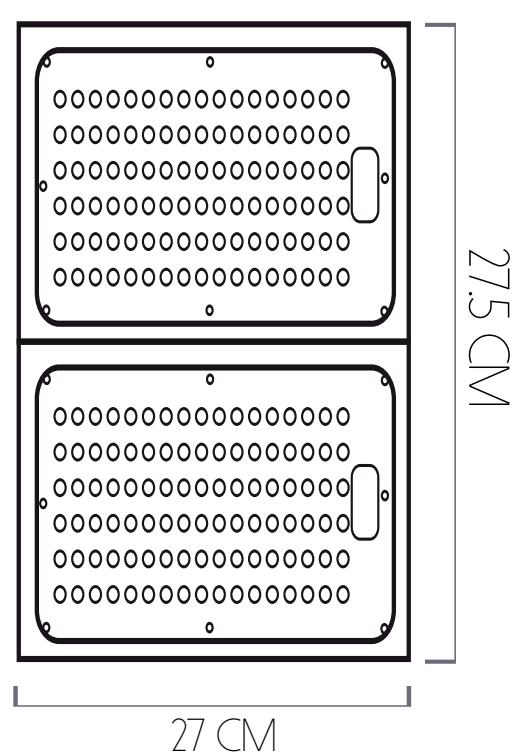


3 MÓDULOS

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 35621 LM 30°= 3395 LM
60°= 35178 LM 90°= 34225 LM
- POTENCIA
200 W - 240 W

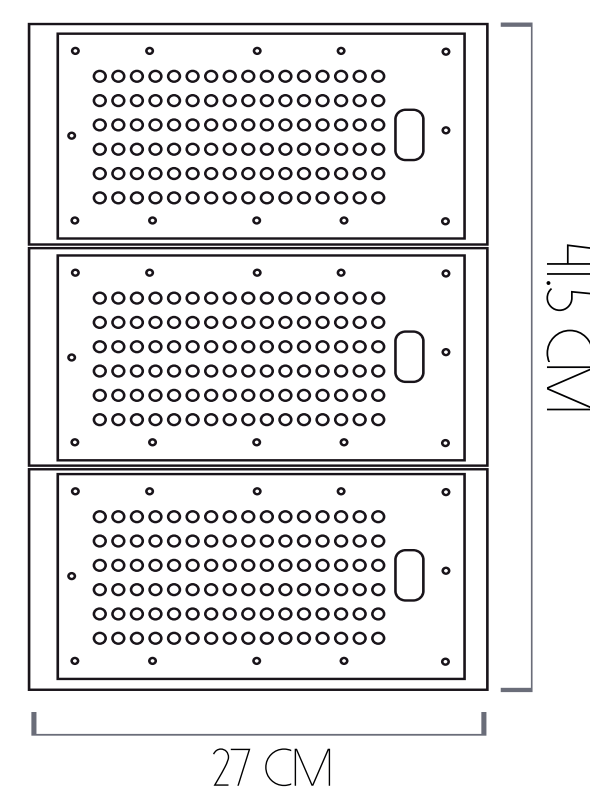


4 MÓDULOS

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 46766 LM 30°= 45174 LM
60°= 46821 LM 90°= 45543 LM
- POTENCIA
265 W - 320 W

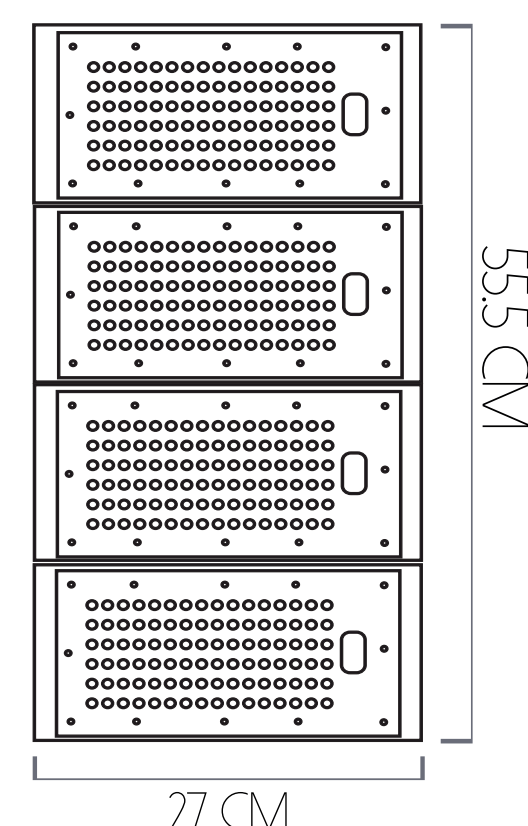


5 MÓDULOS

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 58606 LM 30°= 56078 LM
60°= 58674 LM 90°= 56718 LM
- POTENCIA
330 W - 400 W

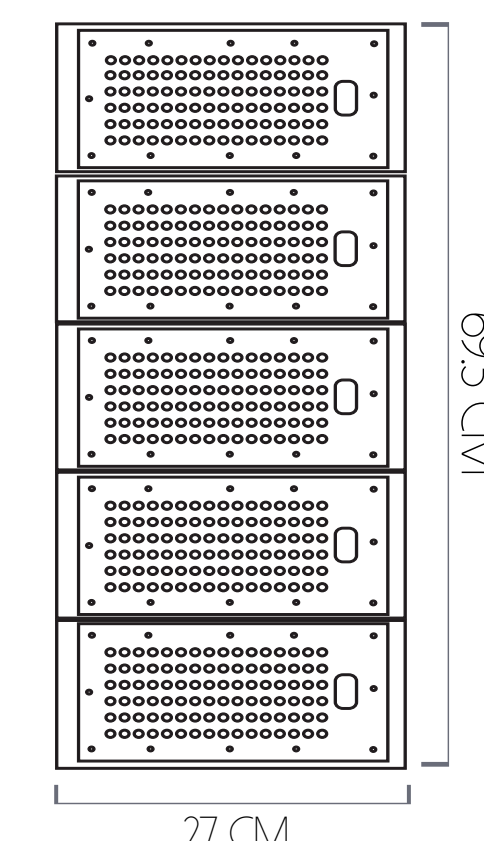

6 MÓDULOS

- VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
- FLUJO LUMÍNICO
15°= 70053 LM 30°= 67081 LM
60°= 70169 LM 90°= 68245 LM
- POTENCIA
390 W - 480 W

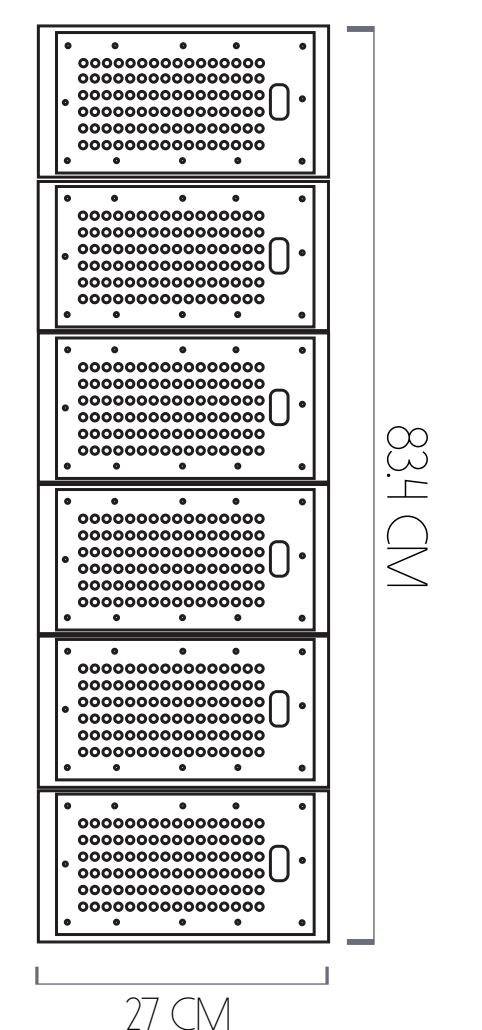




WALLPACK



45 W - 80 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



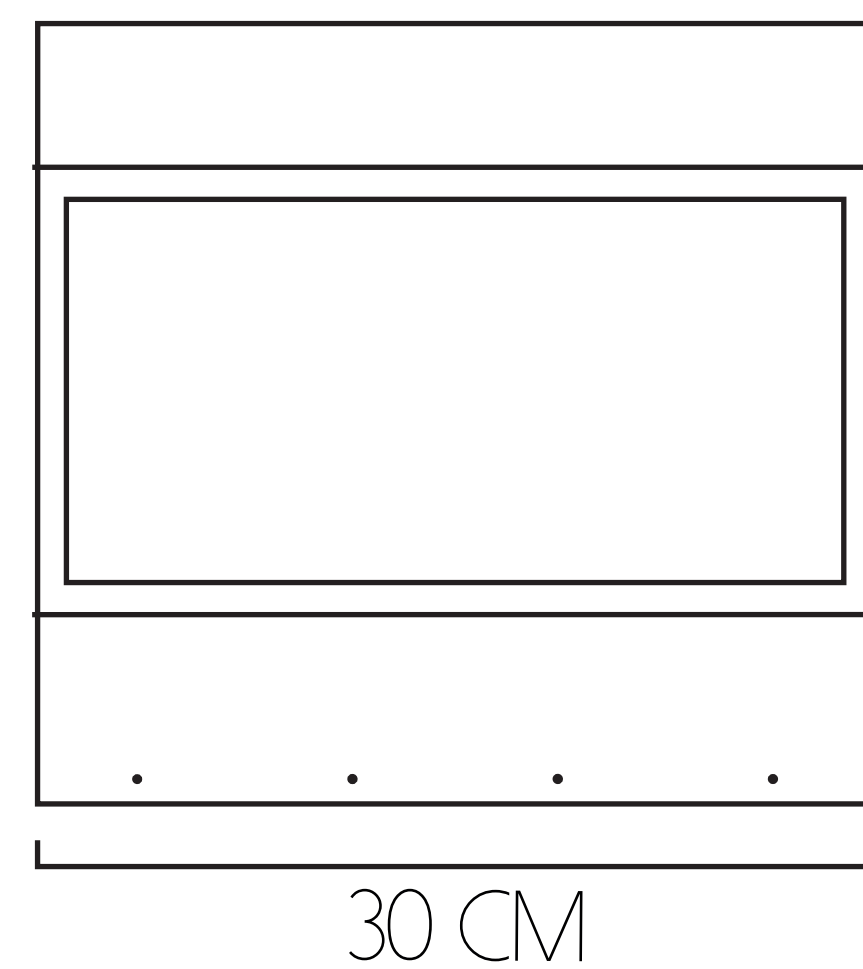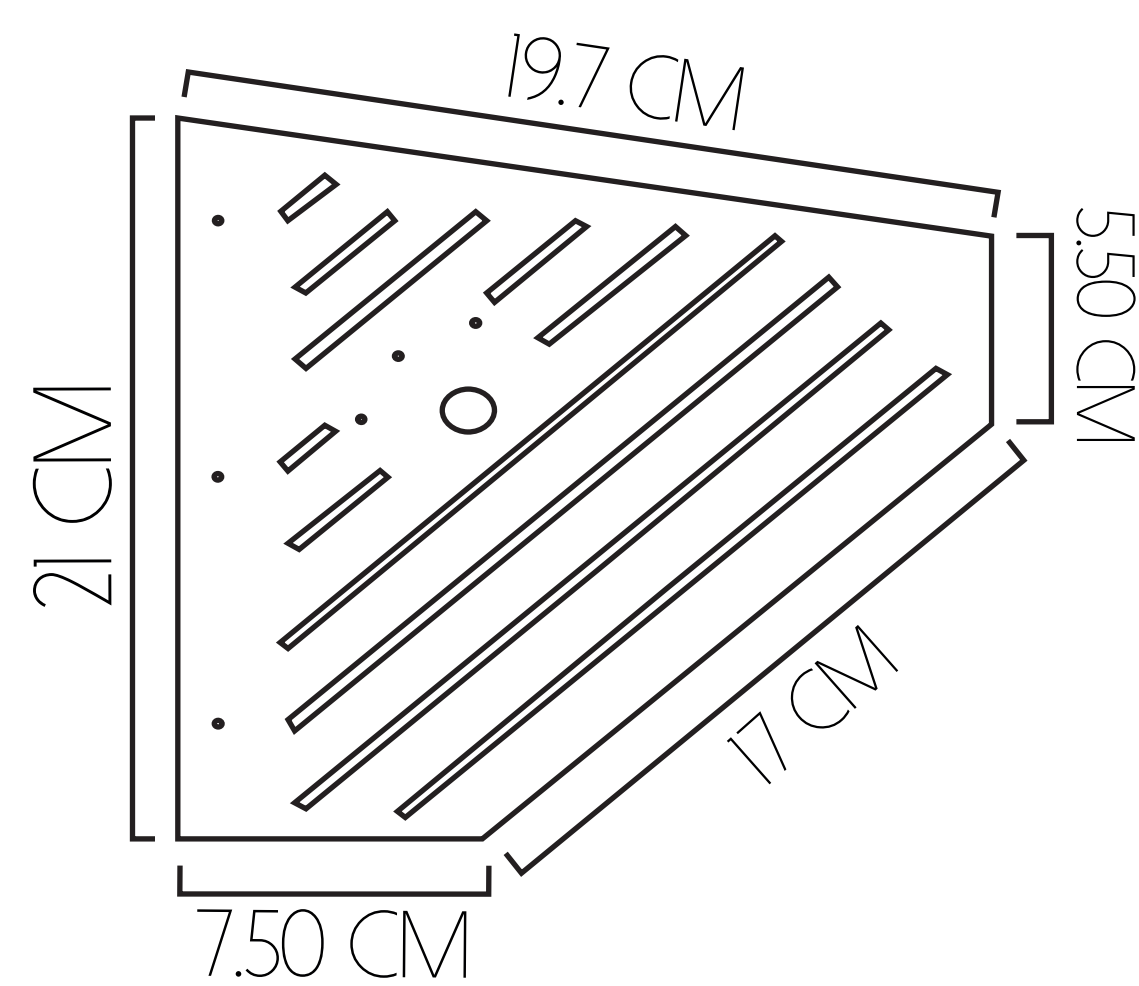


FLUJO LUMÍNICO
6522 LM - 10926 LM







SPORT ARENA



8 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
15°= 92011 LM 30°= 88362 LM
60°= 93608 LM 90°= 91131 LM
-  POTENCIA
480 W - 640 W

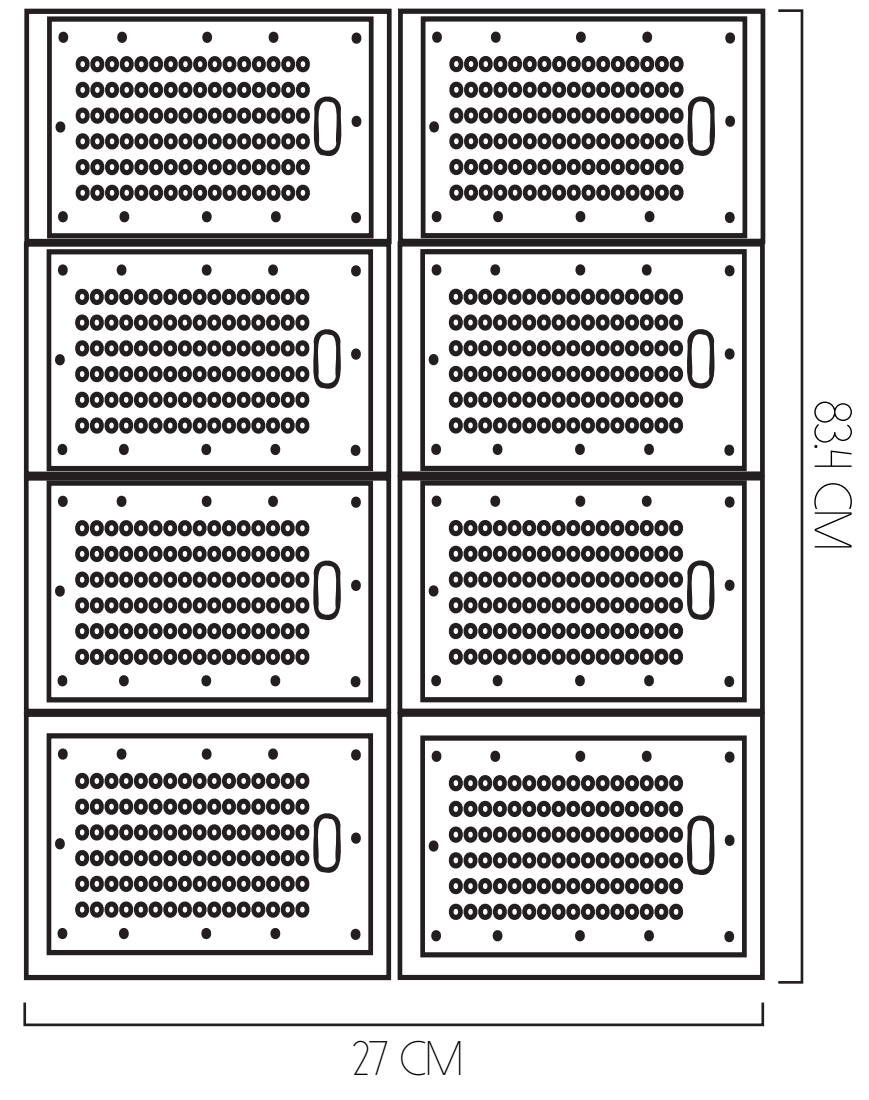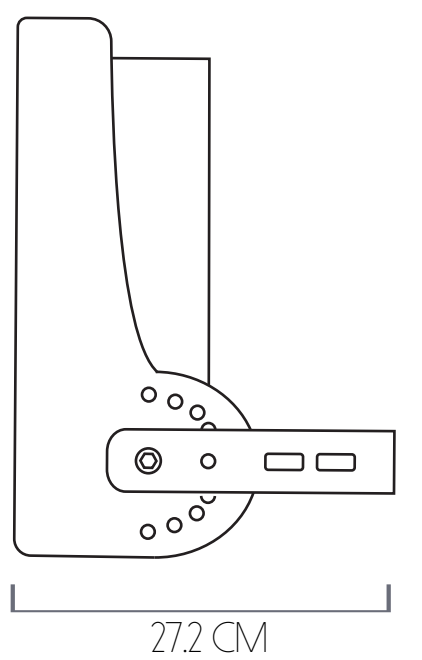




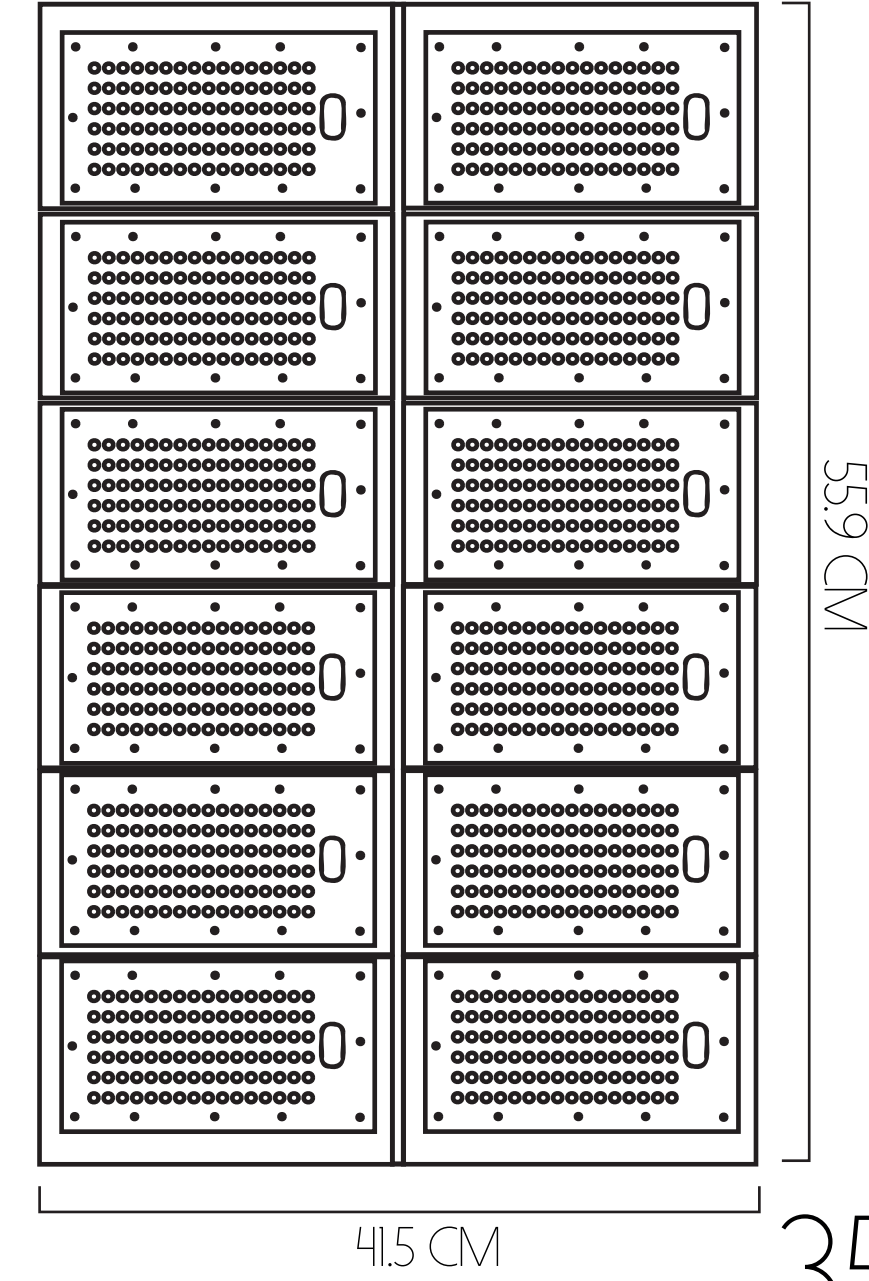
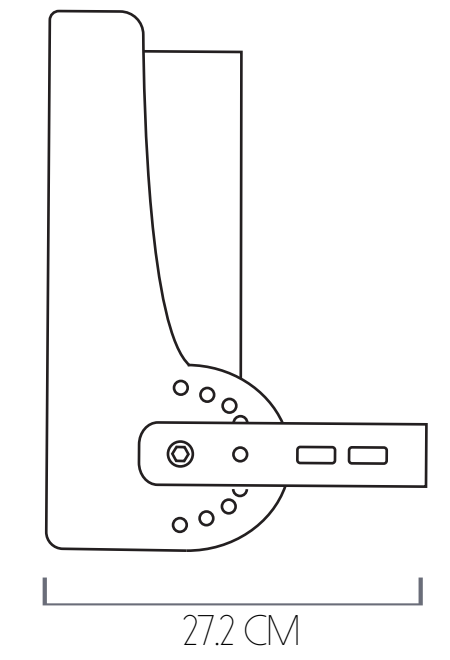
10 MÓDULOS

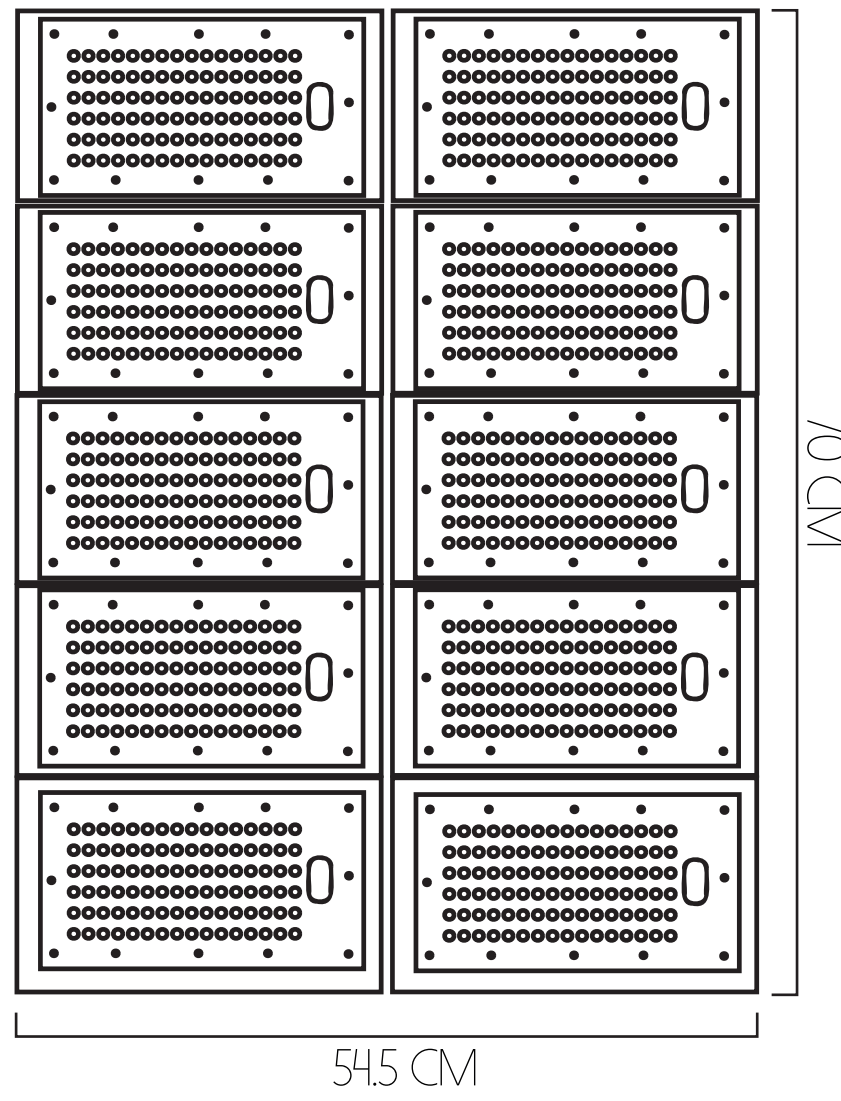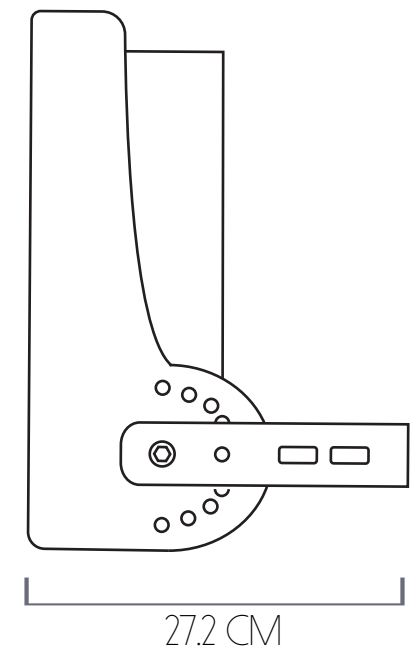-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
15°= 84480 LM - 101173 LM / 30°= 82500 LM - 98154 LM
60°= 85140 LM - 102047 LM / 90°= 87780 LM - 104904 LM
-  POTENCIA
660 W - 800 W



12 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
15°= 133444 LM 30°= 126947 LM
60°= 136223 LM 90°= 135952 LM
-  POTENCIA
900 W - 960 W






HIGH-BAY CANOPI


1 MÓDULO

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
6153 LM - 10709 LM
-  POTENCIA
45 W - 80 W

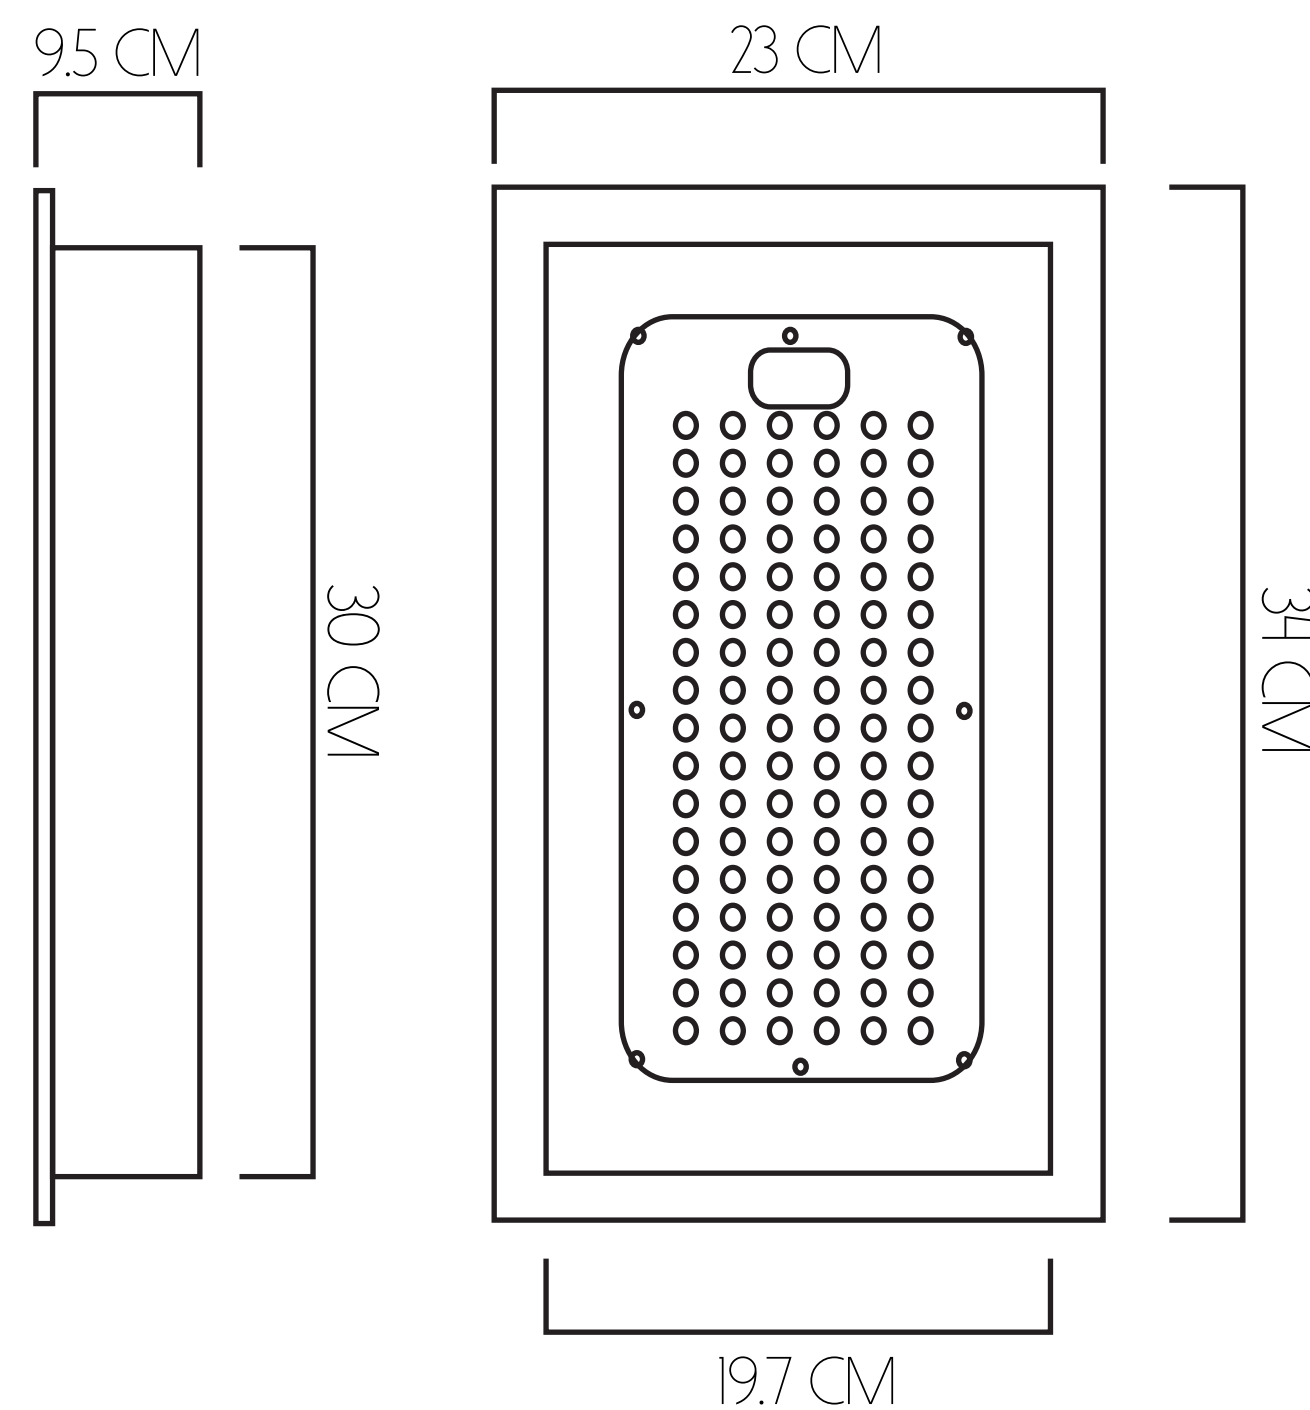

2 MÓDULOS

-  VIDA ÚTIL
100.000 HORAS
-  FLUJO LUMINICO
21614 LM
-  POTENCIA
135 W - 160 W

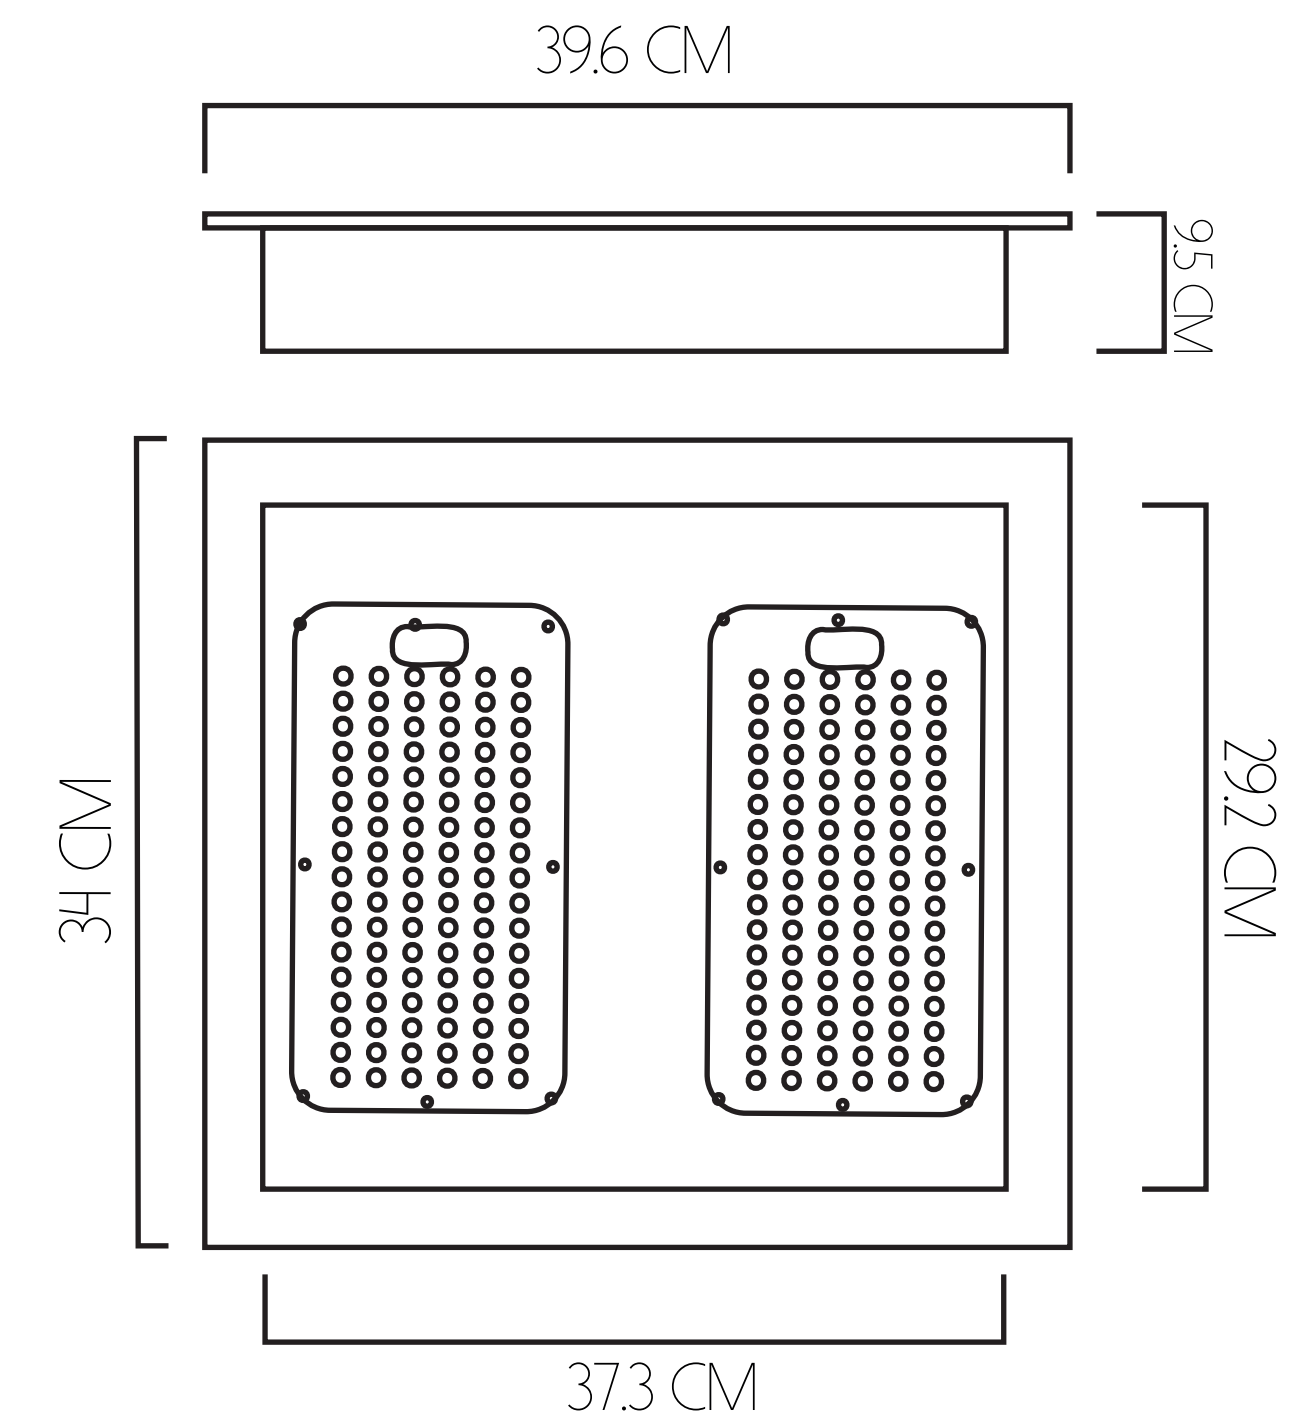



HERMÉTICAS


IP65




17 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS




FLUJO LUMÍNICO
2339 LM

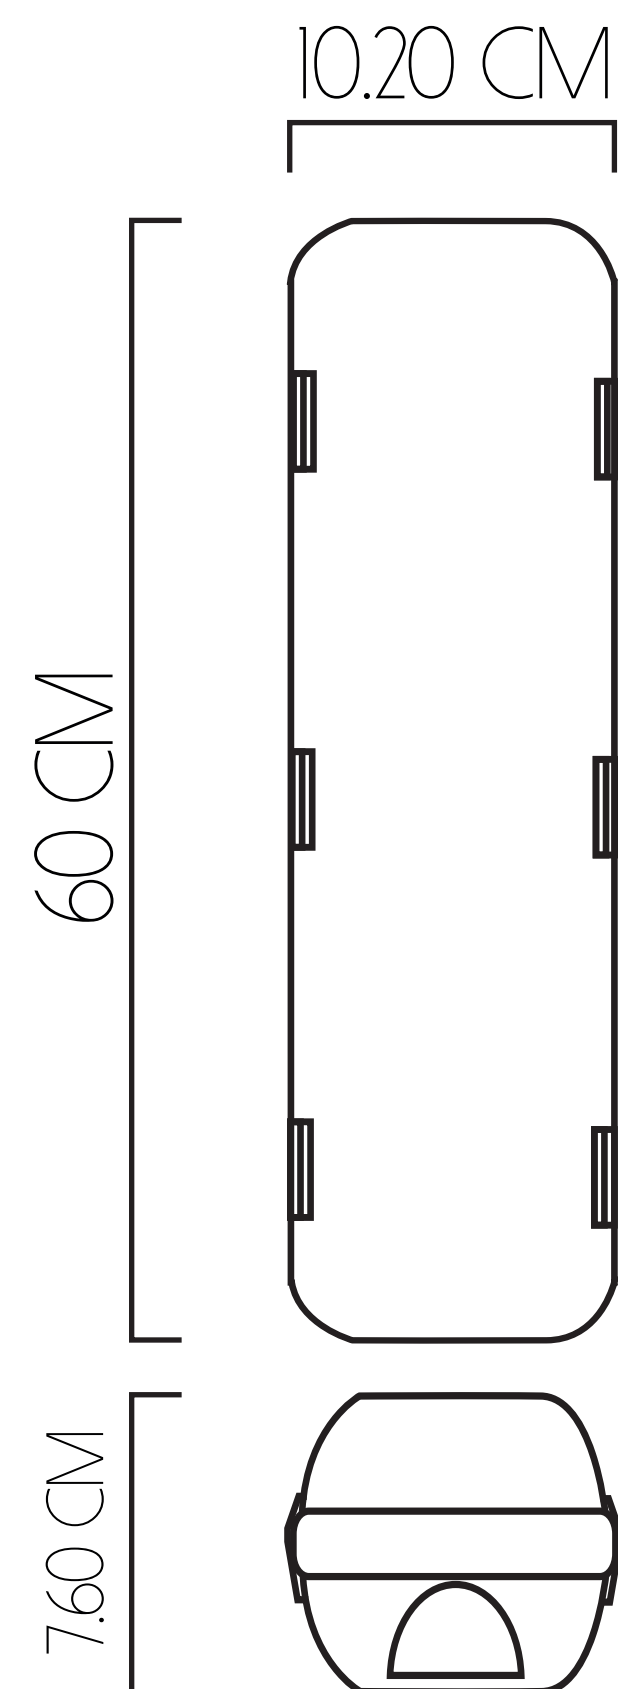


40 W



VIDA ÚTIL
100.000 HORAS



FLUJO LUMÍNICO
5258 LM

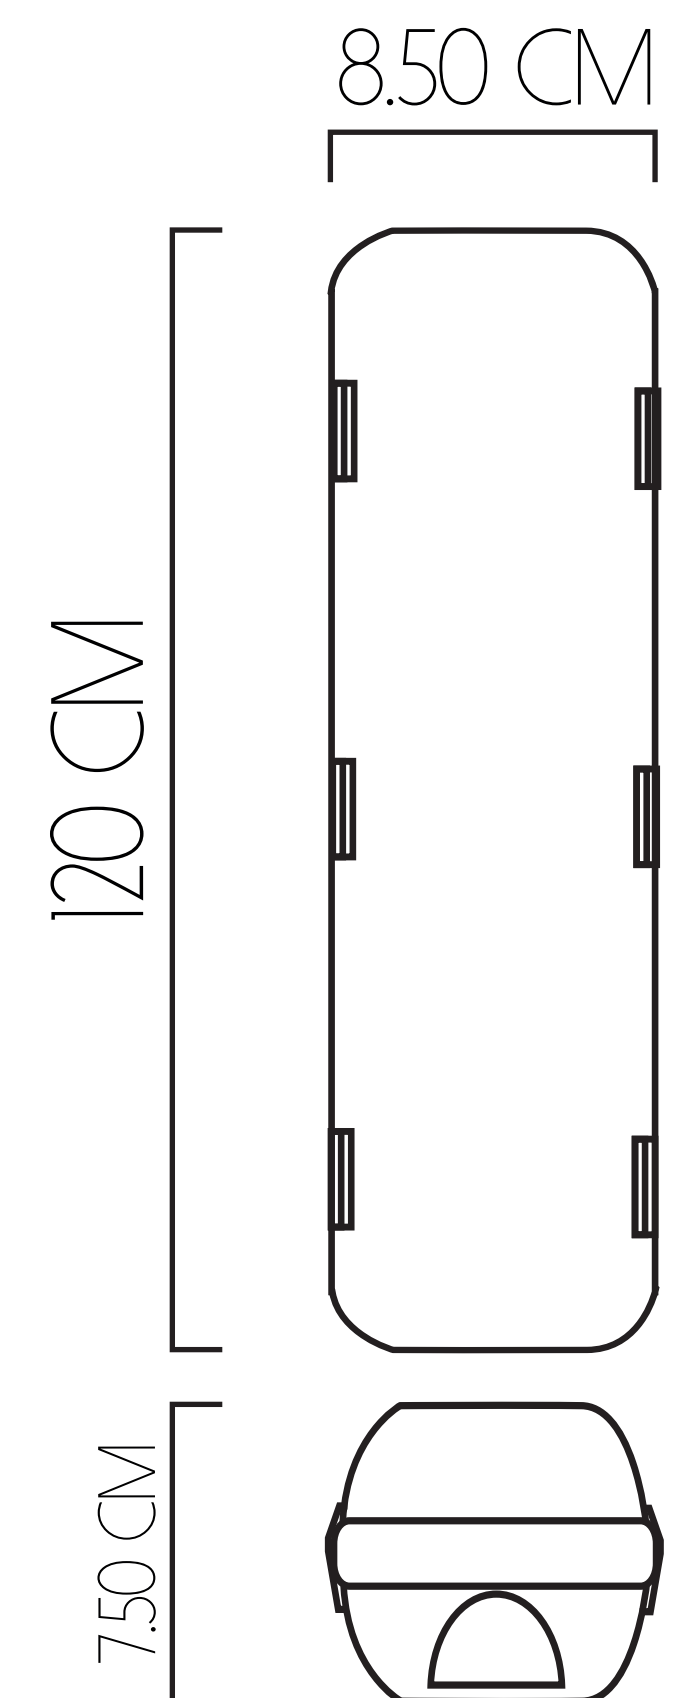

CONTÁCTANOS

Parque industrial Santa Lucia
Bodega 6A km 3.3 via Siberia - Funza
Cundinamarca

 +57 314 674 4339

 www.standiluminaciones.com

NUESTRAS REDES

 @standiluminaciones.sas

 /STAND iluminaciones

